


## Utility line - Led panel driver

Artikelnummer DSD24W - Driver ledpaneel 24W non dim

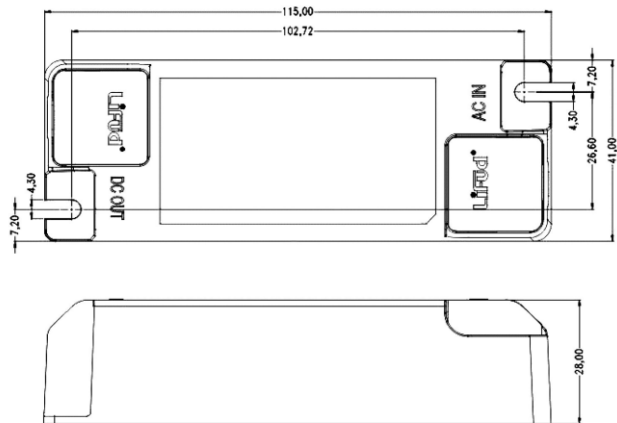

Klasse II driver voor ledpaneel constant current max. 24W 40VDC 650mA. ENEC gekeurd.

### Elektrische eigenschappen

Voeding (VAC)	220-240	Frequentie (Hz)	50-60
Systeem vermogen (W)	24	Power factor	0,95
Merk driver	Lifud	Driver referentie	LF-GIF030YS
Driver CC/CV	CC	Isolatieklasse	II
Geïsoleerde driver	Y	SELV driver	Y
Driver efficiëntie	87%	Driver THD <	20%
Driver uitgangsvoltage (VDC)	33-40	Driver uitgangsstroom (mA)	650
PstLM flicker index	1	SVM strobo effect	0,4
Inrush current	24A 144μs	B16 #	40
C16 #	68	ENEC	Y

### Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	xx mm	Bruto gewicht (kg)	0,25
Richtbaar	N	UV bestendig	N
Zeezout bestendig	N	Chloor bestendig	N
HACCP	N	Ball proof	N

### Aansluitschema

