


Utility line - Led panel driver

Artikelnummer DSD36W - Driver ledpaneel Desky Pro/Plus 36W non dim

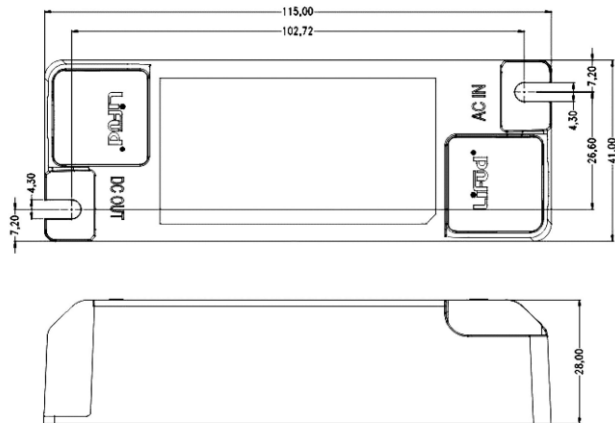

Klasse II driver voor ledpaneel constant current max. 36W 40VDC 900mA. ENEC gekeurd.

Elektrische eigenschappen

Voeding (VAC)	220-240	Frequentie (Hz)	50-60
System vermogen (W)	40	Power factor	0,95
Merk driver	Lifud	Driver referentie	LF-GIF040YS
Driver CC/CV	CC	Isolatieklasse	II
Geïsoleerde driver	Y	SELV driver	Y
Driver efficiëntie	88%	Driver THD <	20%
Driver uitgangsvoltage (VDC)	33-40	Driver uitgangsstroom (mA)	900
Flicker free	Y	PstLM flicker index	1
SVM strobo effect	0,4	Inrush current	27A 154µs
B16 #	33	C16 #	56
ENEC	Y		

Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	115x41x28 mm	Bruto gewicht (kg)	0,1
Bulkverpakking	84	IP waarde	20
Kleur	wit	Behuizing	pvc
Richtbaar	N	UV bestendig	N
Zeezout bestendig	N	Chloor bestendig	N
HACCP	N	Ball proof	N