

Gegevensblad

CONNECT PELLET EDGE




Technische gegevens


Vermogensbereik	[kW]	2,5 - 8
Nominaal vermogen	[kW]	8
Behoefte aan frisse lucht	[m³/h]	18
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m³]	50 - 220
Brandstofverbruik	[kg/h]	0,6 - 1,9
Pelletvoorraad E26*	[l/kg]	40/~26
Pelletvoorraad E40*	[l/kg]	61/~40
Elektrische aansluiting	[V]/[Hz]	230/50
Gemiddeld elektrisch verbruik	[W]	~20
Zekering	[A]	2,5 AT
Rendement	[%]	90,7
Energie-efficiëntieklasse		A+
Schouwtrek	[Pa]	3

*Capaciteit in kg kan door verschillende bulkdichtheden van de pellets afwijken.

Merktaken




Optioneel



Ruimtelucht-onafhankelijk



Touch Display



Kantelend asrooster



Energie-efficiëntie



Dynamic Air Regulation



Stil

Accessoires



RIKA FIRENET




RIKA VOICE



Ruimtesensor

 **RIKA**®

Afmetingen, gewicht en aansluiting

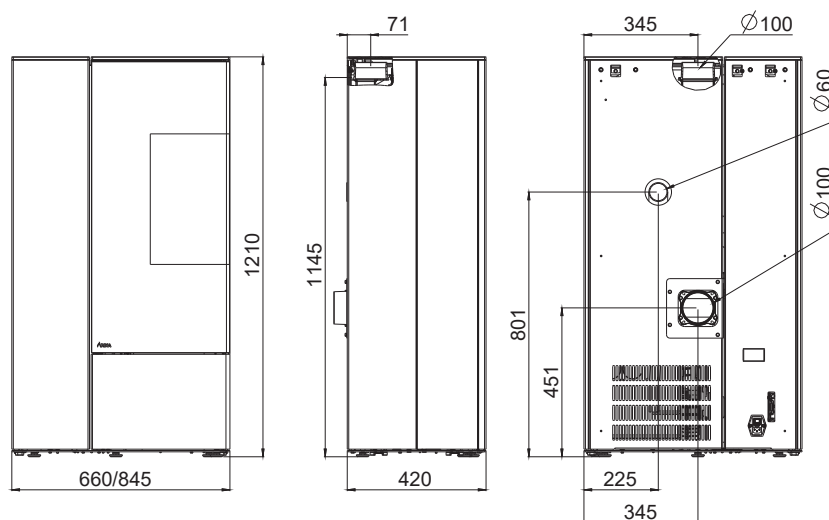

Afmeting

Hoogte	[mm]	1210
Breedte E26/E40	[mm]	660/845
Diepte	[mm]	420
Schietkamer [BxHxD]	[mm]	240x490x240

Gewicht

Gewicht E26/E40	[kg]	168/183
-----------------	------	---------

Rookgasaansluiting

Diameter	[mm]	100
Aansluithoogte met originele bocht	[mm]	451
Afstand originele bocht van de zijkant	[mm]	345
Aansluithoogte bovenaansluiting	[mm]	1145
Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal bovenaansluiting	[mm]	71
Afstand vanaf zijkant bovenaansluiting	[mm]	345

Verse luchtaansluiting

Diameter	[mm]	60
Hoogte	[mm]	801
Afstand vanaf zijkant	[mm]	225

Veiligheidsafstanden (minimum afstand)

Aanwijzing

1. tot niet-ontvlambare voorwerpen
 $a > 40 \text{ cm}$ $b > 7 \text{ cm}$
2. tot ontvlambare voorwerpen en tot dragende muren van gewapend beton
 $a > 80 \text{ cm}$ $b > 7 \text{ cm}$

