Gegevensblad

CONNECT WOOD 3S

Technische gegevens		
Nominaal vermogen	[kW]	10
Nominaal vermogen	[kW]	5
Behoefte aan frisse lucht	[m³/h]	26
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m³]	120-260
Brandstofverbruik	[kg/h]	1,4-2,8
Rendement	[%]	≥ 80
Energie-efficiëntieklasse		A+
Energie-efficiëntie index		n.A.
Schouwtrek	[Pa]	12

Merkteken



Ruimtelucht-onafhankelijk

RLS-systeem

Energie-efficiëntie

RIKA®

Afmetingen, gewicht en aansluiting

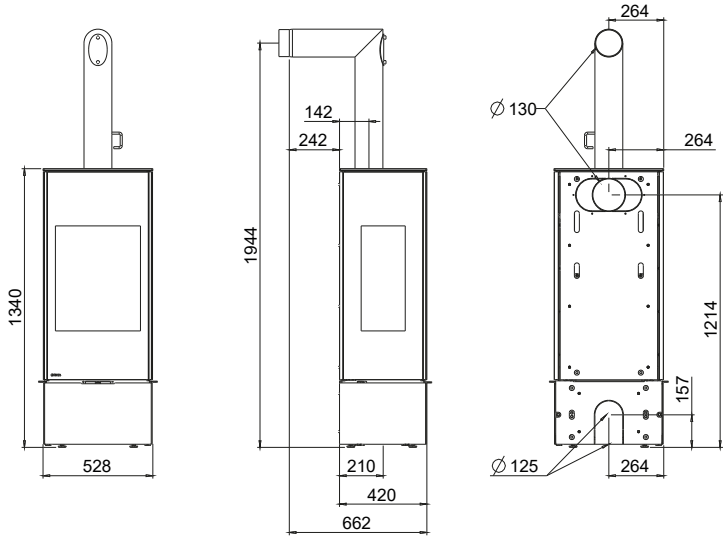

Afmetingen			
H	Hoogte	[mm]	1340
L	Diepte	[mm]	420
W	Breedte	[mm]	528
	Schietkamer [BxHxD]	[mm]	390x530x290
Gewicht			
m	Gewicht met stalen bekleding	[kg]	180
m_{chim}	Maximale belasting door de schoorsteen	[kg]	n.g.
Rookgasaansluiting			
d_{out}	Diameter	[mm]	130
	Aansluithoogte met originele bocht	[mm]	1944
	Totale diepte met originele bocht	[mm]	712
	Afstand originele bocht vanaf zijkant	[mm]	242
	Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[mm]	142
	Afstand originele bocht van de zijkant	[mm]	264
	Aansluithoogte aansluiting achterkant	[mm]	1214
	Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[mm]	264
Verse luchtaansluiting hieronder			
	Diameter	[mm]	125
	Aansluithoogte optioneel*	[mm]	157
	Afstand vanaf zijkant	[mm]	264
	Bodemaansluiting afstand zijkant	[mm]	264
	Bodemaansluiting afstand achterkant	[mm]	210

*standaard met aansluiting onderaan

Minimumafstanden tot brandbare materialen

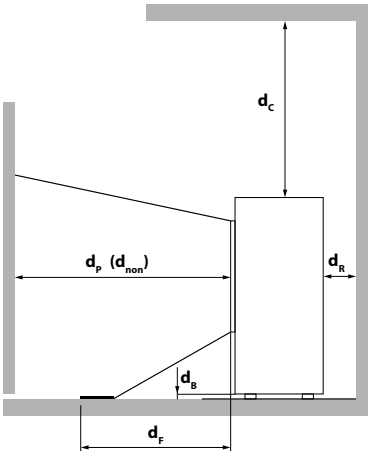

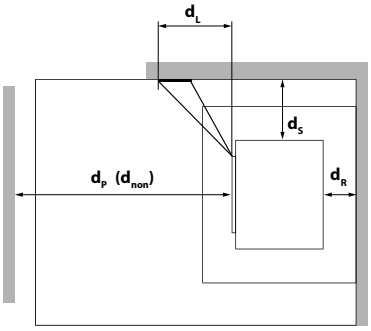

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	800
d_C	[mm]	500
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	200
d_L	[mm]	200
d_B	[mm]	0
d_{non} [3]	[mm]	400[3]

[3] tot onbrandbare materialen

Tip
Rond de combikachel moet minimaal een afstand worden behouden van 20 cm. Dit is noodzakelijk voor de service en het onderhoud van de kachel.

RIKA®

In geval van twijfel, een vertaalfout of ontbrekende vertalingen is de Duitstalige handleiding de enige juiste handleiding. Technische en optische wijzigingen, zoals spelling- of drukfouten voorbehouden.

© 2025 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH