Gekoelde werktafels

R134a

Binnen en buitenkant RVS. Digitale thermostaat. Electronische ontdooiing.
Steunen voorzien voor GN 1/1 of 600 x 400 roosters.
GEVENTILEERDE KOELING.

Steunen voorzien voor GN 1/1 of 600 x 400 roosters

BRM 20

BRM 15 D

ZONDER OPSTAND					
Ref.	Deuren	Vermogen (W)	Gewicht (kg)	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
BRM 15	2	400	100	1500 x 705 x 850	
BRM 20	3	400	120	2000 x 705 x 850	
BRM 25	4	470	160	2500 x 705 x 850	

MET OPSTAND					
Ref.	Deuren	Vermogen (W)	Gewicht (kg)	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
BRM 15 D	2	400	100	1500 x 705 x 850	
BRM 20 D	3	400	120	2000 x 705 x 850	
BRM 25 D	4	470	160	2500 x 705 x 850	

OPTIES		
Ref.	Omschrijving	Prijs ex. B.T.W.
CBRM	Rooster	
SBRM	Steunen (paar)	

Koeling

Geventileerde barkasten
Flessenkoelkasten

Barkasten met glazen deuren

- Slot - Digitale thermostaat - Automatische ontdooiing
- Met koelgroep onderaan - 2 roosters per deur
- Schakelaar aan/uit - Verlichting

R134a

KLAPDEUREN

C 1 B

Optie

CC 1	Rooster (2) 520 x 315 mm	

C 2 B

Optie

CC 2	Rooster (4) 415 x 315 mm	

C 3 B

Optie

CC 3/1	Rooster (4) 400 x 315 mm	
CC 3/2	Rooster (2) 440 x 315 mm	

T° +2°C / +10°C

Ref.	Deuren	Inhoud	Vermogen (W)	Gewicht (kg)	Bin. Afm. (mm) L x P x H	Buit. Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
C 1 B	1	140 liter	250	54	537 x 408,5 x 765	602 x 535 x 930	
C 2 B	2	223 liter	250	75	855 x 408,5 x 765	920 x 535 x 930	
C 3 B	3	335 liter	250	95	1285 x 408,5 x 765	1350 x 535 x 930	

Barkasten met glazen deuren

- Slot - Digitale thermostaat - Automatische ontdooiing
- Met koelgroep onderaan - 2 roosters per deur
- Schakelaar aan/uit - Verlichting

R134a

SCHUIFDEUREN

C 1 C

Optie

CC 1	Rooster (2) 520 x 315 mm	

C 2 C

Optie

CC 2	Rooster (4) 415 x 315 mm	

C 3 C

Optie

CC 3/1	Rooster (4) 400 x 315 mm	
CC 3/2	Rooster (2) 440 x 315 mm	

T° +2°C / +10°C						
Ref.	Deuren	Inhoud	Vermogen (W)	Gewicht (kg)	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
C 1 C	1	140 liter	250	52	602 x 535 x 930	
C 2 C	2	223 liter	250	72	920 x 535 x 930	
C 3 C	3	335 liter	250	91	1350 x 535 x 930	

Geventileerde barkasten
Flessenkoelkasten

Reeks ECO ❄ R134a

**BINNENHOOGTE 74 CM.
MOGELIJKHEID OM OP 3 NIVEAUS
TE KOELEN (flessen rechtop)**

Geleverd met 2 roosters per deur.
Condensor zonder gereedschap bereikbaar = makkelijk onderhoud.
Geventileerde koeling.
Stevige constructie op verstelbare poten (7 cm).
Isolatie bestaande uit geïnjecteerd polyurethaan: 40 mm.
Geventileerde verdamper tussen 2 deuren geplaatst.
(optimale verspreiding van de koeling).
Thermostatische regeling.
Verlichting.
Opvang van het condenswater en automatische verdamping.
BINNENBEKLEDING IN WITTE SKINPLATE.
BUITENKANT IN ZWARTE SKINPLATE.
GEGALVANISEERDE ACHTERWAND.
Hoogte zonder poten : 82 cm

ECO 240

ECO 340

MET INGEBOUWDE COMPRESSOR LINKS - OPENING : 40 cm

Ref.	Flessen	Deuren	Vermogen (W)	Gewicht (kg)	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
ECO 240	294	2	260	74	1350 x 550 x 890	
ECO 340	471	3	370	96	1870 x 550 x 890	
ECO 440	648	4	420	114	2390 x 550 x 890	

Geventileerde barkasten
Flessenkoelkasten

R134a

MET INGEBOUWDE COMPRESSOR LINKS.
Geleverd met 2 roosters per deur.
Condensor zonder gereedschap bereikbaar = makkelijk onderhoud.
Geventileerde koeling.
Stevige constructie op verstelbare poten (7 cm).
Isolatie bestaande uit geïnjecteerd
polyurethaan : 40 mm.
Geventileerde verdamper tussen 2 deuren geplaatst.
(optimale verspreiding van de koeling).
Thermostatische regeling. Verlichting.
Opvang van het condenswater
en automatische verdamping.

BINNENBEKLEDING IN RVS.
BUITENKANT IN ZWARTE SKINPLATE.
Hoogte zonder poten : 82 cm

FGB 125

FGB 135 PV

Ref.	Flessen	Opening (cm)	Vermogen (W)	Gewicht (kg)	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
2 VOLLE DEUREN (MET KOELGROEP)						
FGB 125	252	35	260	73	1250 x 550 x 890	
FGB 135	294	38	260	74	1350 x 550 x 890	
FGB 155	378	48	260	76	1550 x 550 x 890	
2 GLAZEN DEUREN (MET KOELGROEP)						
FGB 125 PV	252	35	260	82	1250 x 550 x 890	
FGB 135 PV	294	38	260	83	1350 x 550 x 890	
FGB 155 PV	378	48	260	85	1550 x 550 x 890	

Geventileerde barkasten
Flessenkoelkasten R134a

FGB 175

Hoogte zonder poten : 82 cm

FGB 175 PV

**BINNENHOOG
MOGELIJKHEID OM
TE KOELEN (fles**

Ref.	Flessen	Opening (cm)	Vermogen (W)	Gewicht (kg)	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
3 VOLLE DEUREN (MET KOELGROEP)						
FGB 175	408	36	370	94	1750 x 550 x 890	
FGB 187	471	37	370	96	1870 x 550 x 890	
FGB 216	597	47	370	100	2160 x 550 x 890	
3 GLAZEN DEUREN (MET KOELGROEP)						
FGB 175 PV	408	36	370	107	1750 x 550 x 890	
FGB 187 PV	471	37	370	109	1870 x 550 x 890	
FGB 216 PV	597	47	370	110	2160 x 550 x 890	

Geventileerde barkasten
Flessenkoelkasten R134a

MET INGEBOUWDE COMPRESSOR LINKS.
Geleverd met 2 roosters per deur.
Condensor zonder gereedschap bereikbaar
= makkelijk onderhoud.
Geventileerde koeling.
Stevige constructie op verstelbare poten (7 cm).
Isolatie bestaande uit geïnjecteerd polyurethaan: 40 mm.
Geventileerde verdamper tussen 2 deuren geplaatst.
(optimale verspreiding van de koeling).
Thermostatische regeling. Verlichting.
Opvang van het condenswater
en automatische verdamping.

BINNENBEKLEDING IN RVS.
BUITENKANT IN ZWARTE SKINPLATE.

FGB 239

GTE 74 CM.
M OP 3 NIVEAUS
ssen rechtop)

Hoogte zonder poten : 82 cm

FGB 239 PV

Ref.	Flessen	Opening (cm)	Vermogen (W)	Gewicht (kg)	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
4 VOLLE DEUREN (MET KOELGROEP)						
FGB 239	648	37	420	114	2390 x 550 x 890	
FGB 277	816	46	420	120	2770 x 550 x 890	
4 GLAZEN DEUREN (MET KOELGROEP)						
FGB 239 PV	648	37	420	132	2390 x 550 x 890	
FGB 277 PV	816	46	420	138	2770 x 550 x 890	

Geventileerde barkasten
Flessenkoelkasten ❄ R134a

Geleverd met 2 roosters per deur.
Condensor zonder gereedschap bereikbaar
= makkelijk onderhoud.
Geventileerde koeling.
Stevige constructie op verstelbare poten (7 cm).
Isolatie bestaande uit geïnjecteerd polyurethaan: 40 mm.
Geventileerde verdamper tussen 2 deuren geplaatst.
(optimale verspreiding van de koeling).
Thermostatische regeling. Verlichting.
Opvang van het condenswater
en automatische verdamping.

BINNENBEKLEDING IN RVS.
BUITENKANT IN ZWARTE SKINPLATE.

**BINNENHOOGTE 74 CM.
MOGELIJKHEID OM OP 3 NIVEAUS
TE KOELEN (flessen rechtop)**

ZONDER GROEP

Hoogte zonder poten : 82 cm

VOOR KOELGROEP OP AFSTAND
Meubels identiek als op pagina 104.
Geleverd zonder omkasting koelgroep.
Uitgerust met verdamper + capillair,
Digitale thermostaat en verlichting.

Ref.	Flessen	Opening (cm)	Vermogen (W)	Gewicht (kg)	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
2 VOLLE DEUREN (ZONDER KOELGROEP)						
FGB 100 SG	294	38	260	50	1000 x 550 x 890	
FGB 120 SG	378	48	260	76	1200 x 550 x 890	
3 VOLLE DEUREN (ZONDER KOELGROEP						
FGB 152 SG	471	37	370	81	1520 x 550 x 890	
FGB 181 SG	597	47	370	100	1810 x 550 x 890	
4 VOLLE DEUREN (ZONDER KOELGROEP)						
FGB 204 SG	648	37	420	99	2040 x 550 x 890	
FGB 242 SG	816	46	420	105	2420 x 550 x 890	

Barkast met glazen deuren

Voor koelgroep op afstand

- Verlichting.
- Verdamper + capillair.
- Digitale thermostaat.
- Geleverd zonder koelgroep.

Hoogte zonder poten : 82 cm

ZONDER GROEP

FGB 152 SGV

Ref.	Flessen	Opening (cm)	Vermogen (W)	Gewicht (kg)	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
2 GLAZEN DEUREN						
FGB 100 SGV	294	38	260	59	1000 x 550 x 890	
FGB 120 SGV	378	48	260	76	1200 x 550 x 890	
3 GLAZEN DEUREN						
FGB 152 SGV	471	37	370	81	1520 x 550 x 890	
FGB 181 SGV	597	47	370	100	1810 x 550 x 890	
4 GLAZEN DEUREN						
FGB 204 SGV	648	37	420	99	2040 x 550 x 890	
FGB 242 SGV	816	46	420	105	2420 x 550 x 890	

Ladenblokken

LADES DOOR INSTALLATEUR TE MONTEREN

Hoogte zonder poten : 82 cm

Ref.	Laden	Bin. Afm. L x D x H (mm)	Afm. voorkant L x D (mm)	Prijs ex. B.T.W.
LADEN voor FGB 125 • FGB 135 • FGB 175 • FGB 187 • FGB 239 • FGB 100 SG • FGB 152 SG • FGB 204 SG				
TFGB 3	1/3 - 1/3 - 1/3	Nuttige hoogte 280 x 410 x 190	260 x 440	
TFGB 2	1/2 - 1/2	Nuttige hoogte 280 x 410 x 330	395 x 440	
TFGB 1	2/3 - 1/3	Nuttige hoogte 280 x 410 x 460	530 x 440	
LADEN voor FGB 155 • FGB 216 • FGB 277 • FGB 120 SG • FGB 181 SG • FGB 242 SG				
TFGB 33	1/3 - 1/3 - 1/3	Nuttige hoogte 280 x 410 x 190	260 x 440	
TFGB 22	1/2 - 1/2	Nuttige hoogte 280 x 410 x 330	395 x 440	
TFGB 11	2/3 - 1/3	Nuttige hoogte 280 x 410 x 460	530 x 440	

ROOSTERMODELLEN	
FGB 125	4 x F30/1
FGB 135	4 x F31/1
FGB 155	4 x F32/1
FGB 175	2 x F30/1 + 4 x F30/2
FGB 187	2 x F31/1 + 4 x F31/2
FGB 216	2 x F32/1 + 4 x F32/2
FGB 239	8 x F31/2
FGB 277	8 x F32/2

OPTIES ROOSTERS		
F 30/1	350 x 405 mm	
F 31/1	400 x 405 mm	
F 32/1	500 x 405 mm	
F 30/2	405 x 405 mm	
F 31/2	455 x 405 mm	
F 32/2	550 x 405 mm	

Koeling

Geventileerde barkasten
Flessenkoelkasten
INOX

Geventileerde barkasten
Flessenkoelkasten ❄ R134a

RVS

MET INGEBOUWDE COMPRESSOR LINKS.
Geleverd met 2 roosters per deur.
Condensor zonder gereedschap
bereikbaar = makkelijk onderhoud.
Geventileerde koeling.
Stevige constructie op verstelbare poten.
Isolatie bestaande uit geïnjecteerd
polyurethaan : 40 mm.
Geventileerde verdamper tussen
2 deuren geplaatst.
(optimale verspreiding van de koeling).
Verlichting.
Opvang van het condenswater
en automatische verdamping.

FGB 135 i

BINNEN-EN BUITENBEKLEDING IN RVS

BINNENHOOGTE MOGELIJKHEID OM O TE KOELEN (flesse

FGB 135 PVi

Hoogte zonder poten : 82 cm

Ref.	Flessen	Opening (cm)	Vermogen (W)	Gewicht (kg)	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
2 VOLLE DEUREN (MET KOELGROEP)						
FGB 135 i	294	38	294	74	1350 x 550 x 890	
FGB 155 i	378	37	378	76	1550 x 550 x 890	
2 GLAZEN DEUREN (MET KOELGROEP)						
FGB 135 PVi	294	38	294	74	1350 x 550 x 890	
FGB 155 PVi	378	37	378	76	1550 x 550 x 890	

Geventileerde barkasten
Flessenkoelkasten ❄R134a

RVS

FGB 175 i

74 CM.
P 3 NIVEAUS
n rechtop)

FGB 175 PVi

Hoogte zonder poten : 82 cm

Ref.	Flessen	Opening (cm)	Vermogen (W)	Gewicht (kg)	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
3 VOLLE DEUREN (MET KOELGROEP)						
FGB 175 i	408	36	370	94	1750 x 550 x 890	
FGB 187 i	471	37	370	96	1870 x 550 x 890	
FGB 216 i	597	47	370	100	2160 x 550 x 890	
3 GLAZEN DEUREN (MET KOELGROEP)						
FGB 175 PVi	408	36	370	107	1750 x 550 x 890	
FGB 187 PVi	471	37	370	109	1870 x 550 x 890	
FGB 216 PVi	597	47	370	110	2160 x 550 x 890	

Geventileerde barkasten
Flessenkoelkasten R134a

RVS

**BINNENHOOGTE 74 CM.
MOGELIJKHEID OM OP 3 NIVEAUS
TE KOELEN (flessen rechtop)**

MET INGEBOUWDE COMPRESSOR LINKS.
Geleverd met 2 roosters per deur.
Condensor zonder gereedschap bereikbaar
= makkelijk onderhoud.
Geventileerde koeling.
Stevige constructie op verstelbare poten (7 cm.).
Isolatie bestaande uit geïnjecteerd
polyurethaan : 40 mm.
Geventileerde verdamper tussen 2 deuren
geplaatst. (optimale verspreiding van de koeling).
Verlichting.
Opvang van het condenswater
en automatische verdamping.

**BINNEN-EN
BUITENBEKLEDING IN RVS**

FGB 239 PVi

FGB 239 i

Hoogte zonder poten : 82 cm

Ref.	Flessen	Opening (cm)	Vermogen (W)	Gewicht (kg)	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
4 VOLLEN DEUREN						
FGB 239 i	648	37	420	114	2390 x 550 x 890	
FGB 277 i	816	46	420	120	2770 x 550 x 890	
4 GLAZEN DEUREN						
FGB 239 PVi	648	37	420	132	2390 x 550 x 890	
FGB 277 PVi	816	46	420	138	2770 x 550 x 890	

Ladenblokken

RVS

LADES DOOR INSTALLATEUR TE MONTEREN

Hoogte zonder poten : 82 cm

Ref.	Laden	Bin. Afm. L x D x H (mm)	Afm. voorkant L x D (mm)	Prijs ex. B.T.W.
LADEN voor FGB 125i • FGB 135i • FGB 175i • FGB 187i • FGB 239i • FGB 100 SGi • FGB 152 SGi • FGB 204 SGi				
TFGB 3i	1/3 - 1/3 - 1/3	L 280 x D 410 x nuttige H 460	260 x 440	
TFGB 2i	1/2 - 1/2	L 280 x D 410 x nuttige H 460	395 x 440	
TFGB 1i	2/3 - 1/3	L 280 x D 410 x nuttige H 460	530 x 440	
LADEN voor FGB 155i • FGB 216i • FGB 277i • FGB 120 SGi • FGB 181 SGi • FGB 242 SGi				
TFGB 33i	1/3 - 1/3 - 1/3	L 280 x D 410 x nuttige H 460	260 x 440	
TFGB 22i	1/2 - 1/2	L 280 x D 410 x nuttige H 460	395 x 440	
TFGB 11i	2/3 - 1/3	L 280 x D 410 x nuttige H 460	530 x 440	

ROOSTERMODELLEN	
FGB 125	4 x F30/1
FGB 135	4 x F31/1
FGB 155	4 x F32/1
FGB 175	2 x F30/1 + 4 x F30/2
FGB 187	2 x F31/1 + 4 x F31/2
FGB 216	2 x F32/1 + 4 x F32/2
FGB 239	8 x F31/2
FGB 277	8 x F32/2

OPTIES ROOSTERS		
F 30/1	350 x 405 mm	
F 31/1	400 x 405 mm	
F 32/1	500 x 405 mm	
F 30/2	405 x 405 mm	
F 31/2	455 x 405 mm	
F 32/2	550 x 405 mm	

Koeling

Vitrines voor patisserie
Eilanden met ruiten
Schepijsvitrines
Soft-ice machines
Ijsblokjesmachines
Diepvrieskoffers
Rekken voor koelkamers

Eilanden met ruiten

NEGATIEVE TEMPERATUUR R134a

Compressor Danfoss.
Digitale thermostaat.
Manual ontdooiing
Statische koeling

NEW

ANTI CONDENS DEKSEL

STOOTBAND

GELEVERD MET MANDJES

Ref.	Inhoud (liter)	Vermogen	Manden (mm)	Bin. afm. (mm) L x D x H	Bui. afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
GLAZEN SCHUIFDEKSELS : -18° / -22° C.						
BI 530 L	528	410 W - 230 V	**4 x** 280 x 710 x 200	1350 x 760 x 620	1550 x 960 x 825	
BI 750 L	746	594 W - 230 V	**2 x** 570 x 710 x 200	1850 x 760 x 620	2050 x 960 x 825	
BI 920 L	965	594 W - 230 V	**2 x** 570 x 710 x 200 **4 x** 280 x 710 x 200	2350 x 760 x 620	2550 x 960 x 825	

Hoogte met wieltjes

Schepijsvitrines

R404a

Automatische ontdooiing.
Gekoelde reserve.
Bakken niet inbegrepen

Ref.	Inhoud	Gewicht (kg)	Vermogen	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
RECHTE RUIT - STATISCHE KOELING : -16° / -14° C.					
I 6 R	6 bakken van 5 L (36 x 16,5 x 12)	97	590 W - 230 V	1184 x 800 x 1176	
I 7 R	7 bakken van 5 L	102	870 W - 230 V	1354 x 800 x 1176	
GEBOGEN RUIT - STATISCHE KOELING : -16° / -14° C..					
I 9 RB	9 bakken van 5 L	160	931 W - 230 V	1659 x 800 x 1176	
I 12 RB	12 bakken van 5 L	217	1060 W - 230 V	2119 x 800 x 1176	

Zwenkwieltjes.
Elektronische sturing.
Zonder reserve.

Ref.	Inhoud	Gewicht (kg)	Vermogen	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
GEBOGEN RUIT - GEVENTILEERDE KOELING : -16° / -14° C.					
SA 4	4 bakken van 5 L	67	370 W - 230 V	825 x 785 x 1247	
SA 120	9 bakken van 5 L	110	580 W - 230 V	1214 x 785 x 1247	
SA 140	10 bakken van 5 L	135	685 W - 230 V	1354 x 785 x 1247	

OPTIE		
BG 5	Bakken van 5 liter	

Schepijsvitrines

Geventileerd.
Gebogen ruit.
Omgevingstemperatuur : 30° C.
Vochtigheid : 60%

R404a

Ontdooiing door cyclus inversie

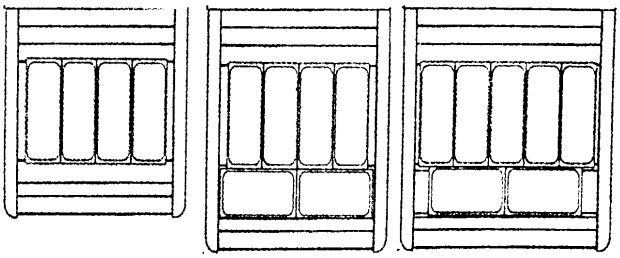

SMART 6

Ref.	Inhoud	Gewicht (kg)	Vermogen	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
DIGITALE THERMOSTAAT : -18° / -22° C.					
SMART 6	4 bakken van L	95	620 W	860 x 716,5 x 1246,5	
SMART 8	6 bakken van L	110	720 W	860 x 826,5 x 1246,5	
SMART 10	7 bakken van L	125	870 W	990 x 826,5 x 1246,5	

Flessenkoelers

Speciaal brouwerij

Stevige constructie.
Buiten- en binnenkant in witte skinplate.
Ingebouwde en regelbare thermostaat.
Waterafvoer.
Voorzien van wieltjes met kogellagers.

R404A

ONDERHOUDSVRIJE CONDENSOR

MFK 320

Ref.	Inhoud	Nuttige	Deksel	Totale diepte	Afm. (mm) L x D x H	Prijs ex. B.T.W.
SCHUIFDEKSEL- T° : +4° / +10° C.						
MFK 320	300 liter	265 liter	Tweedelig schuifdeksel		1040 x 660 x 1060	
KANTELDEKSEL - T° : +4° / +10° C.						
MRK 311	300 liter	275 liter	Met 2 stevige scharnieren	63 cm	990 x 630 x 1060	