



ecomaxTM
by **HOBART**

GLAZEN- EN VAAT- WASMACHINES

2025


made in germany

LAGERE PRIJS
DE BESTE PRESTATIES

ECOMAX OF ECOMAX PLUS
AAN U DE KEUS!



ecomax[™]
by **HOBART**

Het instap model voor iedereen die zoekt naar een voordelige vaatwasmachine voor professioneel gebruik. Ideaal voor start-ups en ondernemingen met een onregelmatige aanbod van vaat, die voor het eerst investeren in een vaatwasmachine. **ecomax** voldoet aan alle eisen die gesteld worden aan een hygiënisch wasresultaat.

ecomax[™] **plus**
by **HOBART**

Voor budget-georiënteerde gebruikers die op zoek zijn naar een plus in comfort en techniek. **ecomax plus** bezit alle standaard features van de **ecomax** vaatwasmachine en biedt een plus in waskracht, lagere operationele kosten, verminderde geluidbelasting en een verbeterde gebruiksvriendelijkheid.

plus

INCLUSIEF IS DE STANDAARD

- 1 jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten
- 1 jaar garantie op arbeidsloon
- 1 jaar garantie op reiskosten
- Duitse kwaliteit
- Franco geleverd in NL (muv waddeneilanden)
- Afvoerpomp
- Naspoelpomp
- Wasmiddeldoseerpomp
- Naglansmiddeldoseerpomp
- Kiwa keur (geen terugslagklep benodigd)
- Thermostop (gegarandeerde naspoeltemperatuur)
- Zelfreinigingscyclus

LAGERE PRIJS
DE BESTE PRESTATIES

OVERZICHT
ONZE MODELLEN

made in germany



ecomax[™]
by **HOBART**

Model **G404**
Compacte glazenwasmachine



Model **G504/F504**
Voorlader / glazen-
vaatwasmachine



Model **604**
Doorschuif vaatwasmachine



Model **702**
Gereedschappenwasmachine



ecomax[™] **plus**
by **HOBART**

Model **G415**
Compacte glazenwasmachine



Model **G515/F515**
Voorlader / glazen-
vaatwasmachine



Model **F515L**
Voorlader vaatwasmachine
met XL waskamer



Model **H615**
Doorschuif vaatwasmachine





COMPACTE UITVOERING

De snelle en betrouwbare glazenwasmachine in compact design. Perfect voor start-ups, kleine bars of restaurants.

EIGENSCHAPPEN

- Eénknopsbediening met digitale temperatuurindicatie
 - Roterende was- en naglansarmen voor een gelijkmatige bewassing
 - Sproeikoppen zijn beschermd tegen blokkades
 - Geïntegreerde telling van de wasbeurten, b.v. voor controle van waterontharders
 - Diepgetrokken rekgeleiding, makkelijk schoon te maken
- 3 selecteerbare wascycli
 - Speciaal bestekprogramma (G415)
 - Incl. stroomkabel, aan- en afvoerslang voor directe installatie.
 - Thermostop functie voor gegarandeerde temperaturen
 - Hygiëneprogramma voor hygiënische schoonmaak, ook binnenin de machine
 - Volledig uitgerust met naspoelpomp, wasmiddel- en naglansmiddeldispensers en afvoerpomp



Uiterlijk Ecomax modellen



Uiterlijk Ecomax plus modellen



MODELLEN	ECO-G404C	ECO+G415D
Behuizing dubbelwandig	-	•
Diepgetrokken wastank	-	•
Uitgebalanceerde deur	-	•
Afdekzeef in wastank	-	•
Afvoerpomp	•	•
Naspoelpomp	•	•
Wasmiddeldispenser	•	•
Naglansmiddeldispenser	•	•
Rek afmetingen in mm	390 x 390	400 x 400
Breedte in mm	436	460
Diepte in mm	534	590
Hoogte in mm	700	705
Invoerhoogte in mm	308	315
Wasprogramma's in seconden	60 / 120 / 180	60 / 120 / 180
Inhoud wastank in liters	10	8
Waterverbruik per rek in liters	1,8	1,8
Geluidniveau in dB(A)	67	60
Gewicht in kg	44	58
Stroomsoort 230/50/1 of 400/50/3	230 / 400	230 / 400
Ingebouwde boiler in kW	1,8 / 5,5	2,8 / 4,1
Geïnstalleerd vermogen in kW	2,1 / 5,7	3,2 / 5,4
Waspompcapaciteit in kW	0,18	0,4
Glazenrek 4 rijen (00-139321-057)	•	-
Glazenrek 4 rijen (00-371450-084)	-	•
Bestekbeker (CB-1)	•	-

FULL SIZE UITVOERING

Met zijn hoge waskracht is dit de snelle en besparende oplossing voor het veelvuldige dagelijkse gebruik.



EIGENSCHAPPEN

- Eénknopsbediening met digitale temperatuurindicatie
 - Betere efficiëntie, besparing operationele kosten
 - Indicatie zout bijvullen (indien ingebouwde waterontharder)
 - Uiterst gebruiksvriendelijk bedieningspaneel met temperatuurweergave
- 3 selecteerbare wascycli
 - Groothoeksproeiers voor optimaal bereik (ook in de hoeken)
 - Hygiëneprogramma voor hygiënische schoonmaak, ook binnenin de machine
 - Automatische tankvulling
 - Dubbele belading mogelijk



MODELLEN	ECO-F504C	ECO+F515D
Behuizing dubbelwandig	-	•
Diepgetrokken wastank	-	•
Uitgebalanceerde deur	-	•
Afdekzeef in wastank	•	•
Afvoerpomp	•	•
Naspoelpomp	•	•
Wasmiddeldispenser	•	•
Naglansmiddeldispenser	•	•
Rek afmetingen in mm	500 x 500	500 x 500
Breedte in mm	576	600
Diepte in mm	604	603
Hoogte in mm	820	825
Invoerhoogte in mm	360	425
Wasprogramma's in seconden	60 / 120 / 180	60 / 120 / 180
Inhoud wastank in liters	25	10,6
Waterverbruik per rek in liters	2,0	2,0
Geluidniveau in dB(A)	67	63
Gewicht in kg	64	60
Stroomsoort 230/50/1 of 400/50/3	230 / 400	230 / 400
Ingebouwde boiler in kW	1,8 / 5,5	2,0 / 6,2
Geïnstalleerd vermogen in kW	2,2 / 5,9	2,6 / 6,7
Waspompcapaciteit in kW	0,34	0,5
Bordenrek (P18-12)	•	•
Universeelrek grove mazen (B00-07)	-	•
Bestekbeker (CB-1)	•	-
Bestekbeker (01-246175-1)	-	•

FULL SIZE UITVOERING

Vaatwasmachine met XL-waskamer geschikt voor het wassen van kratten van 600 x 400 mm



EIGENSCHAPPEN

- Eénknopsbediening met digitale temperatuurindicatie
- Betere efficiëntie, besparing operationele kosten
- Indicatie zout bijvullen (indien ingebouwde waterontharder)
- RVS spoelarm en behuizing
- 3 selecteerbare wascycli
- Groothoeksproeiers voor optimaal bereik (ook in de hoeken)
- Hygiëneprogramma voor hygiënische schoonmaak, ook binnenin de machine
- Automatische tankvulling
- Laadhoogte bovengemiddeld: 425 mm, voor makkelijk laden van grote borden



MODELLEN	ECO+F515LD
Behuizing dubbelwandig	•
Diepgetrokken wastank	•
Uitgebalanceerde deur	•
Afdekzeef in wastank	•
Afvoerpomp	•
Naspoelpomp	•
Wasmiddeldispenser	•
Naglansmiddeldispenser	•
Rek afmetingen in mm	500 x 500
Breedte in mm	600
Diepte in mm	640
Hoogte in mm	825
Invoerhoogte in mm	425
Wasprogramma's in seconden	60 / 120 / 180
Inhoud wastank in liters	10,6
Waterverbruik per rek in liters	2,0
Geluidniveau in dB(A)	67
Gewicht in kg	64
Stroomsoort 230/50/1 of 400/50/3	230 / 400
Ingebouwde boiler in kW	2,0/ 6,2
Geïnstalleerd vermogen in kW	2,6 / 6,7
Waspompcapaciteit in kW	0,5
Bordenrek (P18-12)	•
Universeelrek grove mazen (B00-07)	-
Bestekbeker (CB-1)	•
Bestekbeker (01-246175-1)	-

DOORSCHUIF VAATWASMACHINE




DOORSCHUIF VAATWASMACHINE

Met zijn hoge waskracht is dit de snelle en besparende oplossing voor het veelvuldige dagelijkse gebruik.

EIGENSCHAPPEN

- Eénknopsbediening met digitale temperatuurindicatie
- De aan 4-zijden gesloten kap houdt energie en stoom in het wassysteem en bespaart tot wel 3KW energie
- Diepgetrokken wastank voor snelle reiniging
- Roterende was- en naglansarmen voor een gelijkmatige bewassing
- Sproeikoppen zijn beschermd tegen blokkades
- Incl. stroomkabel, aan- en afvoerslang voor directe installatie
- Thermostop functie voor gegarandeerde temperaturen
- Zelf-reinigingsprogramma voor hygiënische schoonmaak, ook binnenin de machine

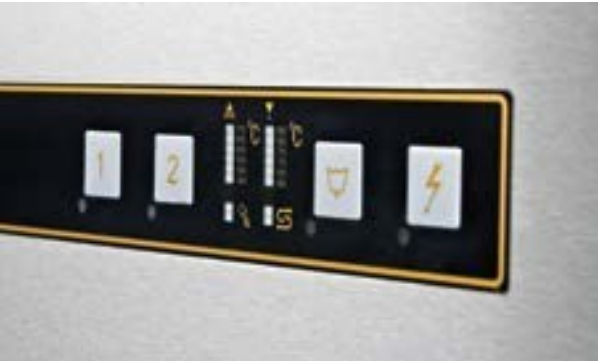

MODELLEN	ECO-H604B	ECO+H615D
Dubbelwandige kap	-	-
Kap aan 4 zijden gesloten	•	•
Diepgetrokken wastank	•	•
Afdekzeef in wastank	•	•
Afvoerpomp	•	•
Naspoelpomp	•	•
Wasmiddeldispenser	•	•
Naglansmiddeldispenser	•	•
Rek afmetingen in mm	500 x 500	500 x 500
Breedte in mm	635	635
Diepte in mm	742	742
Hoogte in mm	1480	1510
Invoerhoogte in mm	440	445
Wasprogramma's in seconden	75 / 150 / 180	60 / 90 / 180
Inhoud wastank in liters	21	23
Waterverbruik per rek in liters	2,3	2,3
Geluidniveau in dB(A)	67	67
Gewicht in kg	100	105
Stroomsoort 230/50/1 of 400/50/3	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3
Ingebouwde boiler in kW	6,2	6,2
Geïnstalleerd vermogen in kW	6,6	6,9
Waspompcapaciteit in kW	0,4	0,7
Bordenrek (P18-12)	•	•
Universeelrek grove mazen (B00-01)	-	•
Bestekbeker (CB-1)	•	-
Bestekbeker (CB-8)	-	•

GEREEDSCHAPPEN WASMACHINE


De vaatwasmachine voor ergonomische en efficiënte spoelprocessen in de keuken. Gecombineerd met tafelwerk, is het een krachtige partner voor de catering en horeca sector.

EIGENSCHAPPEN

- Betere efficiëntie, besparing operationele kosten
- Wastankfilter, grof vuilfilter en pompaanzuiging in afgesloten deel voor veilige bediening
- Volledig uitgerust met naspoelpomp, wasmiddel- naglansmiddeldispensers en afvoer pomp
- Extra verzwaarde deur ophanging
- Extra hoge waskracht door verzwaarde waspomp



MODELLEN	ECO-U704B
Dubbelwandige deur	•
Extra robuuste ophanging deur	•
Diepgetrokken wastank	•
Afdekzeef in wastank	•
Afvoer pomp	•
Naspoelpomp	•
Wasmiddeldispenser	•
Naglansmiddeldispenser	•
Rek afmetingen in mm	600 x 760
Breedte in mm	780
Diepte in mm	945
Hoogte in mm	1765
Invoerhoogte in mm	630
Wasprogramma's in seconden	120 / 360
Inhoud wastank in liters	80
Waterverbruik per rek in liters	4,5
Geluidniveau in dB(A)	67
Gewicht in kg	190
Stroomsoort 230/50/1 of 400/50/3	400 / 50 / 3
Ingebouwde boiler in kW	9
Geïnstalleerd vermogen in kW	12
Waspompcapaciteit in kW	2,9
Basisrek (01-510508-1)	•
Pennenrek (323753)	•

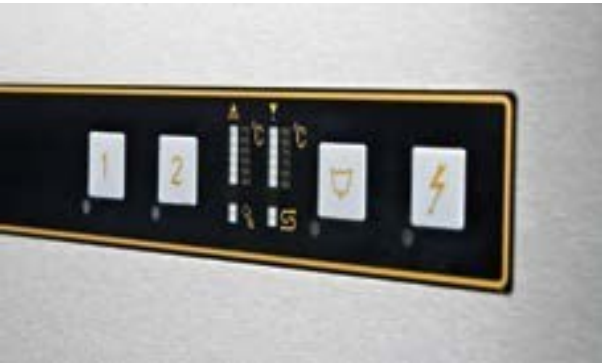



Een geregistreerd merk van HOBART GmbH
Een bedrijf behorend tot de ITW Groep

Hobart Belgium bv
Industriestraat 6 · 1910 Kampenhout · sales@hobart.be
Telefoon +32 (0) 16 60 60 40



De details staand in de brochure zijn correct en geldig per 01/2025.
We behouden het recht tot aanpassingen in techniek of design.