

Eenvoudig wassen.

Tot in de puntjes uitgewerkte technologie.



(01)**Eenvoudige keuze.**

Slechts twee basismodellen, optioneel met ingebouwde waterontharder (WS) en/of warmteterugwinning (SR).

(02)**Eenvoudige installatie.**

In slechts enkele minuten geïnstalleerd en klaar voor gebruik. De SR module is al voorgemonteerd.

(03)**Eenvoudig in gebruik.**

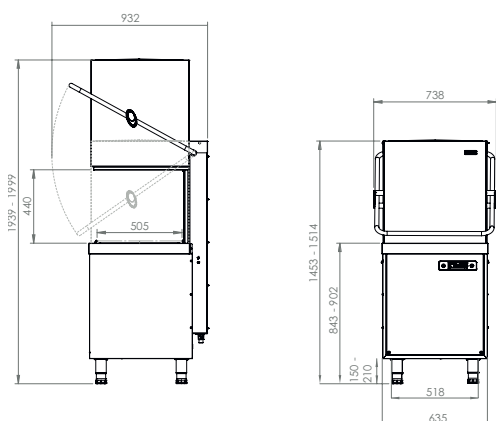
Druk op 'Aan'. Sluit de kap. De machine begint te spoelen.

(04)**Eenvoudige reiniging.**

Wasveld en zeef kunnen eenvoudig worden uitgenomen voor ultieme reiniging. Zelfreinigingsprogramma inbegrepen.

(05)**Eenvoudig in onderhoud.**

Zeer lage servicekosten en foutdiagnose via de app.

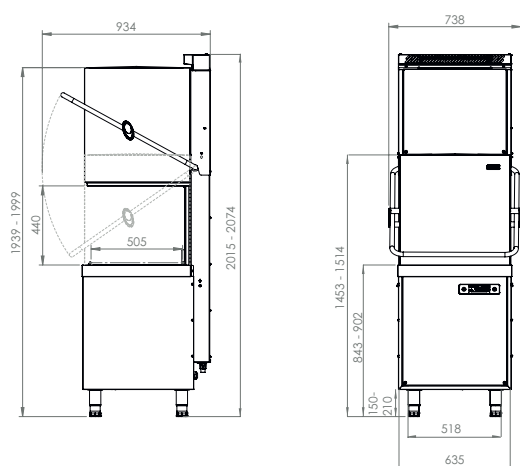
CP500 / CP500 WS**Water**

	CP500 (WS*)	CP500 SR (WS*)
Wateraansluiting	G3/4"	G3/4"
Min./max. waterdruk	2-10 bar	2-10 bar
Min./max. toevoerwatertemperatuur	4-55°C	4-55°C
Afvoerwateraansluiting Ø	40mm	40mm

*Zowel CP500 als CP500 SR zijn verkrijgbaar met een optionele ingebouwde waterontharder (WS).

Elektrische systemen

Stroomsterkte	16 A (3 fasen)	16 A (3 fasen)
Spanningsbereik	380-415V/3N~/50HZ	380-415V/3N~/50HZ
Totale aansluitwaarde	9.6 kW	9.6 kW

CP500 SR / CP500 WS SR**Vermogen**

Volume van wastank	28 l	28 l
Invoerhoogte	440 mm	440 mm
Hoeveelheid naspoelwater* serviesgoed / gereedschappen	3 l / 3,8 l	3 l / 3,8 l
Theoretische korfcapaciteit	40 / 20 / 12 / 8	40 / 20 / 12 / 8
Tanktemperatuur serviesgoed / gereedschappen	60°C / 62°C	60°C / 62°C
Naspoeltemperatuur serviesgoed / gereedschappen	82°C / 85°C	82°C / 85°C

* Instelbaar afhankelijk van de installatiesituatie en het type vaatwerk

Artikelnummers

CP500	953V0004	
CP500 WS	953V1004	
CP500 SR		953V0104
CP500 WS SR		953V1104

* Alle afmetingen in mm

simpel • robuust

CLASSEQ

Tel. +32 2 255 18 10 | info@classeq.be | www.classeq.be



Voor meer informatie
scan de QR-code.