

Eenvoudig wassen.

Tot in de puntjes uitgewerkte technologie.



(01)**Eenvoudige keuze.**

Slechts twee modellen, optioneel met ingebouwde **waterontharder (WS)**.

(02)**Eenvoudige installatie.**

Geïnstalleerd als glazenpoel- of als vaatwasmachine en al in 10 minuten klaar voor gebruik.

(03)**Eenvoudig in gebruik.**

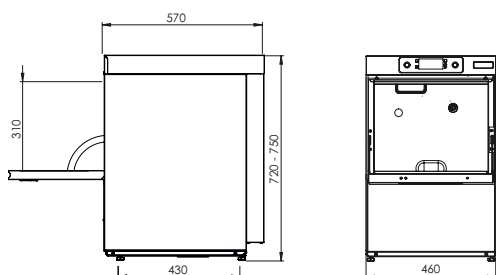
Druk op 'Aan'. Druk op 'Start'. De machine begint te spoelen.

(04)**Eenvoudige reiniging.**

Wasveld en zeef hebben een greep om ze uit de machine te halen.

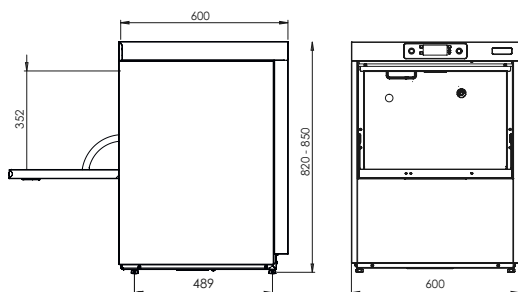
(05)**Eenvoudig in onderhoud.**

Zeer lage servicekosten en foutdiagnose via de app.

C400 / C400 WS**Water**
**C400 (WS*) C500 (WS*)
C500 DD (WS*)**

Wateraansluiting	G3/4"	G3/4"
Min./max. waterdruk	1-10 bar	1-10 bar
Min./max. toevoerwatertemperatuur	4-55°C	4-55°C
Afvoerwateraansluiting Ø	40 mm	40 mm

*Zowel C400 als C500 zijn verkrijgbaar met een optionele ingebouwde waterontharder (WS).

C500 / C500 WS**Elektrische systemen**

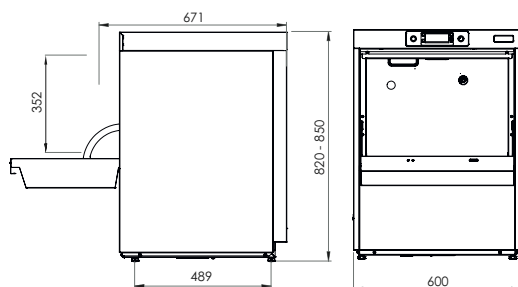
Stroomsterkte	13 A (3 fasen)	13 A (3 fasen)
Spanningsbereik*	380-415V/3N~/50HZ	380-415V/3N~/50HZ
Totale aansluitwaarde	6.5 kW	6.5 kW

*Omschakeling naar 13 A (1 fase), 220-240 V ter plaatse mogelijk.

Vermogen

Volume van wastank	9.5 l	15 l
Invoerhoogte	310 mm	352 mm
Hoeveelheid naspoelwater*	2.1 - 2.75 l	2.1 - 2.75 l
Theoretische korfcapaciteit per uur serviesgoed	30 / 20 / 12	30 / 20 / 12
Theoretische korfcapaciteit per uur glazen	40 / 30	40 / 30
Tanktemperatuur	60°C	60°C
Naspoeltemperatuur glas / serviesgoed	70° / 82°	70° / 82°

* Instelbaar afhankelijk van de installatiesituatie en het type vaatwerk

C500 DD / C500 WS DD**Artikelnummers**

C400	851V0003
C400 WS	851V1003
C500	853V0003
C500 WS	853V1003
C500 DD	853V0011
C500 WS DD	853V1011

* Alle afmetingen in mm

simpel • robuust

CLASSEQ

Tel. +32 2 255 18 20 | info@classeq.be | www.classeq.be



Voor meer informatie
scan de QR-code.