


XV02RS PRO

氏名 Name	日付 Date		
コース Track	コースコンディション Track condition		
気温 Air temp.	湿度 Humidity	%	路面温度 Track temp.

《フロント》 Front

ダンパーステーマウント Damper stay mount Normal OP

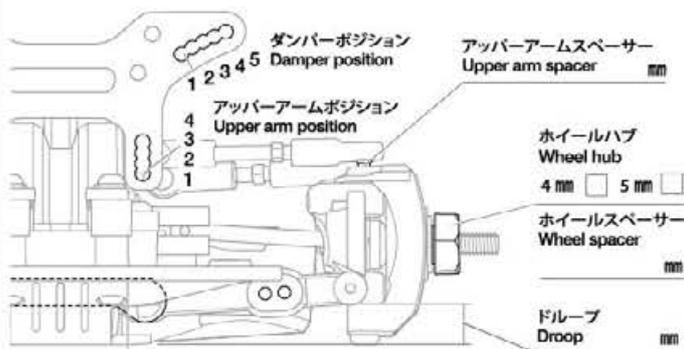

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer Front mm Rear mm

OP. Fサスマウント F sus. mount シャフトポジション Shaft position

シャフトポジション Shaft position


キャンバー角 Camber angle °

車高 Ground clearance mm

スタビライザー Stabilizer φ

フロントドライブ Front drive / T


デフオイル Differential oil # / g



ダンパータイプ Damper type
オイルシール Oil seal
ピストン Piston 穴 hole(s)
オイル Oil #
スプリング Spring
ストローク長 Stroke length mm
エア抜き用穴 Air hole mm

《リア》 Rear

ダンパーステーマウント Damper stay mount Normal OP

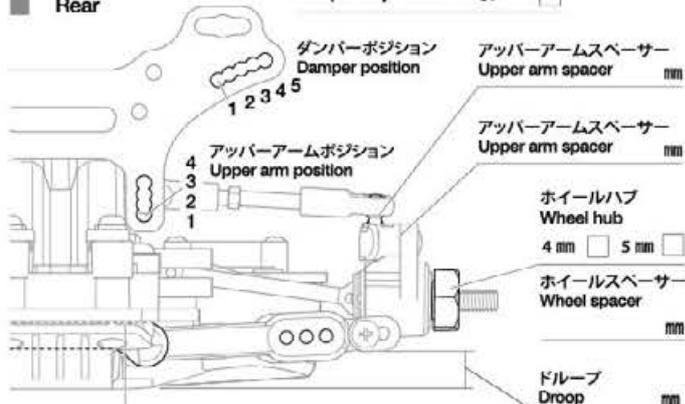

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer Front mm Rear mm

OP. Rサスマウント R sus. mount シャフトポジション Shaft position

シャフトポジション Shaft position


キャンバー角 Camber angle °

車高 Ground clearance mm

スタビライザー Stabilizer φ

リアドライブ Rear drive / T

デフオイル Differential oil # / g



ダンパータイプ Damper type
オイルシール Oil seal
ピストン Piston 穴 hole(s)
オイル Oil #
スプリング Spring
ストローク長 Stroke length mm
エア抜き用穴 Air hole mm

《トップ》 Overhead


フロントアップライト Front uprights Normal OP

トー角 Toe angle °

プロペラシャフト Propeller shaft Normal OP

センターギヤ Center differential
ダイレクト / Direct
スリッパ / Slipper clutch
ギヤデフ / Gear diff

スペーサー Spacer mm

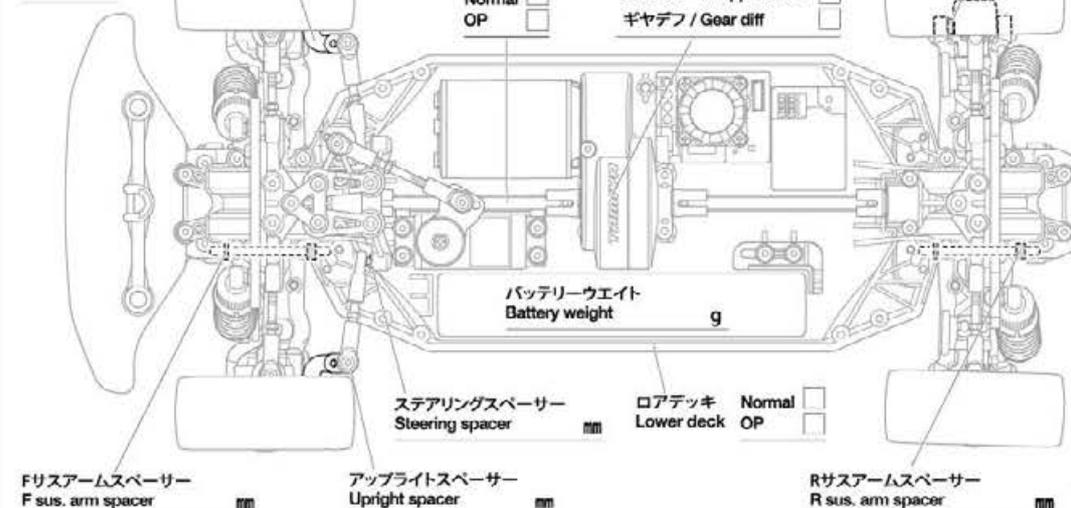

Fリサアームスペーサー F sus. arm spacer mm

アップライトスペーサー Upright spacer mm

Rササアームスペーサー R sus. arm spacer mm

モーター Motor
スパークスギヤ Spur gear T
ピニオンギヤ Pinion gear T
バッテリー Battery
ボディ Body / g
ボディマウント穴位置 Body mount hole position F
R
ウイング Wing
タイヤ Tires
ホイール Wheels オフセット Offset
インナー Tire inserts
ベストラップ Best lap

メモ
Notes