

MS 2.0

MASTER SPEED

V 1.0 202508

SETTING SHEET

DRIVER

DATE

CIRCUIT

- 環境/Place インドア/Indoor アウトドア/Outdoor
- 路面/Track アスファルト/Asphalt カーペット/Carpet
- グリップ/Traction 高い/High 普通/Medium 低い/Low
- 路面状況/Track situation フラット/Flat バンピー/Bump

FRONT

アッパーデッキ/Upper Deck



カム/Cams


- 高/High
- 低/Low



- ベルクランク 18.5mm
- Bell Crank 20.0mm

ホイールハブ

- Wheel Hubs
- 4.0 mm
- 4.5 mm
- 5.0 mm

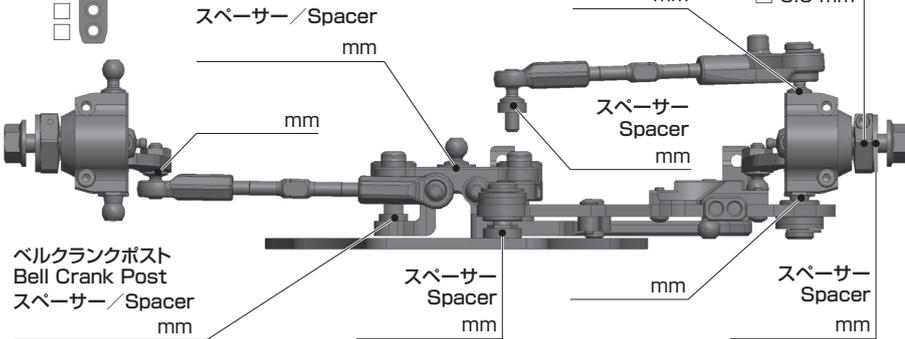

ベルクランクポスト
Bell Crank Post
スペーサー/Spacer
mm

スペーサー
Spacer
mm

スペーサー
Spacer
mm

スペーサー
Spacer
mm

車高 Ride Height	mm
キャンバー Camber Angle	
スタビ/Sway Bar	1.0 1.1 1.2 mm
ドループ/Droop サスアーム外下/Arm	mm
トー角 Toe Angle	
ウェイト Weight	g
メモ/Notes	

ショック/shock absorber	
オイル/Oil	
ピストン/Piston	4 6 穴/Holes mm
スプリング/Spring	
ブラダー/Bladder	
メモ/Notes	

REAR

アッパーデッキ
Upper Deck



カム/Cams

- 高/High
- 低/Low



ホイールハブ
Wheel Hubs

- 4.0 mm
- 4.5 mm
- 5.0 mm


スペーサー
Spacer

mm

ギア/Gear
Oil #

スペーサー
Spacer

mm

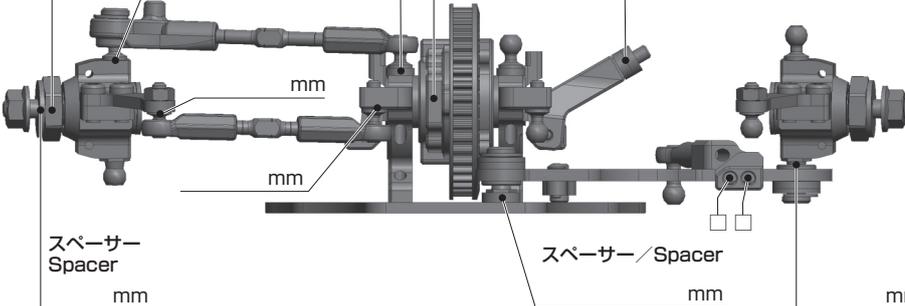

スペーサー
Spacer
mm

スペーサー/Spacer
mm


車高 Ride Height	mm
キャンバー Camber Angle	
スタビ/Sway Bar	1.0 1.1 1.2 mm
ドループ/Droop サスアーム外下/Arm	mm
トー角 Toe Angle	
メモ/Notes	

ショック/shock absorber	
オイル/Oil	
ピストン/Piston	4 6 穴/Holes mm
スプリング/Spring	
ブラダー/Bladder	
メモ/Notes	

OTHER

- メインシャーシ カーボン/Carbon Graphite
- Main Chassis FRP アルミ/Aluminum
- アッパーデッキ 標準タイプ/Standard
- Upper Deck 薄型/Thin Type
- モーター
Motor
- スパーギア ビニオンギア
- Spur Gear Pinion Gear
- バッテリー
Battery
- アンブ
ESC
- ボディ
Body
- ウイング
Wing

モーターマウント/Motor Mount



-
- ↑FRONT
- バッテリー位置
Battery Position
-

FRONT	
タイヤ/Tire	
インナー/Insert	
ホイール/Wheel	
トラクション/Tire Treatment	
メモ/Notes	

REAR	
タイヤ/Tire	
インナー/Insert	
ホイール/Wheel	
トラクション/Tire Treatment	
メモ/Notes	