

MD 10

SETTING SHEET

Setup: My Base Setup
Open in So Dialed App

Driver	Javier Rama	Date	October 4, 2025
Circuit			
環境/Place	☐ インドア/Indoor ☐ アウトドア/Outdoor		
路面/Track	☐ アスファルト/Asphalt ☐ カーペット/Carpet ☐ コンクリート/Concrete ☐ P タイル/Plastic tile		
路面状況/Track Situation	☐ フラット/Flat ☐ バンピー/Bump		
グリップ/Traction	☐ 高い/High ☐ 普通/Medium ☐ 低い/Low		

FRONT

● Upper shock mount

0 mm

● Inside Upper arm spacer

3 / 3 mm

● Outside Upper arm spacer

3 / 3 mm

● Inside Lower arm spacer

1.5 / 1.5 mm

● Outside Lower arm spacer

1.5 / 1.5 mm

● Shock mount spacer

0 mm

● Lower arm adapter

17 mm / line

● Camber link height

1.5 mm

● KPI

0 mm

● Toe link height

1.5 mm

● Knuckle height

0 mm

● Wheel Hub

8mm

スライドラック
Slide rack

0 mm

Front Axle type

☐ Steel

☐ アルミ製/Aluminum

☐ Adjustable


Front Upright type


☐ 樹脂製/Molded

☐ アルミ製/Aluminum

☐ Adjustable

Link position: Front

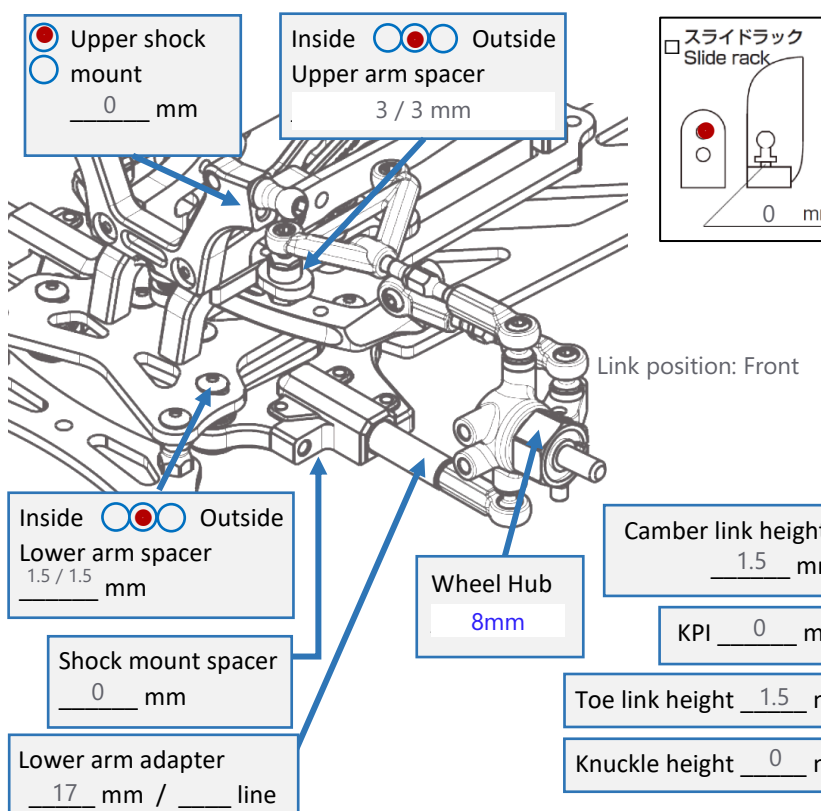



車高/Ride Height	mm	ショック/Shock Absorber	☐ 樹脂製 / Molded
キャンバー/Camber Angle	deg	オイル/Oil	☐ アルミ製 / Aluminum
カスター/Caster Angle	deg	ピストン / Piston	300 cst
フロント FRONT	deg	個穴/Holes	4x1.1mm
リア REAR	deg	mm	
ドロップ/Droop	mm	スプリング/Spring	Direct, all-round
サスアーム外下/Arm	mm	ダイヤフラム/Bladder	Kit
トー角/Toe Angle	deg	O リング/O-ring	1 2 個
メモ/Notes		メモ/Notes	

REAR

● Upper shock position

0 mm

● Camber link (Upright)

2 mm

● OUT Camber link (Bulkhead)

0 mm

● IN Camber link (Bulkhead)

0 mm

● Prosquat / Lower arm extension

2 / 2 mm

● Arm spacer

2 mm

● Upright spacer

1 / 1 mm

● Wheel Hub

5mm

● Camber link height

mm

● Camber link offset

0 mm

● Upright height

mm

リア駆動系/Rear Drive

☒ ギヤデフ/Gear Diff.
(オイル/Oil # 5,000)


☐ ボールデフ/Ball Diff.


☐ ソリッド アクスル/Spool

Rear Upright type

☒ 樹脂製/Molded

☐ アルミ製/Aluminum

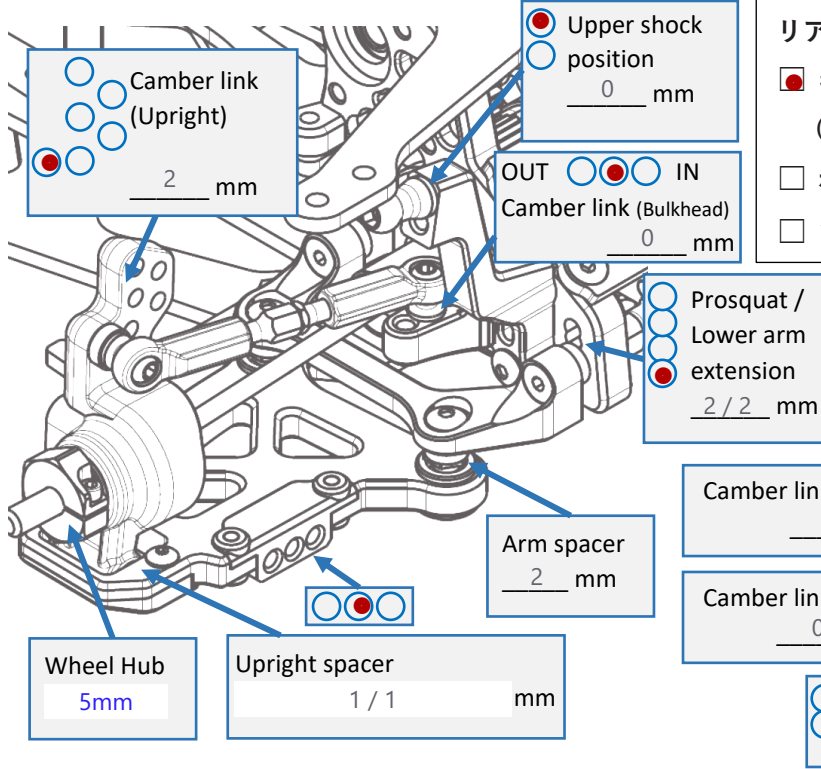



車高/Ride Height	mm	ショック/Shock Absorber	☐ 樹脂製 / Molded
キャンバー/Camber Angle	deg	オイル/Oil	☐ アルミ製 / Aluminum
スタビ/Sway Bar	1.1 1.2 1.3 1.4 mm	ピストン / Piston	200 cst
ドロップ/Droop	mm	ダイヤフラム/Bladder	Kit
サスアーム外下/Arm	mm	スプリング/Spring	Side grip, all-round
トー角/Toe Angle	deg	O リング/O-ring	1 2 個
メモ/Notes		メモ/Notes	

OTHER

メインシャーシ Main Chassis			☒ グラファイト/Graphite
スパーギア Spur Gear	80	ピニオンギア Pinion Gear	
ボディ Body		ウィング Wing	
送受信機 Transmitter			
サーボ Servo		サーボ ホーン Servo horn	
アンプ ESC			
ジャイロ Gyroscope		ゲイン Gain	%
モーター Motor	進角 Timing	deg	位置 Position
バッテリー Battery		位置 Position	Low Angle: 7



FRONT	REAR
タイヤ/Tire	タイヤ/Tire
ホイール/Wheel	ホイール/Wheel
オフセット/Offset	オフセット/Offset
コメント/Comment	