

# MS 1.0

MASTER SPEED

V 1.0 202404

## SETTING SHEET

DRIVER

DATE

CIRCUIT

- 環境/Place ☐ インドア/Indoor ☐ アウトドア/Outdoor  
 ■ 路面/Track ☐ アスファルト/Asphalt ☐ カーペット/Carpet  
 ■ グリップ/Traction ☐ 高い/High ☐ 普通/Medium ☐ 低い/Low  
 ■ 路面状況/Track situation ☐ フラット/Flat ☐ バンビー/Bump

FRONT

アッパーデッキ/Upper Deck



カム/Cams

- ☐ 高/High  
☐ 低/Low




ベルクランクポスト  
Bell Crank Post  
スペーサー/Spacer mm



ベルクランク ☐ 18.5mm  
Bell Crank ☐ 20.0mm

スペーサー  
Spacer mm

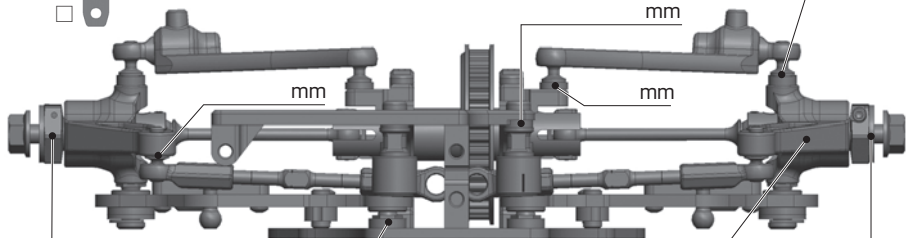

ホイールハブ  
Wheel Hubs  
☐ 4.0 mm  
☐ 4.5 mm  
☐ 5.0 mm

スペーサー  
Spacer  
FF mm  
FR mm

ステアリングナックル  
Steering Block  
☐ グラファイト/Graphite  
☐ スタンダード/Standard

スペーサー  
Spacer mm

車高  
Ride Height mm

キャンバー  
Camber Angle

スタビ/Sway Bar  
☐ 1.0 ☐ 1.1 ☐ 1.2 mm

ドループ/Droop  
サスアーム外下/Arm mm

トー角  
Toe Angle

ウェイト  
Weight g

メモ/Notes

ショック/shock absorber

オイル/Oil

ピストン/Piston  
☐ 4 ☐ 6 穴/Holes mm

スプリング/Spring


ブラダー/Bladder

メモ/Notes

REAR

アッパーデッキ/Upper Deck

Full details in app: [sodialed.com/s/fs4E](https://sodialed.com/s/fs4E)




カム/Cams  
☐ 高/High  
☐ 低/Low



ギア/Gear  
Oil #

スペーサー  
Spacer mm

ホイールハブ  
Wheel Hubs  
☐ 4.0 mm  
☐ 4.5 mm  
☐ 5.0 mm

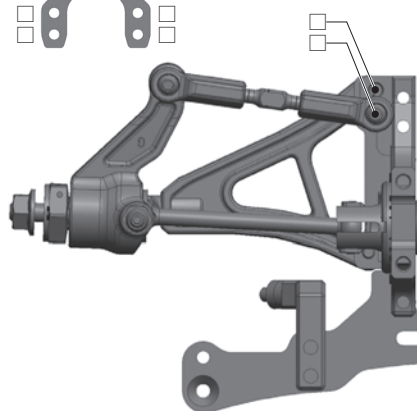

スペーサー  
Spacer  
RF mm  
RR mm

車高  
Ride Height mm

キャンバー  
Camber Angle

スタビ/Sway Bar  
☐ 1.0 ☐ 1.1 ☐ 1.2 mm

ドループ/Droop  
サスアーム外下/Arm mm

トー角  
Toe Angle

メモ/Notes

ショック/shock absorber

オイル/Oil

ピストン/Piston  
☐ 4 ☐ 6 穴/Holes mm

スプリング/Spring

ブラダー/Bladder

メモ/Notes

OTHER

メインシャーシ  
Main Chassis  
☐ カーボン/Carbon Graphite  
☐ FRP ☐ アルミ/Aluminum

アッパーデッキ  
Upper Deck  
☐ 標準タイプ/Standard  
☐ 薄型/Thin Type

モーター  
Motor

スパーギア  
Spur Gear

ピニオンギア  
Pinion Gear


バッテリー  
Battery

アンブ  
ESC

ボディ  
Body

ウィング  
Wing

モーターマウント/Motor Mount



バッテリー位置  
Battery Position  
FRONT

FRONT

タイヤ/Tire

インナー/Insert

ホイール/Wheel

トラクション/Tire Treatment

メモ/Notes

REAR

タイヤ/Tire

インナー/Insert

ホイール/Wheel

トラクション/Tire Treatment