



Technical Data/Technische Daten

LMK AK Click

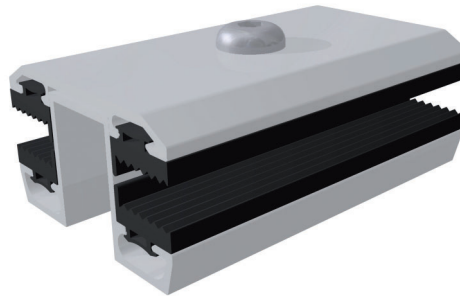
LMK AK Klick

description/Artikelbezeichnung:

LMK AK Click/LMK AK Klick

art.-no./Artikelnummer:


30-400-015

**Artikeldaten**

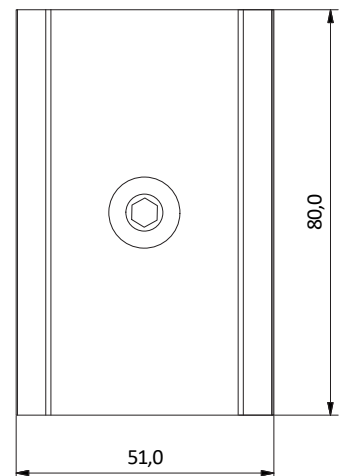
Werkstoffbezeichnung:

EN AW-6063 T6

(EN AW-AlMg0,7Si)

**general values/Allgemeine Werte:**

wide/Breite	=	51,00 mm
height/Höhe	=	43,00 mm
weight/Gewicht	=	0,120 kg
length/Länge	=	80,00 mm

**notice/Hinweise:**

clamp range: 6,5 - 7,5 mm/Klemmbereich: 6,5 - 7,5 mm

rubber clamp: solid rubber l=80 (EPDM Shore hardness 70 ± 5)/
 Klemmgummi: Vollgummiprofil l=80 (EPDM Shorehärte 70 ± 5)

tightening torque: 8-10 Nm (M8x20)/Anzugsmoment: 8-10 Nm (M8x20)

static values of the items on request/Statische Werte der Einzelteile auf Nachfrage!

screw fitting/Verschraubung:

Flat head screw M8x20 ISO 7380 A2-70/Flachkopfschraube M8x20 ISO 7380 A2-70

Square nut M8 low form DIN 562 A2-50/4kt Mutter M8 niedrige Form DIN 562 A2-50

approved by/zugelassen von:

First Solar, calyxo, Q.CELLS, Solibro