



tile house

presents the PEDRA AZUL  
tile range

V2  
Slight



**Ivory**  
120x120/48"x48" R  
120x120/48"x48" Lucido R  
60x120/24"x48" R  
60x120/24"x48" Lucido R  
60x60/24"x24" R  
60x60/24"x24" Lucido R  
30x60/12"x24" R



**Grey**  
120x120/48"x48" R  
120x120/48"x48" Lucido R  
60x120/24"x48" R  
60x120/24"x48" Lucido R  
60x60/24"x24" R  
60x60/24"x24" Lucido R  
30x60/12"x24" R



**Greige**  
120x120/48"x48" R  
120x120/48"x48" Lucido R  
60x120/24"x48" R  
60x120/24"x48" Lucido R  
60x60/24"x24" R  
60x60/24"x24" Lucido R  
30x60/12"x24" R



**Natural**  
120x120/48"x48" R  
120x120/48"x48" Lucido R  
60x120/24"x48" R  
60x120/24"x48" Lucido R  
60x60/24"x24" R  
60x60/24"x24" Lucido R  
30x60/12"x24" R

**NU87**  
OA71  
NZ55  
OA78  
NV51  
OA48  
NZ61

**NU85**  
OA69  
NZ54  
OA77  
NV49  
OB01  
NZ60

**NU84**  
OA68  
NZ53  
OA76  
NV48  
OB00  
NZ59





A sober, harmonious surface capable of transforming spaces and turning them into protagonists, thanks to the elegance that comes from the natural texture. Pedra Azul draws inspiration from a limestone sourced from the Iberian Peninsula and is characterised by a slightly wavy graphic, in which light areas and dark ring marks alternate in a skilful balance of forms. The presence of delicate fossil inclusions embellishes and defines a skilfully balanced surface.









A structured version is added to the matte and the glossy finishes, characterized by light, regular incisions that run along the surface in a longitudinal direction, giving it continuity and liveliness.

V2  
Slight



Ivory 60×120/24"×48" Strutt R OA74  
60×60/24"×24" Strutt R OA98  
30×60/12"×24" R Strutt. NV55



Grey 60×120/24"×48" Strutt R OA73  
60×60/24"×24" Strutt R OA97  
30×60/12"×24" R Strutt. NV53





Greige 60×120/24"×48" Strutt R OA72  
60×60/24"×24" Strutt R OA96  
30×60/12"×24" R Strutt. NV52




Natural 60×120/24"×48" Strutt R OA75  
60×60/24"×24" Strutt R OA99  
30×60/12"×24" R Strutt. NV54



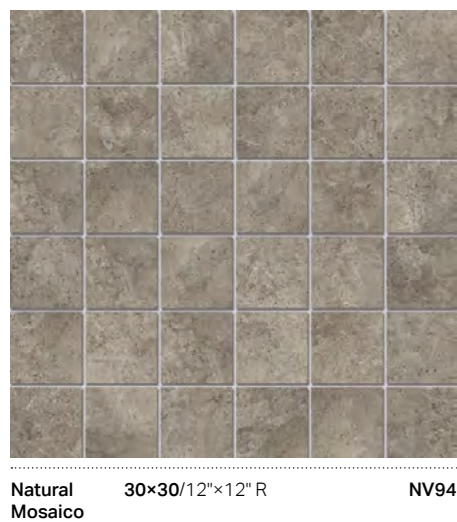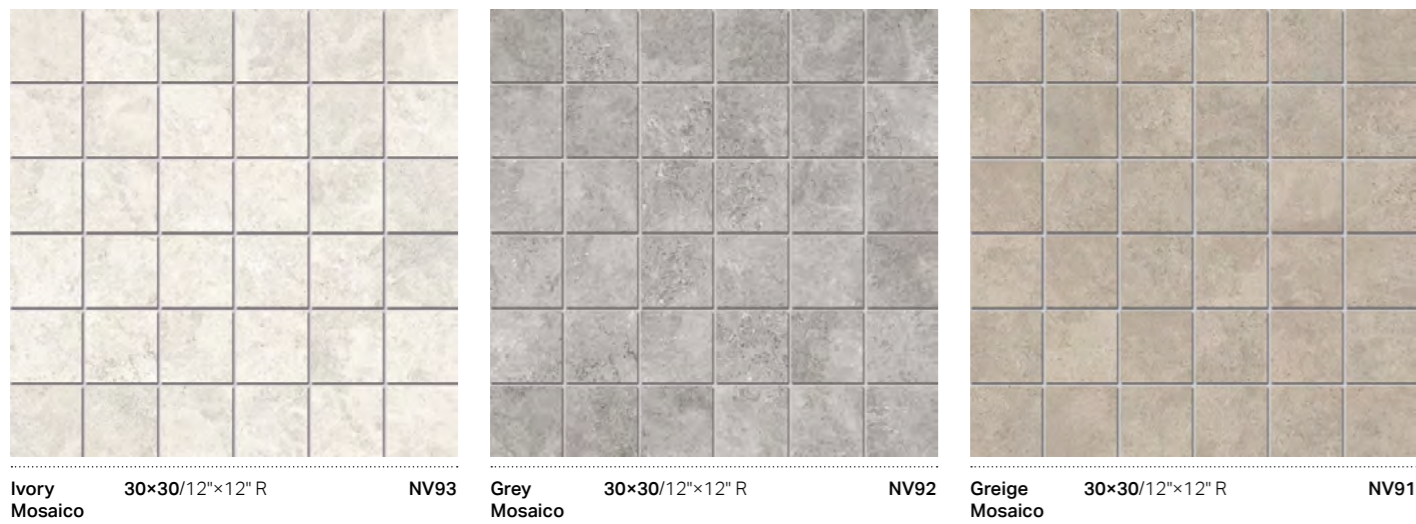

The range is completed with Mosaico, with regular tiles, and the Mosaico Mix, that alternates matte and structured surfaces of different sizes, for wall tiles with a dynamic appeal.

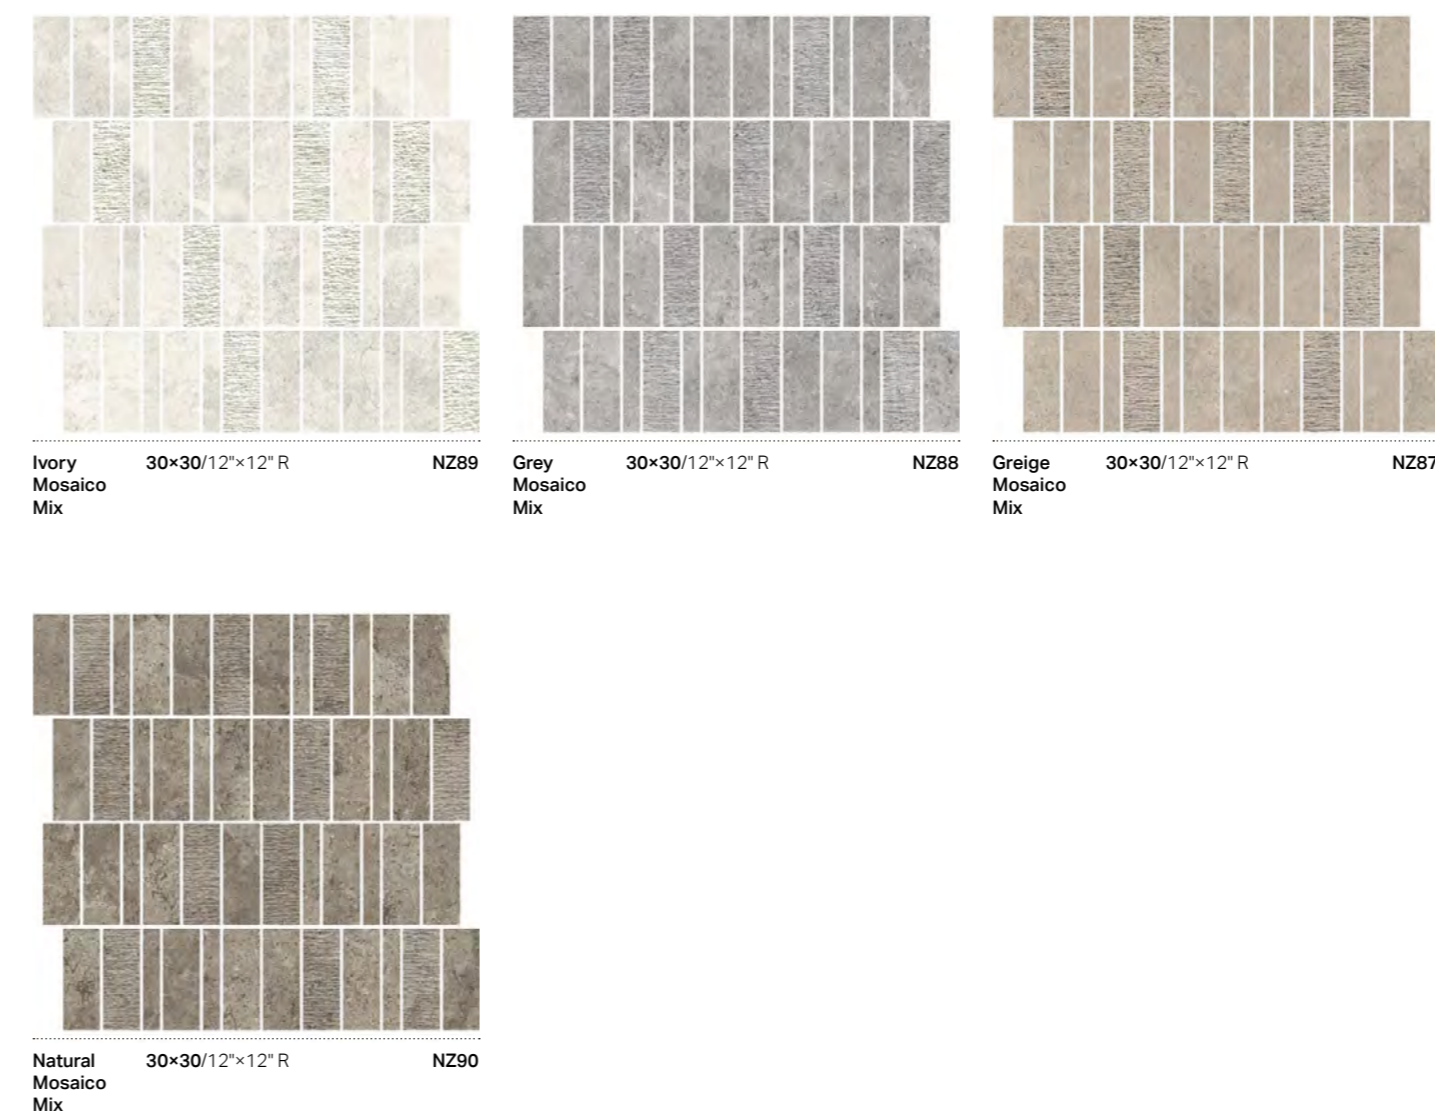



Colori/Colours/Couleurs/  
Farben/Kleuren/Colores



Ivory

Grey

Greige

Natural

Color shading  
V2 Slight

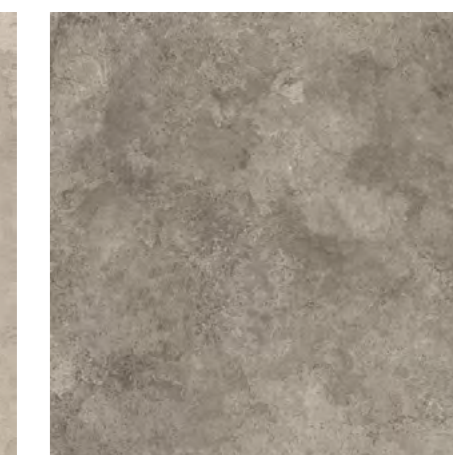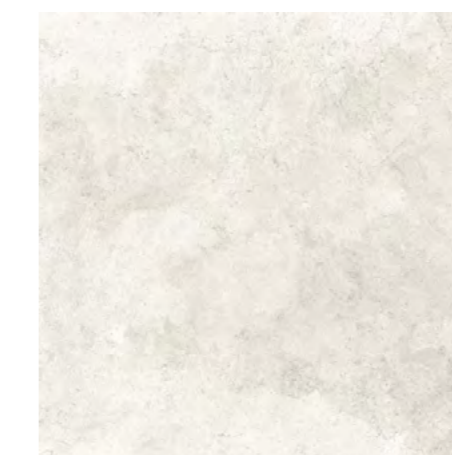

Formati  
Sizes  
Formate  
Formaten  
Formatos

± 9 mm

120×120/48"×48" R  
120×120/48"×48" Lucido R



60×120/24"×48" R  
60×120/24"×48" Lucido R  
60×120/24"×48" Strutt R



60×60/24"×24" R  
60×60/24"×24" R Lucido R  
60×60/24"×24" Strutt R



30×60/12"×24" R  
30×60/12"×24" R. Strutt



Mosaico 30×30/12"×12" R



Mosaico Mix 30×30/12"×12" R



± 9 mm  
battiscopa

7×60/2<sup>7/8</sup>"×24" R





**Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciala delen/Piezas especiales**



<b>Battiscopa</b>	<b>7x60/2<sup>78</sup>°x24" R</b>	<b>7x60/2<sup>78</sup>°x24" Lucido R</b>
Ivory	<b>NV97</b>	Ivory
Grey	<b>NV96</b>	Grey
Greige	<b>NV95</b>	Greige
Natural	<b>NV98</b>	Natural
	<b>NX83</b>	<b>NX84</b>
	<b>NX82</b>	<b>NX85</b>

**Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes**

	pcs × box	m <sup>2</sup> / m × box	kg × box	box × pallet	m <sup>2</sup> × pallet	kg × pallet
<b>120x120/48°x48°</b>	2	2,8800	63,00	20	57,60	1260,00
<b>60x120/24°x48°</b>	2	1,4400	30,70	35	50,40	1074,50
<b>60x60/24°x24°</b>	3	1,0800	21,36	40	43,20	854,40
<b>30x60/12°x24°</b>	7	1,2600	25,00	40	50,40	1000,00
<b>30x30/12°x12° Mosaico</b>	11	0,9900	19,00	18	17,82	342,00
<b>30x30/12°x12° Mosaico Mix</b>	6	0,5400	10,36	18	9,72	186,48
<b>10x60/4°x24° Battiscopa</b>	10	6,0000	9,00	70	420,00	630,00

**Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigshappen/Características**


**MATT**

UNI EN ISO 10545/14	DIN 51130	B.C.R.A. Rep. CEC/81	ANSI A137.1-2012 (BOT3000)
Classe 5 / Class 5	R10	Asciutto > 0,40 / Bagnato > 0,40	> 0,42 Wet

**LUCIDO**

UNI EN ISO 10545/14	Pb Cd UNI EN ISO 10545/15	B.C.R.A. Rep. CEC/81 ANSI A 137.1-2012 (BOT3000)
Conforme Compliant	Pb < 0,01 mg/dm <sup>2</sup> Cd < 0,001 mg/dm <sup>2</sup>	Non conforme / Failed Non conforme / Failed

**Stonizzazione/Color shading/Denuancement/Farbabweichung/  
Kleurnuanceringen/Destonificación**



Il prodotto è volutamente caratterizzato da una moderata variazione cromatica e la ricchezza dei materiali naturali ai quali la collezione è ispirata. Per le stesse ragioni si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la variabilità e casualità della superficie finita. Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi.

The moderate chromatic variation and the veining of the product is an intrinsic feature to re-create the randomness and richness of the colour shading of natural stones to which the collection is inspired. For these reasons, we recommend installing the product choosing tiles from different boxes in order to guarantee a variable and natural random effect of the finished surface. Due to these intrinsic features of the product, the colours represented in this catalogue must only be considered an example of the many possible colour shades.

Le produit est volontairement caractérisé par une variation modérée de la couleur et des veines, pour recréer la variabilité et la richesse des matériaux naturels dont la collection est inspirée. C'est pourquoi il est conseillé de poser le matériau en le choisissant simultanément parmi plusieurs boîtes, afin de garantir la variabilité et l'originalité de la surface finie. En raison des caractéristiques intrinsèques de ce produit, les références chromatiques présentées ici doivent donc être considérées à titre purement indicatif.

Das Produkt wurde gewollt durch eine dezente Variation der Farben und Maserungen geprägt, um die Mannigfaltigkeit und Pracht der natürlichen Materialien wiederzugeben, an denen die Kollektion inspiriert ist. Aus diesem Grund wird auch empfohlen, beim Verlegen Material aus verschiedenen Schachteln zu verwenden, um die Unterschiedlichkeit und Zufälligkeit der fertigen Fläche zu garantieren. Aufgrund der für das Produkt typischen Eigenschaften sind die hier angeführten farblichen Bezugsdaten nur als ungefähre Richtwerte anzusehen.

De gematigde kleurvariaties en nerftekening zijn gewenste intrinsieke karakteristieken van het product. Zij weerspiegelen de variabiliteit en rijkzede van natuurlijke materialen, de inspiratiebron van deze collectie. Om deze reden raden wij aan de tegels bij plaatsing uit verschillende dozen te kiezen, ter garantie van een uiterm random en natuurlijk effect voor het eindopervlak. Gezien de intrinsieke eigenschappen van het product zijn de hier getoonde kleurreferenties zuiver benaderend.

El producto se caracteriza adrede por una moderada variación de color y de vetas para recrear la variabilidad y riqueza de los materiales naturales en los que se ha inspirado la colección. Por ello, se aconseja colocar el material eligiéndolo simultáneamente de más de una caja para garantizar la variabilidad y casualidad de la superficie acabada. Dadas las características intrínsecas del producto, las referencias cromáticas que se presentan son puramente indicativas.

**Legenda/Legend/Légende/Legende/Legende/Leyenda  
Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G**

	Regulation	Required standards
	UNI EN ISO 10545/2	<p>Non rettificato Not rectified</p> <p>Rettificato* Rectified*</p> <p>Lunghezza e larghezza/Length and width/Longueur et largeur/Länge und Breite/Länge en bredde/Longitud y anchura</p> <p>Spessore/Thickness/Épaisseur/Stärke/Dikte/Grosor</p> <p>± 0,6 % max.2 mm</p> <p>± 0,3 % max.1 mm</p> <p>Rettilineità spigoli/Linearity/Rectitude des arêtes/Kantengedreht/Rechtheid kanten/Rectitud de los lados</p> <p>± 0,5 % max.1,5 mm</p> <p>± 0,3 % max.0,8 mm</p> <p>** Ortogonalità/Wedging/Orthogonalität/Rechtwinkligkeit/Haakheid hoeken/Ortogonalidad</p> <p>± 0,5 % max.2 mm</p> <p>± 0,3 % max.1,5 mm</p> <p>Planarità/Warpage/Planéité/Ebenflächigkeit/Vlakheid/Planitud</p> <p>± 0,5 % max.2 mm</p> <p>± 0,4 % max.1,5 mm</p>
	UNI EN ISO 10545/3	<p>Assorbimento acqua / Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme / Waterabsorptie / Absorción de agua</p> <p>UNI EN ISO 10545/3</p> <p>≤ 0,5 %</p>
	UNI EN ISO 10545/4	<p>Resistenza alla flessione / Flexual Strength/Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Buigvastheid / Resistencia a la flexión</p> <p>UNI EN ISO 10545/4</p> <p>≥ 35 N/mm<sup>2</sup></p> <p>S ≥ 1300 N (thickness ≥ 7,5 mm)</p>
	UNI EN ISO 10545/5	<p>Coefficiente di restituzione (COR) / Coefficient of restitution (COR) / Coefficient de restitution (COR) / Schlagfestigkeit (COR) / Restitutiecoëfficiënt (COR) / Coeficiente de restitución (COR)</p> <p>UNI EN ISO 10545/5</p> <p>Valore consigliato ≥ 0,55/ Recommended value ≥ 0,55/ Valeur recommandée ≥ 0,55/ Empfohlener Wert ≥ 0,55/ Aanbevolen waarde ≥ 0,55/ Rator recomendado ≥ 0,55</p>
	UNI EN ISO 10545/6	<p>Resistenza all'abrasione profonda / Deep abrasion resistance / Resistance à l'abrasion / Widerstand gegen Tiefenverschleiß / Weerstand tegen afschuren / Resistencia a la abrasión profunda</p> <p>UNI EN ISO 10545/6</p> <p>≤ 175 mm<sup>3</sup></p>
	UNI EN ISO 10545/7	<p>Resistenza all'abrasione/ Abrasion resistance/ Résistance à l'abrasion/ Abriebbeständigkeit/ Weerstand tegen afschuring/ Resistencia a la abrasión</p> <p>UNI EN ISO 10545/7</p> <p>PEI Solo per piastrelle smaltate / Only for glazed tiles</p>
	UNI EN ISO 10545/8	<p>Coefficiente di dilatazione termica lineare / Coefficient of thermal linear expansion / Coefficient de dilatation thermique linear / Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient / Lineaire thermische uitzetting / Coeficiente de dilatación termica linear</p> <p>UNI EN ISO 10545/8</p> <p>Metodo di prova disponibile / Tests method available / Methode d'essai disponible / Verfügbares Prüfverfahren / Testmethode beschikbaar / Método de prueba disponible</p>
	UNI EN ISO 10545/9	<p>Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shock resistance / Resistance aux écarts de température / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia al choque térmico</p> <p>UNI EN ISO 10545/9</p> <p>Nessun campione deve presentare difetti visibili / No sample must show visible defects / Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles / Kein Exemplar darf sichtbare Schäden aufweisen / Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen / Ninguna muestra debe presentar defectos visibles</p>
	UNI EN ISO 10545/10	<p>Dilatazione all'umidità / Moisture expansion / Dilatation à l'humidité / Feuchtigkeitsausdehnung / Uitzetting door vocht / Dilatación por la humedad</p> <p>UNI EN ISO 10545/10</p> <p>Metodo di prova disponibile / Tests method available / Methode d'essai disponible / Verfügbares Prüfverfahren / Testmethode beschikbaar / Método de prueba disponible</p>
	UNI EN ISO 13501-1	<p>Resistenza al fuoco / Fire resistance / Resistance au feu / Brandverhalten / Brand weerstand / Resistencia al fuego</p> <p>UNI EN ISO 13501-1</p> <p>Dichiarare un valore / Declare a value</p> <p>Classe A1 oppure A<sub>1</sub> / Class A1 or A<sub>1</sub></p>
	UNI EN ISO 10545/12	<p>Resistenza al gelo / Frost resistance / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Vorstandtheit / Resistencia a la helada</p> <p>UNI EN ISO 10545/12</p> <p>Resistenti/Resistant / Resistants / Widerstandsfähig / Weerbaarstig / Resistentes</p>

**Legenda/Legend/Légende/Legende/Legende/Leyenda  
Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G**

	Regulation	Required standards
	UNI EN ISO 10545/13	<p>Resistenza all'attacco chimico / Chemical resistance / Resistencia à l'attaque chimique / Beständigkeit gegen Chemikalien / Chemische bestandsheid / Resistencia al ataque químico</p> <p>UNI EN ISO 10545/13</p> <p>Classe minima B (GB per piastrelle smaltate) / Minimum class B (GB for glazed tiles)</p> <p>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina / Resistance to household chemicals and swimming pool salts</p> <p>UNI EN ISO 10545/13</p> <p>Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate) / Minimum class B (UB for unglazed tiles)</p> <p>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to low concentrations of acids and alkalis</p> <p>UNI EN ISO 10545/13</p> <p>Dichiarare una classe / Declare a class</p> <p>Metodo di prova disponibile / Tests method available</p> <p>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to high concentrations of acids and alkalis</p> <p>UNI EN ISO 10545/13</p> <p>Dichiarare una classe / Declare a class</p> <p>Metodo di prova disponibile / Tests method available</p>
	UNI EN ISO 10545/14	<p>Resistenza alle macchie / Stain resistance / Insensibilité aux taches / Beständigkeit gegen Fleckenbildner / Substanz / Weerstand tegen vlekken / Resistencia a las manchas</p> <p>UNI EN ISO 10545/14</p> <p>UGL Dichiarare un valore / UGL Declare a value</p> <p>GL ≥ 3</p>
	UNI EN ISO 10545/15	<p>Cesione di piombo e cadmio/ Lead and cadmium discharge/ Perte de plomb et cadmium/ Abgabe von Blei und Cadmium/ Ontdoo van lood en cadmium/ Cesión de plomo y cadmio</p> <p>UNI EN ISO 10545/15</p> <p>Valore dichiarato per piastrelle GL / Declared value for GL tiles</p>
	DIN 51130	Dichiarare un valore (R) / Declare a value (R)
	DIN 51097	Dichiarare un valore (A+B+C) / Declare a value (A+B+C)
	BS 7976-2:2002 (CEN/TS 16165, Annex G) Pendulum Friction Test	Dichiarare un valore / Declare a value
	B.C.R.A. Rep. CEC/81	Asciutto > 0,40 / Bagnato > 0,40
	ANSI A137.1-2012 (BOT3000)	> 0,42 Wet

\*Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta su R for oblong tiles with L≥ 60 cm and ratio length/width L/W≥3, measurement of rectangularity only on short edges



tile house

122 Marine Drive, Paarden Eiland, Cape Town

[info@tilehouse.co.za](mailto:info@tilehouse.co.za)

[www.tilehouse.co.za](http://www.tilehouse.co.za)

021 506 3020