

devolo Giga Bridge

Specifiche tecniche



G.hn (Wave-2)



Fino a 2 Gbps
di velocità PHY



linea coassiale
o telefonica



Presa di corrente
e filtro integrati



Adatto a tutte
le case



TR-069
Assistenza



Bridge IP tramite cavo coassiale / cavo telefonico per collegamenti a fibra ottica:

Fornite la velocità di gigabit che la vostra fibra ottica offre.

Il devolo Giga Bridge colma il divario fra la scatola ONT (Optical Network Termination – Terminazione di rete ottica) e il router, utilizzando il cavo coassiale (TV) o il cavo telefonico esistenti. Grazie ad una connessione End-to-End ad alta velocità e ad una velocità di trasmissione fino a 2 gigabit, il devolo Giga Bridge fornisce la velocità di gigabit che la fibra ottica offre.

Caratteristiche del prodotto

Utilizza il cavo coassiale (TV) o il cavo telefonico esistenti

Velocità PHY fino a 2 Gbps, tramite cavo coassiale e cavo telefonico. Soluzione universale per residenze private. Sono supportati tutti i tipi di router.

Risparmio di tempo e denaro

Gli adattatori si connettono automaticamente, sono preconfigurati e, quindi, subito pronti all'uso: oltre ad agevolare gli interventi di assistenza, ciò fa anche risparmiare sui costi.

Sicuro

Gli adattatori per devolo Giga Bridge comunicano esclusivamente fra loro, restando inaccessibili da Internet a persone non autorizzate ed isolati dalla LAN.

Presa LAN Gigabit

L'adattatore è dotato di una porta LAN Gigabit, per garantire un'interoperabilità ottimale con tutti i dispositivi.

Tutto sotto controllo

Possibilità di manutenzione remota e monitoring tramite standard TR-069.

Presa di corrente integrata

Per non perdere neppure un collegamento di alimentazione.



Engineered in Germa Sviluppato in Germania

L'esperienza di devolo, leader globale di mercato nel settore del networking domestico, si traduce in una garanzia di 3 anni.

devolo Giga Bridge

Dati tecnici

Standard	ITU-T G.hn (G.9960, G.9961, G.9962, G.9963, G.9964)
Frequenze	Coassiale: fino a 200 MHz Cavo telefonico: fino a 200 MHz
Velocità di trasmissione dati	Coassiale: velocità PHY fino a 2 Gbps, portata ETH fino a 1 Gbps Cavo telefonico: velocità PHY fino a 2 Gbps, portata ETH fino a 1 Gbps
Security	Secure Management Interfaces • Remote Management tramite canale di comunicazione sicuro Modalità Stealth, indirizzi IP e servizi sono isolati • Crittografia dati AES a 128 bit
Management	Configurazione WEB locale TR-069, con modello dati TR-181 devolo Remote Firmware Management
Presa adattatori	Dati: 1x RJ-45 Auto-MDI-X; Ethernet BASE-T 10/100/1000 Coassiale: 1x tipo F Cavo telefonico: 1x RJ-45
LED	G.hn (a più colori) / Pairing, stato connessione, Stand-by
Tasti	Pairing / impostazioni predefinite (RESET) (in base alla sequenza di comando)
Presa • Connettore	Tipi F (CEE 7/4), Tipi E (CEE 7/5), Tipi G (BS 1363), Tipi J (SEV 1011); presa pass-through • Tipi F (CEE 7/4), Tipi E+F (CEE 7/7), Tipi G (BS 1363), Tipi J (SEV 1011)
Potenza in uscita alla presa integrata	max. 16 A
Alimentazione	196–250 V AC / 50 Hz; interna
Assorbimento di corrente e di potenza	Modalità: Stand-by: 3,1 W / tip.: 3,2 W / max.: 3,7 W
Temperatura ambiente (funzionamento / magazzinaggio)	Da 0 °C a +40 °C / Da -25 °C a +70 °C
Condizioni ambientali	Umidità atmosferica relativa 10-90 % (senza condensa)
Dimensioni (in mm, connettore escluso)	143 (L) x 72 (l) x 41 (A)
Omologazioni	Conformità CE

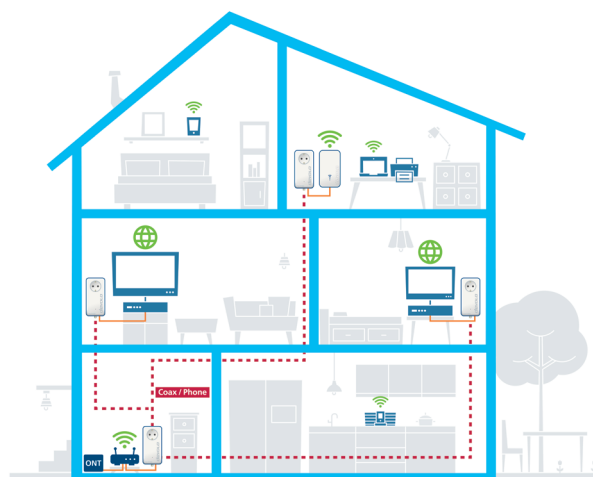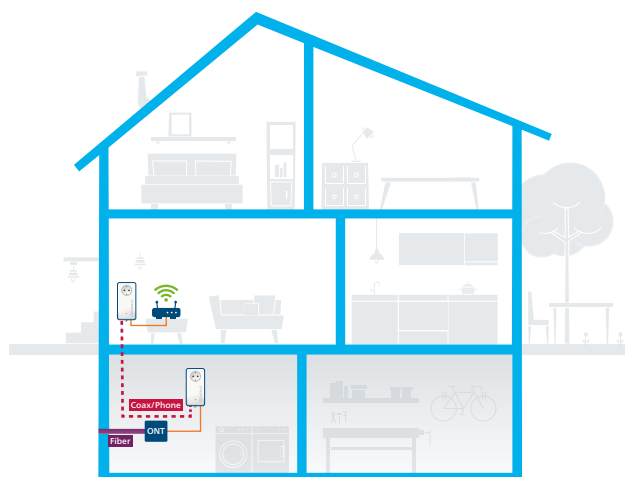

Informazioni di distribuzione

Garanzia (in anni)	3
Accessori	Flyer di Installazione Cartaceo, 2x Cavo Ethernet, 2x Cavo Coassiale, 2x Adattatore F-female → F-female, 2x Adattatore F-female → TV Flyer di Installazione Cartaceo, 2x Cavo Ethernet, 2x Cavo telefonico RJ11-TAE, 1x Box di terminazione



Giga Bridge Coax
08860 (DE, AT, NL, ES, PT)



Giga Bridge Phoneline
08858 (NL, ES, PT, LU)

EAN	4250059688605	4250059688582
Peso	920 g	910 g
Dimensioni	92 x 231 x 190 mm	92 x 231 x 190 mm

Informazioni supplementari WEEE

WEEE	715 g	910 g
Carta	155 g	710 g
Plastica	4 g	8 g
Altro	0,8 g	0,8 g