

iQ300, Flachschirmhaube, 90 cm, silbermetallic LI97RA531C



Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ Leistungsstarke und leise Dampfabsaugung - iQdrive Motor.
- ✓ LED-Beleuchtung: Klare Sicht und angenehme Atmosphäre beim Kochen.
- ✓ Beruhigt den Kochvorgang - Extrem leise
- ✓ Für Spitzenleistung - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Auszugsesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 175
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 385mm x 524.0mm x 290mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 12.731
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 397
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 476.0
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 294
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 729
 Anzahl der Lampen (Stck) : 3
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 53
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer : 4242003880241
 Anschlusswert (W) : 146
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schweiz-Stecker mit Erdung
 Art der Installation : Integrierbar

Sonderzubehör

LZ49850	Design-Griffleiste
LZ49200	Montage-Set 90 cm Oberschrank
LZ45650	Standard Umluftset
LZ45610	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ11IXC16	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11ITD11	Long Life Umluftset extern



iQ300, Flachschildhaube, 90 cm, silbermetallic LI97RA531C

Ausstattung

Betriebsart und Leistung

- 90 cm
- silbermetallic
- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

Design

Komfort

- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten

Merkmale

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 397 m³/h, Intensivstufe 729 m³/h
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591
- max. 397 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB*
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe:
- Max. Normalbetrieb: 358 m³/h
- Intensivstufe: 628 m³/h
- Geräuschwerte Umluft:
- Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Planungs- und Installationsinformation

- Flachschild Komfortbefestigung
- Gerätemasse (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Teleskopauszug ohne Blende, Verblendung durch Griffleiste (Sonderzubehör) oder original Lichtleiste des Küchenmöbelherstellers

Umwelt und Sicherheit



- Energie-Effizienzklasse: A*

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Anschlusswert: 146 W

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Flachschildhaube, 90 cm,
silbermetallic
LI97RA531C

Maßzeichnungen

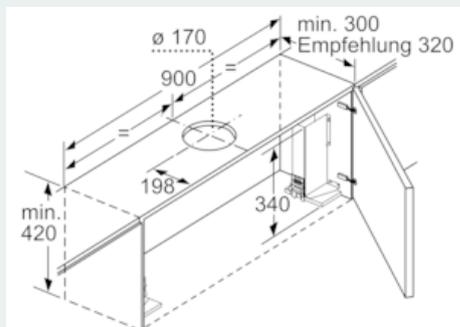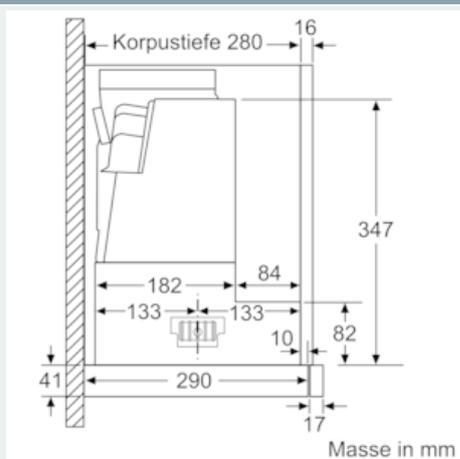

Bei Montage der 90 cm Flachschildhaube in einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montage-winkel werden links und rechts im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.

Masse in mm