

SCHEDA PRODOTTO

ENDURA FLOOD 20 W 4000 K DG

ENDURA FLOOD Cool White | Apparecchi per esterni in 4000K



AREE APPLICATIVE

- Esterni
- Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene
- Garage
- Facciate di edifici

VANTAGGI PRODOTTO

- Installazione rapida e semplice grazie al profilo ridotto e alla struttura compatta e leggera
- Risparmio energetico fino all'80% rispetto ai proiettori con lampade alogene
- Diffusore in vetro temperato semi-smerigliato per un'illuminazione uniforme

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Apparecchi di illuminazione LED per esterni molto luminosi e funzionali
- Ampiezza del fascio simmetrico: 110° x 110°
- Staffa di montaggio per inclinazione fino a 180°
- Tipo di protezione: IP65
- Temperatura ambiente in funzione: -20...+45 °C
- Connessione tramite cavo di 1 m, cablaggio necessario



DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza nominale	20,00 W
Modalità di funzionamento	ALIMENTATORE ELETTRONICO (ECG)
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz


Dati fotometrici

Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Colore della luce (descrizione)	Cool White
Flusso luminoso	1700 lm
Efficienza luminosa	85 lm/W

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	120 °
---------------------------------	-------

Dimensioni e peso

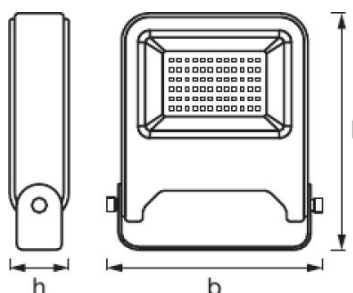

Lunghezza	153,0 mm
Larghezza	133,0 mm
Altezza	34,0 mm
Peso prodotto	405,00 g

Colori e materiali

Materiale del corpo	Aluminum
Colore del prodotto	Dark gray
Colore della struttura	Dark gray
Materiale della copertura	Glass

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+45 °C
----------------------	--------------

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	100000
Durata nominale	25000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete
Con lampada inclusa	non rilevante


Caratteristiche

Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	Cable, 3-pole
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Certificati, Norme, Direttive

Classe di sicurezza	I
Grado di protezione	IP65
Norme	CE/EAC/REACH/RoHS

Distribuzione luminosa

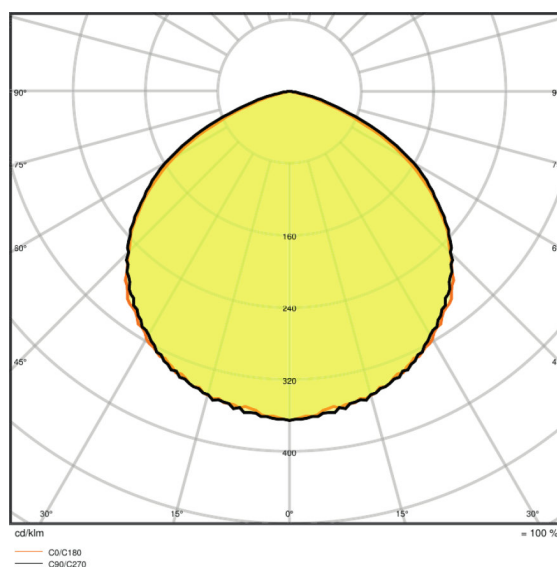

LDC typ cone

LDC typ polar

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075206687	Astuccio 1	72 mm x 140 mm x 166 mm	442,00 g	1.67 dm ³
4058075206694	Cartone di spedizione 12	290 mm x 225 mm x 345 mm	5649,00 g	22.51 dm ³

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.