

## Merkmale

- ▶ DVI via USB Alt-Mode für Auflösungen bis zu WUXGA / 1920x1200
- ▶ Vergoldete Präzisions-Steckkontakte, unidirektional
- ▶ USB-C Stecker auf DVI-D Single Link (24+1) Stecker
- ▶ Hochreine Kupferleiter und 3-fache Schirmung
- ▶ 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

### Verbindungen

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Stecker-Material      | ABS Kunststoff                                                              |
| Kontakt-Material      | Vergoldet                                                                   |
| Direktionalität       | Unidirektional von USB-C Quelle auf DVI Display, aktive Signalkonvertierung |
| Stecker 1             | USB-C Stecker                                                               |
| Abmessungen Stecker 1 | ca. 30 x 12,5 x 6,65 mm                                                     |
| Stecker 2             | DVI-D (24+1) Single Link Stecker                                            |
| Abmessungen Stecker 2 | ca. 59,6 x 41,6 x 16,5 mm                                                   |

### Kabel

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ                          | Rundkabel                                                                |
| Aufbau                       | 4x Twisted Pairs 34AWG + 6x Einzelleitung 34AWG + 2x Einzelleitung 28AWG |
| Schirmung                    | 3-fach geschrimt                                                         |
| Material Innenleiter         | Verzinnte Kupferlitzen                                                   |
| Außenummantelung             | PVC                                                                      |
| Durchmesser Außenummantelung | 3,9mm                                                                    |
| Minimaler Biegeradius        | 27,3mm                                                                   |
| Spannungsfestigkeit          | AC 500V / 1 Minute                                                       |
| Kabelaufdruck                | /                                                                        |



### Signalübertragung

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Standard       | USB-C DP Alt-Mode   DVI-D Single Link 24+1 (18+1 verbundene Pins) |
| Bandbreite     | 4,95 Gbps                                                         |
| Max. Auflösung | 2K WUXGA 1920x1200                                                |

### Allgemein

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Übertragungs-Reichweite     | Bis zu 2,00m               |
| Betriebstemperatur          | 0°C - 45°C                 |
| Farbe                       | Weiß / Schwarz             |
| Verpackung                  | Giftbox, PAP21             |
| Zertifizierung / Compliance | CE, FCC, ROHS, REACH, WEEE |

USB-C → dvi

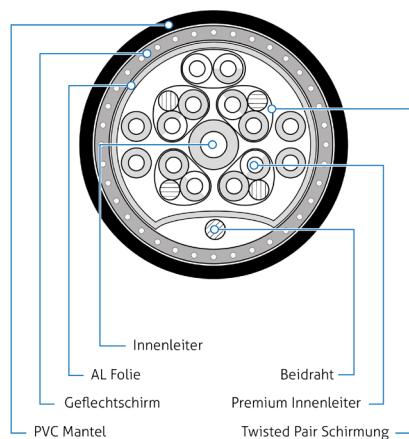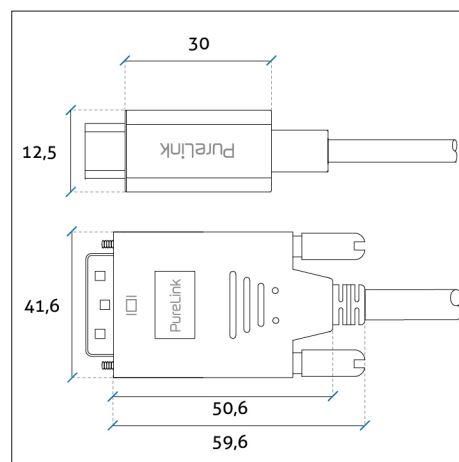

**IS2210 / IS2211 Übersicht**

| Parent | Art.-Nr.   | Länge | Farbe   | EAN           |
|--------|------------|-------|---------|---------------|
| IS2210 | IS2210-010 | 1,00m | weiß    | 4251364728987 |
|        | IS2210-015 | 1,50m | weiß    | 4251364728994 |
|        | IS2210-020 | 2,00m | weiß    | 4251364729007 |
| IS2211 | IS2211-010 | 1,00m | schwarz | 4251364729014 |
|        | IS2211-015 | 1,50m | schwarz | 4251364729021 |
|        | IS2211-020 | 2,00m | schwarz | 4251364729038 |

