


Produktübersicht BTH1

Vorderseite

Belüftungslöcher oben

Hinweis:
Verdecken Sie bei der Installation oder Verwendung des Monitors nicht die Lüftungsöffnungen.


Schlüsselbandloch
Hinweis:
Um die Öffnung für das Schlüsselband zu verwenden, müssen Sie zuerst die hintere Abdeckung des Monitors entfernen.

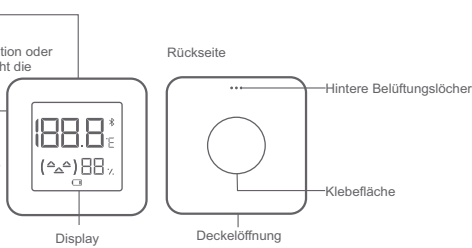

Installation

Einsetzen der Batterie

Entfernen Sie die Abdeckung und legen Sie eine CR2032-Batterie mit der positiven (+) Seite nach oben ein, und bringen Sie dann die Abdeckung wieder an.




Sie können Ihren Monitor auf folgende Weise verwenden und installieren:

- Aufstellen:** Stellen Sie den Monitor direkt auf die Oberfläche, wie Tisch oder Bücherregal.
- Verwendung des Aufklebers:** Entfernen Sie die Trennfolie des Aufklebers, um ihn auf die Rückseite des Monitors zu kleben, entfernen Sie dann die Abziehfolie von der anderen Seite, um ihn an der gewünschten Stelle an der Wand zu kleben.
- Aufhängen:** Entfernen Sie die hintere Abdeckung des Monitors, und führen Sie die Schlaufe des Schlüsselbands durch das Loch und um den Haken. Bringen Sie die hintere Abdeckung wieder an, und hängen Sie den Monitor auf.

Hinweis: Schlüsselband ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Display Beschreibung

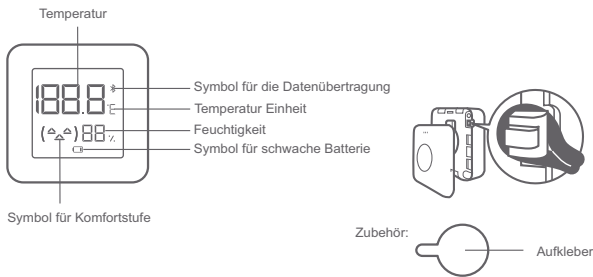

Symbole

Temperatur \ Feuchtigkeit	Weniger als 19°C	Zwischen 19°C und 27°C	Mehr als 27°C
Weniger als 20%	(- -)	(- -)	(- -)
Zwischen 20% und 85%	(- -)	(^ ^)	(- -)
Mehr als 85%	(- -)	(- -)	(- -)

Benachrichtigung bei niedrigem Batteriezustand
Wenn der Batteriestand niedrig ist, erscheint dieses Symbol. Bitte ersetzen Sie die Batterie.




Pflege und Wartung

- Bitte verhindern Sie, dass Wasser in den Monitor eindringt.
- Wenn die Oberfläche des Monitors verschmutzt ist, kann sie mit einem feuchten Tuch mit etwas neutralem Reinigungsmittel abgewischt werden.

Vorsichtsmaßnahmen

- Tauchen Sie die Lüftungslöcher nicht in Flüssigkeiten ein.
- Entfernen Sie den Monitor nicht mit Gewalt von der Wand, wenn er mit dem Aufkleber befestigt ist, um Schäden an der Wand oder am Monitor zu vermeiden.
- Dieser Monitor ist nicht geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit Temperaturen unter 0°C. Bitte halten Sie ihn fern von rauen Umgebungen mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.



Technische Daten

Name: ELBRO Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
 Model: BTH1
 Material: ABS & PMMA
 Abmessungen: 43 x 43 x 12,5 mm
 Gewicht: 18 g
 Betriebsspannung: 2,5-3 VDC
 Batterie Typ: CR2032
 Drahtlose Verbindung: Bluetooth 4.2 Low Energy
 Frequenz Bereich: 2402MHz-2480MHz
 Temperaturbereich: 0°C to 60°C
 Temperatur-Genauigkeit: ± 0,1°C
 Messbereich Luftfeuchtigkeit: 0-99% RH
 Luftfeuchtigkeit Genauigkeit: ± 1% RH
 Version: V1.0

Hinweis: Technische Änderungen vorbehalten.



ELBRO AG - Swiss Technology Company
 Steinackerstrasse 5
 CH-8180 Bülach
 Switzerland
 E-Mail: info@elbro.com
 www.elbro.com




Product Overview BTH1

Front

Top Ventilation Holes

Note:
Do not obstruct the ventilation holes when installing or using the monitor.


Lanyard Hole
Note:
To use the lanyard hole, remove the back cover of the monitor first.

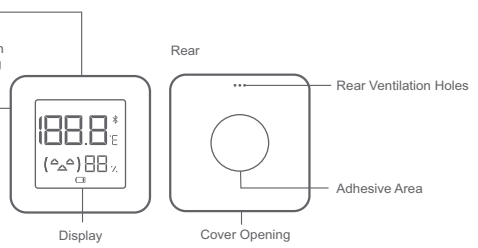

Installation

Installing the battery

Remove the cover from the cover opening of the monitor, and place a CR2032 battery with the positive (+) side facing upwards, then reinstall the cover.




You can use and install your monitor in the following ways:

- Placing:** Directly place the monitor on the surface of the furniture such as table, bookshelf.
- Using the adhesive sticker:** Remove the release liner from one side of the adhesive sticker to stick it on the back of the monitor, then remove the release liner from the other side to stick it at the desired place on the wall.
- Hanging:** Remove the back cover of the monitor, and lead the lanyard's loop through the hole and around the hook. Reinstall the back cover, then hang the monitor.

Note: Lanyard is not included and sold separately.

Display Description

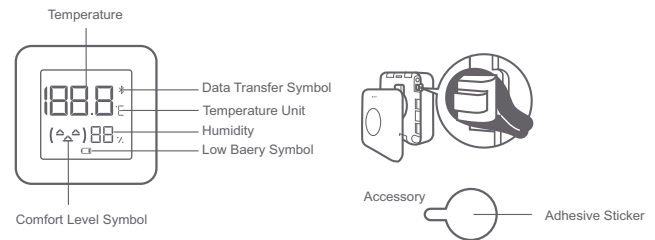

Symbol Instructions

Temperature \ Humidity	Less than 19°C	Between 19°C and 27°C	More than 27°C
Less than 20%	(- -)	(- -)	(- -)
Between 20% and 85%	(- -)	(^ ^)	(- -)
More than 85%	(- -)	(- -)	(- -)

Low battery notification
When the battery is at a low level, this symbol appears on the display. Please replace the battery.




Daily Care & Maintenance

- Please prevent water from going into the monitor when cleaning it.
- When the surface of the monitor is dirty, it can be wiped clean using a damp so cloth with some neutral detergent.

Precautions

- Do not immerse the ventilation holes into any liquid.
- Do not remove the monitor from a wall with force if it is ached with the adhesive sticker, so as to avoid damage to the wall or the monitor.
- This monitor is not suitable for use in environments with temperatures below 0°C. Please keep it away from harsh environments with high temperatures or high humidity.



Specifications

Name: ELBRO Temperature and humidity sensor
 Model: BTH1
 Materials: ABS & PMMA
 Dimensions: 43 x 43 x 12,5 mm
 Net Weight: 18 g
 Operating Voltage: 2,5-3 VDC
 Battery Type: CR2032
 Wireless Connectivity: Bluetooth 4.2 Low Energy
 Frequency Range: 2402MHz-2480MHz
 Temperature Measurement Range: 0°C to 60°C
 Temperature Accuracy: ± 0,1°C
 Humidity Measurement Range: 0-99% RH
 Humidity Accuracy: ± 1% RH
 Version: V1.0

Note: Technical data are subject to change without notice.



ELBRO AG - Swiss Technology Company
 Steinackerstrasse 5
 CH-8180 Bülach
 Switzerland
 E-Mail: info@elbro.com
 www.elbro.com

