

DGC 7845 HCX Pro 125 Gala Ed

Griffloser Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.



- Grosses Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch, MotionReact
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Aussen knusprig, innen saftig – Combigaren
- Miele@home – per WLAN vernetzbares Gerät + Mix & Match
- Leichte Reinigung – HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum

EAN: 4002516720034 / Materialnummer: 12305570 / Alte Materialnummer: 23784588D

Bauform und Design	
Dampfbackofen	•
ArtLine	•
Grifflos	•
Gerätefarbe	Obsidianschwarz matt
Genussvorteile	
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Externe Dampferzeugung	•
Klimasensor	•
Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•
Mix & Match	•
Speisethermometer	kabellos
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Warmhalten	•
Crisp function	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Combigaren	•
Combigaren mit Heissluft Plus	•
Combigaren mit Ober-/Unterhitze	•
Combigaren mit Grill gross	•
Dampfgaren	•
Sous-vide	•
Erhitzen	•
Gourmet-Braten	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Grill klein	•
Heissluft Plus	•
Intensivbacken	•
Kuchen spezial	•
Ober-/Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Eco-Heissluft	•
Eco-Dampfgaren	•
Teller wärmen	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	•
MotionReact: Licht an bei Annäherung	•

DGC 7845 HCX Pro 125 Gala Ed

Griffloser Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.



EAN: 4002516720034 / Materialnummer: 12305570 / Alte Materialnummer: 23784588D


MotionReact: Display an bei Annäherung	•
MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung	•
MotionReact: Erkennung Möbelfronten	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Motorische Liftblende	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•
Automatisches Menügaren	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Polyphone Signaltöne	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeit	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A+
Pflegekomfort	
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Grillheizkörper abklappbar	•
Externer Dampferzeuger	•
HydroClean	•
Pflegeprogramme	•
Pflegeprogramm Einweichen	•
Pflegeprogramm Spülen	•
Garraum-Trocknungsprogramm	•
Schnellsteckverschluss für Seitengitter	•
Herausnehmbare Seitengitter	•
Entkalken	•
CleanGlass-Tür	•
Dampftechn./Wasserversorgung	
DualSteam	•
Dampferzeuger Leistung in kW	3,30
DirectWater plus	•
Ablaufsieb	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Tastensperre	•

DGC 7845 HCX Pro 125 Gala Ed


Griffloser Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.

DGC 7845 HCX Pro 125 Gala Ed


Griffloser Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.

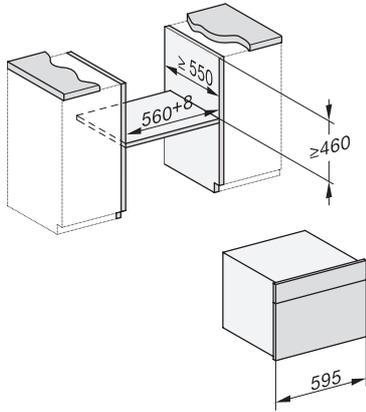

DGC7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro Skizze

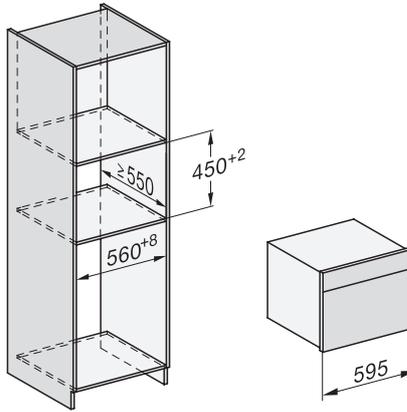


DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro Skizze

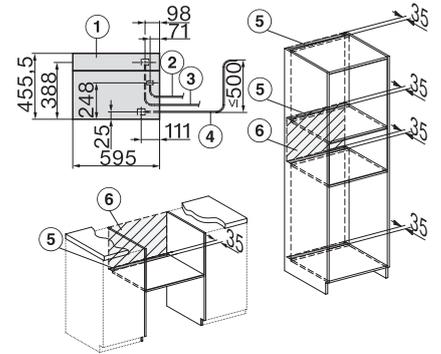


DGC7x45, DGC7845X Skizze


1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm, 3) Wasserzulaufschlauch (Edelstahl), L=2.000 mm, 4) Wasserablaufschlauch (Kunststoff), L=3.000 mm, Das aufsteigende Ende des Wasserablaufschlauches bis zum Anschluss an den Siphon darf nicht höher als 500 mm sein., 5) Lüftungsausschnitt min. 180 cm², 6) kein Anschluss in diesem Bereich

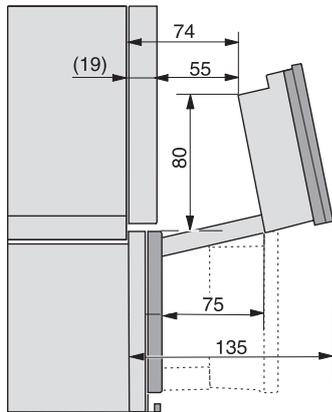

DGC7x4x, DGC7x4x-55, DGC7xxx, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, Skizze

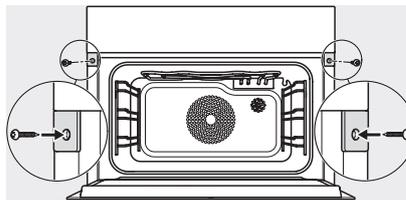

DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro Skizze

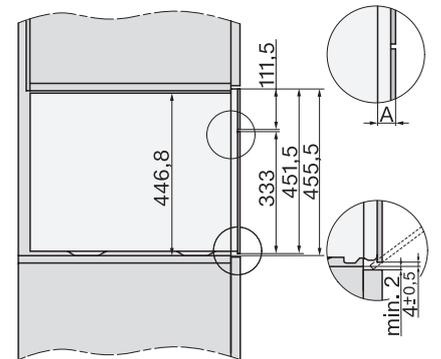

DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, Skizze

A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl