

Merkmale

- ▶ DP Version 1.4 – 32,4Gbps für Auflösungen bis zu 8K UltraHD-2 60Hz
- ▶ Vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit Verriegelungsmechanismus
- ▶ DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker
- ▶ Hochreine Kupferleiter und 3-fache Schirmung, AWG30/28, Ø 6,3/7,3 mm
- ▶ Unverfälschte Signalverarbeitung und -übertragung mit Plug&Play

Verbindungen

Stecker-Material	ABS Kunststoff
Kontakt-Material	Vergoldet
Stecker 1	DisplayPort Stecker
Abmessungen Stecker 1	ca. 47,4 x 20 x 12 mm
Stecker 2	DisplayPort Stecker
Abmessungen Stecker 2	ca. 47,4 x 20 x 12 mm

Kabel



Typ	Passives Rundkabel
Aufbau	Bis zu 2m: 5x Twisted Pairs 1/0,254 BC + 4x 1/0,254 BC + B144/0,12 Geflecht Ab 3m: 5x Twisted Pairs 1/0,32 BC + 4x 1/0,32 BC + B160/0,12 Geflecht
Außenummantelung	PVC (VW-1)
Durchmesser Außenummantelung	6,3mm bis zu 2m, 7,3mm ab 3m
AWG	AWG30 bis zu 2m, AWG28 ab 3m
Biegeradius	31,5mm bis zu 2m, 36,5mm ab 3m
Zugkraft	1,05 Kg/mm ²
Kabelaufdruck	Kabelstandard, Flammbarkeitsklasse

Signalübertragung

Standard	DisplayPort 1.4
Bandbreite	32,4Gbps für 8K / UltraHD-2 60Hz

Allgemein

Übertragungs-Reichweite	Bis zu 5m
Betriebstemperatur	-20~80°C
Farbe	Schwarz
Verpackung	Polybag, PE-LD 04
Zertifizierung	CE, FCC, ROHS, REACH, VW-1
Compliance	VESA

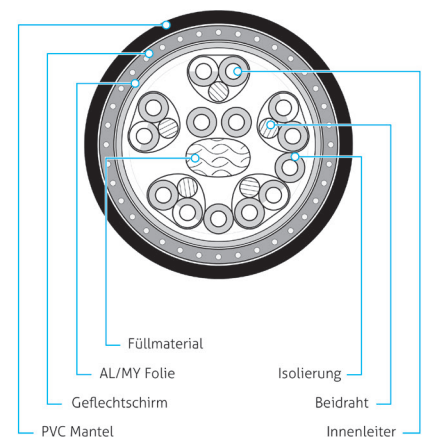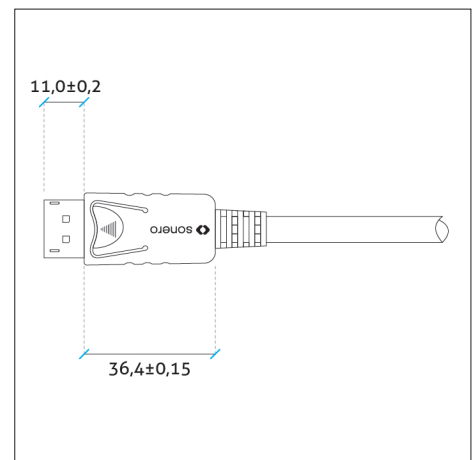

X-PDC020 Übersicht

Parent	Art.-Nr.	Länge	Farbe	EAN
X-PDC020	X-PDC020-010	1,00m	schwarz	4251364726136
	X-PDC020-015	1,50m	schwarz	4251364726143
	X-PDC020-018	1,80m	schwarz	4251364726198
	X-PDC020-020	2,00m	schwarz	4251364726150
	X-PDC020-030	3,00m	schwarz	4251364726167
	X-PDC020-050	5,00m	schwarz	4251364726174