

Merkmale

- ▶ DisplayPort 1.2 via USB Alt-Mode für Auflösungen bis zu 4K UltraHD 60Hz
- ▶ Vergoldete Präzisions-Steckkontakte, unidirektional
- ▶ USB-C Stecker auf DisplayPort Stecker
- ▶ Hochreine Kupferleiter und 3-fache Schirmung
- ▶ 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Verbindungen

Stecker-Material	ABS Kunststoff
Kontakt-Material	Vergoldet
Direktionalität	Unidirektional von USB-C Quelle auf DisplayPort Display, aktive Signal-konvertierung
Stecker 1	USB-C Stecker
Abmessungen Stecker 1	ca. 30 x 12,5 x 6,65 mm
Stecker 2	DisplayPort Stecker
Abmessungen Stecker 2	ca. 55 x 21,5 x 10 mm

Kabel

Typ	Rundkabel
Aufbau	4x Twisted Pairs 34AWG + 6x Einzelleitung 34AWG + 2x Einzelleitung 28AWG
Schirmung	3-fach geschrimt
Material Innenleiter	Verzinnte Kupferlitzen
Außenummantelung	PVC
Durchmesser Außenummantelung	3,9mm
Minimaler Biegeradius	27,3mm
Spannungsfestigkeit	AC 500V / 1 Minute
Kabelaufdruck	/



Signalübertragung

Standard	USB-C DP Alt-Mode DisplayPort 1.2, HBR2
Bandbreite	21,6 Gbps
Max. Auflösung	4K UltraHD 60Hz (4:4:4)

Allgemein

Übertragungs-Reichweite	Bis zu 3,00m
Betriebstemperatur	0°C - 45°C
Farbe	Weiß / Schwarz
Verpackung	Giftbox, PAP21
Zertifizierung / Compliance	CE, FCC, ROHS, REACH, WEEE

USB-C → DP

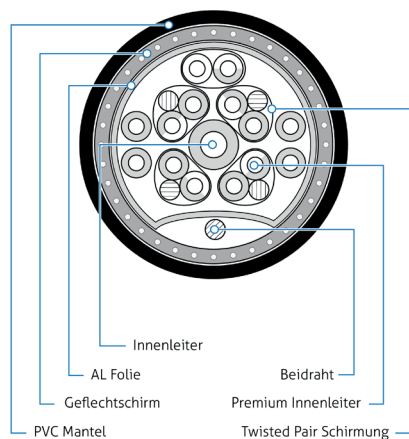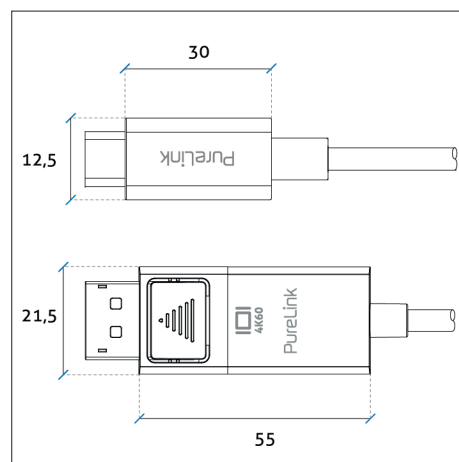

IS2220 / IS2221 Übersicht

Parent	Art.-Nr.	Länge	Farbe	EAN
IS2220	IS2220-010	1,00m	weiß	4251364709603
	IS2220-015	1,50m	weiß	4251364709610
	IS2220-020	2,00m	weiß	4251364709627
	IS2220-030	3,00m	weiß	4251364709634
IS2221	IS2221-010	1,00m	schwarz	4251364728697
	IS2221-015	1,50m	schwarz	4251364728703
	IS2221-020	2,00m	schwarz	4251364728710
	IS2221-030	3,00m	schwarz	4251364728727

