



POWER BANK ESSENCE TURBO 20000

EN 20000 MAH PORTABLE BATTERY CHARGER

IT CARICABATTERIE PORTATILE DA 20000MAH

FR CHARGEUR DE BATTERIE PORTABLE 20000 MAH

DE PORTABLES AKKU-LADEGERÄT ZU 20000MAH

ES CARGADOR DE BATERÍAS PORTÁTIL DE 20000 MAH

TR TAŞINILABİL ŞARJ CİHAZI 20000MAH

NL DRAAGBARE BATTERIJLADER VAN 20000MAH

FI KANNETTAVA AKKULATURI 20000 MAH

ع شاحن متنقل 20000 مللي امبير-ساعة

EN - PBESSENCEPD20000 CHARGE

To check the charge level of PBESSENCEPD20000 press the Power On button, the LEDs light up to indicate the remaining charge. PBESSENCEPD20000 charges by connecting the cable supplied to the USB-C port or by using a Micro USB cable, connecting it to the Micro USB port.

PBESSENCEPD20000 USE

Connect the cable supplied with the device to be charged to the USB-C port or the USB-A port on the PBESSENCE unit and insert the connector into the power port on the device. If charging does not begin automatically, press the Power On button.

The charge level is displayed on your device.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity: 20000mAh – 74Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Output (USB-A + USB-C): DC 5V/3A/15W
Max Output Power: 20W
Dimensions: 138 x 67 x 29 mm (LxWxH)
Weight: 415g

TR TAŞINILABİL ŞARJ CİHAZI 20000MAH

NL DRAAGBARE BATTERIJLADER VAN 20000MAH

FI KANNETTAVA AKKULATURI 20000 MAH

ع شاحن متنقل 20000 مللي امبير-ساعة

IT - RICARICA DI PBESSENCEPD20000

Per verificare lo stato di carica di PBESSENCEPD20000 premere il tasto Power On, l'accensione dei led indica lo stato di carica della batteria.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

UTILIZZO DI PBESSENCEPD20000

Collegare il cavo in dotazione con il dispositivo da ricaricare alla porta USB-C o alla porta USB-A di PBESSENCEP e inserire il connettore nella presa di alimentazione del dispositivo.

Nel caso in cui la ricarica non si attivi automaticamente, premere il tasto Power On.

Lo stato di carica è visualizzabile dal display del dispositivo.

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità: 20000mAh – 74Wh
Input (MicroUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Output (USB-A + USB-C): DC 5V/3A/15W
Max Output Power: 20W
Dimensioni: 138 x 67 x 29 mm (LxWxH)
Peso: 415g

FR - CHARGE DE PBESSENCEPD20000

Pour vérifier l'état de charge de PBESSENCEPD20000, appuyer sur la touche d'allumage On ; l'allumage des voyants indique l'état de charge de la batterie.
PBESSENCEPD20000 se charge en branchant le câble fourni à cet effet au port USB-C ou en utilisant un câble Micro USB à brancher au port Micro USB.
UTILISATION DE PBESSENCEPD20000
Brancher le câble fourni avec le dispositif au port USB-C ou au port USB-A de PBESSENCE et brancher le connecteur à la prise d'alimentation du dispositif à charger.
Dans le cas où la charge ne serait pas automatiquement activée, appuyer sur la touche d'allumage On.
L'état de charge est indiqué sur l'écran du dispositif.

FR - CHARGE DE PBESSENCEPD20000

Brancher le câble fourni avec le dispositif au port USB-C ou au port USB-A de PBESSENCE et brancher le connecteur à la prise d'alimentation du dispositif à charger.
Dans le cas où la charge ne serait pas automatiquement activée, appuyer sur la touche d'allumage On.
L'état de charge est indiqué sur l'écran du dispositif.

DE - AUFLADEN VON PBESSENCEPD20000

Um den Ladezustand von PBESSENCEPD20000 zu überprüfen, die Taste Power On drücken. Die LED zeigen den Ladezustand des Akkus an.
PBESSENCEPD20000 wird geladen, indem das beigefügte Kabel an den USB-C-Port angeschlossen wird, oder mit einem Micro-USB-Kabel über den Micro-USB-Port.

TR TAŞINILABİL ŞARJ CİHAZI 20000MAH

NL DRAAGBARE BATTERIJLADER VAN 20000MAH

FI KANNETTAVA AKKULATURI 20000 MAH

ع شاحن متنقل 20000 مللي امبير-ساعة

IT - RICARICA DI PBESSENCEPD20000

Per verificare lo stato di carica di PBESSENCEPD20000 premere il tasto Power On, l'accensione dei led indica lo stato di carica della batteria.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

UTILIZZO DI PBESSENCEPD20000

Collegare il cavo in dotazione con il dispositivo da ricaricare alla porta USB-C o alla porta USB-A di PBESSENCEP e inserire il connettore nella presa di alimentazione del dispositivo.
Nel caso in cui la ricarica non si attivi automaticamente, premere il tasto Power On.
Lo stato di carica è visualizzabile dal display del dispositivo.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Kapazität: 20000mAh – 74Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Output (USB-A + USB-C): DC 5V/3A/15W
Maximale Ausgangsleistung: 20W
Abmessungen: 138 x 67 x 29 mm (LxWxH)
Gewicht: 415g

ES - CARGA DE PBESSENCEPD20000

Para comprobar el estado de carga de PBESSENCEPD20000, pulse el botón de encendido; los LED indican el estado de carga de la batería.

PBESSENCEPD20000 se carga conectando el cable suministrado al puerto USB-C o utilizando un cable micro-USB, conectándolo al puerto micro-USB.

USO DE PBESSENCEPD20000

Conecte el cable suministrado con el dispositivo que desea cargar al puerto USB-C o al puerto USB-A de PBESSENCE e inserte el conector en la toma de alimentación del dispositivo.
En caso de que la carga no se active automáticamente, pulse el botón de encendido.
El estado de carga puede verse en la pantalla del dispositivo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad: 20000mAh – 74Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Output (USB-A + USB-C): DC 5V/3A/15W
Potencia de salida máxima: 20W
Dimensiones: 138 x 67 x 29 mm (LargoxAnchoxAlto)
Peso: 415g

TR TAŞINILABİL ŞARJ CİHAZI 20000MAH

NL DRAAGBARE BATTERIJLADER VAN 20000MAH

FI KANNETTAVA AKKULATURI 20000 MAH

IT - RICARICA DI PBESSENCEPD20000
Per verificare lo stato di carica di PBESSENCEPD20000 premere il tasto Power On, l'accensione dei led indica lo stato di carica della batteria.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

UTILIZZO DI PBESSENCEPD20000

Collegare il cavo in dotazione con il dispositivo da ricaricare alla porta USB-C o alla porta USB-A di PBESSENCEP e inserire il connettore nella presa di alimentazione del dispositivo.
Nel caso in cui la ricarica non si attivi automaticamente, premere il tasto Power On.
Lo stato di carica è visualizzabile dal display del dispositivo.

TEKNIK ÖZELLİKLER

Kapasite: 20000mAh – 74Wh
Input (MicroUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Çıkış (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Çıkış (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Çıkış (USB-A + USB-C): DC 5V/3A/15W
Max Output Power: 20W
Ölçüler: 138 x 67 x 29 mm (LxWxH)
Ağırlık: 415g

FR - CHARGE DE PBESSENCEPD20000

Pour vérifier l'état de charge de PBESSENCEPD20000, appuyer sur la touche d'allumage On ; l'allumage des voyants indique l'état de charge de la batterie.
PBESSENCEPD20000 se charge en branchant le câble fourni à cet effet au port USB-C ou en utilisant un câble Micro USB à brancher au port Micro USB.
UTILISATION DE PBESSENCEPD20000
Brancher le câble fourni avec le dispositif au port USB-C ou au port USB-A de PBESSENCE et brancher le connecteur à la prise d'alimentation du dispositif à charger.
Dans le cas où la charge ne serait pas automatiquement activée, appuyer sur la touche d'allumage On.
L'état de charge est indiqué sur l'écran du dispositif.

DE - AUFLADEN VON PBESSENCEPD20000

Um den Ladezustand von PBESSENCEPD20000 zu überprüfen, die Taste Power On drücken; die Leuchten zeigen den Ladezustand des Akkus an.
PBESSENCEPD20000 wird geladen, indem das beigefügte Kabel an den USB-C-Port oder durch ein MicroUSB-Kabel an den USB-A-Port angeschlossen wird.
VERWENDUNG VON PBESSENCEPD20000
Schließen Sie das mitgelieferte Kabel an den USB-C-Port oder den USB-A-Port des PBESSENCE an und stecken Sie den Stecker in die Ladebuchse des Geräts.
TECHNISCHE DATEN
Kapazität: 20000mAh – 74Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Output (USB-A + USB-C): DC 5V/3A/15W
Max. Ausgangsvermögen: 20W
Abmessungen: 138 x 67 x 29 mm (LxBxH)
Gewicht: 415g

TR TAŞINILABİL ŞARJ CİHAZI 20000MAH

NL DRAAGBARE BATTERIJLADER VAN 20000MAH

FI KANNETTAVA AKKULATURI 20000 MAH

ع شاحن متنقل 20000 مللي امبير-ساعة

IT - RICARICA DI PBESSENCEPD20000

Per verificare lo stato di carica di PBESSENCEPD20000 premere il tasto Power On, l'accensione dei led indica lo stato di carica della batteria.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD20000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

IT - ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE PER UTENTI DOMESTICI (Applicable in paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistemi di raccolta differenziata) Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non è stato acquistato con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare essere smaltiti con altri rifiuti domestici o rimandare la raccolta differenziata e il riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Questo prodotto ha all'interno una batteria non sostituibile dall'utente, non tentare di aprire il dispositivo o rimuovere la batteria, questo può causare malfunzionamenti e danneggiare seriamente il prodotto. In caso di smaltimento del prodotto si prega di contattare il locale ente di smaltimento rifiuti per effettuare la rimozione della batteria. La batteria contenuta all'interno del dispositivo è stata progettata per poter essere utilizzata in modo sicuro al ciclo di vita del prodotto. Per ulteriori informazioni visitare il sito web http://www.cellularline.com

FR - INSTRUCTIONS CONCERNANT L'ÉLIMINATION DES APPARELS POUR LES UTILISATEURS À DOMICILE (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans ceux appliquant le système de collecte sélective)

Le symbole figurant sur le produit ou sur la documentation correspondante, indique que le produit ne doit pas être éliminé comme déchet ordinaire au terme de sa durée de vie. Pour éviter d'être éliminé avec d'autres déchets, veuillez contacter votre fournisseur pour connaître les modalités de collecte sélective et du recyclage de ce type de produit. Les entreprises sont également priées de contacter leur fournisseur et de vérifier les conditions visées dans le contrat d'achat. Le produit en question ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets commerciaux.

Ce produit contient une batterie non remplaçable. N'essayez pas d'ouvrir le produit ou d'enlever la batterie car cela endommagerait le produit. Veuillez contacter le centre de recyclage le plus proche pour collecter la batterie. La batterie contenue à l'intérieur du dispositif a été conçue pour durer autant que le produit. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web http://www.cellularline.com

DE - ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG VON GERÄTEN FÜR PRIVATHAUSHALTE (Betrifft die Länder der Europäischen Union und jene mit Wiederwertungs-system)

Das auf dem Produkt oder den Unterlagen aufgeführte Zeichen weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Betriebszeit nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Damit Umwelt- und Gesundheitsschäden durch das unsachgemäße Entsorgen von Abfall vermieden werden, muss dieses Produkt vom anderen Müll getrennt und verantwortungsvoll recycelt werden. Hierdurch wird die nachhaltige Wiederverwertung von Materialressourcen unterstützt.

Für Informationen zur Abfalltrennung und der Wiederverwertung dieser Art von Produkt, sollten Privatpersonen das Geschäft kontaktieren, in dem das Gerät gekauft wurde, oder die entsprechende Behörde vor Ort. Unternehmen sollen die jeweilige Lieferfirma kontaktieren und die Geschäftsbedingungen des Kaufvertrages diesbezüglich prüfen. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderen Geräteabfällen entsorgt werden.

Die im Produkt enthaltene Batterie kann nicht durch Nutzende ersetzt werden. Daher darf nicht versucht werden, das Gerät zu öffnen und diese herauszunehmen. Es könnten hierdurch Störungen und Schäden am Produkt verursacht werden. Bei der Entsorgung des Produkts muss sich an die örtliche Behörde für Müllentsorgung gewandt werden, um die Batterie zu entfernen. Die Batterie des Geräts ist so konzipiert, dass sie während der gesamten Betriebszeit des Produkts genutzt werden kann. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Internetseite http://www.cellularline.com

ES - INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE APARATOS PARA USO DOMÉSTICO (Aplicable en los países de la Unión Europea y en los que tienen sistemas de recogida diferenciada)

La marca que figura en el producto o en la documentación indica que el producto no debe ser eliminado con otros residuos domésticos cuando finalice su ciclo de vida. Para evitar eventuales daños al medio ambiente o a la salud causados por la eliminación inoportuna de los residuos es invitado al usuario a separar este producto de otros tipos de residuos y a reciclarlo de forma responsable para favorecer la reutilización sostenible de los recursos materiales. Se invita a los usuarios domésticos a contactar el distribuidor al que se ha comprado el producto o a la oficina local para obtener la información relativa a la recogida diferenciada y al reciclado para este tipo de producto. Se invita a los usuarios empresariales a contactar con su proveedor y verificar los términos y las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe ser eliminado con otros residuos comerciales.

Este producto lleva en su interior una batería que el usuario no puede sustituir, no intente abrir el dispositivo ni quitar la batería ya que ello podría causar un mal funcionamiento o dañar seriamente el producto. En caso de eliminación del producto le rogamos que contacte el ente local de eliminación de residuos para efectuar la remoción de la batería. La batería que se encuentra en el interior del dispositivo ha sido proyectada para poder ser utilizada durante todo el ciclo de vida del producto.


Para mayor información visite el sitio web http://www.cellularline.com

TR - EVDE KULLANIMA YONELIK ÇIHAZLARIN BATERİLERİN İÇİN TALIMATLAR (Arvupa Birliđi ülkeleri ile aynıştrimsiz toplama sistemlerine sahip ülkelerle gerçerinür) Ürünün veya belgelerinin üzerinde yer alan bu işaret, kullandığınız ürünün tamamladığında söz konusu ürünü diğer ev atıklarıyla birlikte bertaraf edilmemesi gerektiğini gösterir. Atıkların uygunsu şekilde bertaraf edilmesi sonucunda çevre ve sağlık üzerindeki meydana gelebilecek zararların önlenmesi amacıyla kullandığınız bu ürünü diğer atık türlerinden ayrı olarak saklamaya ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılmasını özendirmek amacıyla sorumlu bir şekilde geri dönüştürmesini önerilmektedir. Ev kullandığınız bu tür ürünleri ayrı toplamasına ve geri dönüştürmesiniye için bilgileri konusunda ürünü

cellularline

POWER BANK ESSENCE TURBO 20000

- SV** BÄRBAR BATTERILADDADE OM 20 000 MAH
- DA** BÆRBAR BATTERIPLADER PÅ 20000MAH
- NO** BÆRBAR BATTERILADER PÅ 20000 MAH
- PT** CARRREGADOR DE BATERIAS PORTÁTIL DE 20000MAH
- CS** PŘENOSNÁ NABÍVEČKA 20000 MAH
- SL** PRENOSNI POLNILNIK BATERIJ 20000MAH
- HR** PRIJENOSNI PUNJAK BATERIJA OD 20000MAH
- BG** ПРЕНОСНО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО, 20000 МАH
- EL** ΦΟΡΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20000ΜΑΗ
- RO** ÎNCĂRCĂTOR PORTABIL DE 20000MAH

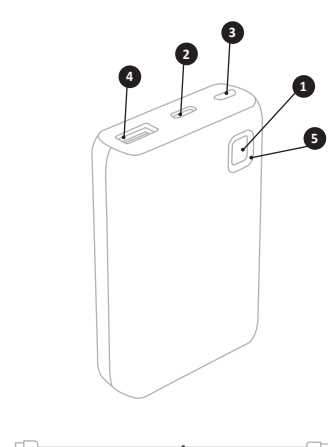

- 1** – Power ON
- 2** – USB-C input
- 3** – MicroUSB-ingang
- 4** – USB-A-utgång
- 5** – Led
- 6** – Laddningskabel USB-C till USB-C

- 1** – Tænd-knap
- 2** – Indgang USB-C
- 3** – MicroUSB-Indgang
- 4** – USB-A-udgang
- 5** – Diode
- 6** – USB-C til USB-C-ladekabel

- 1** – Power ON
- 2** – USB-C input
- 3** – MicroUSB input
- 4** – USB-A output
- 5** – LED
- 6** – USB-C-ladekabel til USB-C

- 1** – Tænd-knap
- 2** – Indgang USB-C
- 3** – MicroUSB-Indgang
- 4** – USB-A-udgang
- 5** – Diode
- 6** – USB-C til USB-C-ladekabel

- 1** – Power ON
- 2** – USB-C input
- 3** – MicroUSB input
- 4** – USB-A output
- 5** – LED
- 6** – USB-C-ladekabel til USB-C

- 1** – Power ON
- 2** – USB-C input
- 3** – MicroUSB input
- 4** – USB-A output
- 5** – LED
- 6** – USB-C-ladekabel til USB-C

- 1** – Zapnutí ON
- 2** – Vstup USB-C
- 3** – Vstup MicroUSB
- 4** – Výstup USB-A
- 5** – Světelná dioda
- 6** – Nabíjecí kabel USB-C – USB-C

- 1** – Power ON
- 2** – USB-C input
- 3** – MicroUSB input
- 4** – USB-A output
- 5** – LED dioda
- 6** – Kabel za punjenje USB-C na USB-C

- 1** – Power ON
- 2** – USB-C input
- 3** – MicroUSB input
- 4** – USB-A output
- 5** – LED dioda
- 6** – Kabel za punjenje USB-C na USB-C

- 1** – Power ON
- 2** – USB-C input
- 3** – MicroUSB input
- 4** – USB-A output
- 5** – LED dioda
- 6** – Kabel za punjenje USB-C na USB-C

- 1** – Power ON
- 2** – USB-C input
- 3** – MicroUSB input
- 4** – USB-A output
- 5** – LED
- 6** – Καλώδιο φόρτισης USB-C σε USB-C

SV - LADDARE FÖR PBESENCEPD20000
För att bekräfta laddningsstatusen av PBESENCEPD20000 tryck på knappen Power On. Batteriets laddningsstatus anges genom att lysdioderna gradvis tänds.
PBESENCEPD20000 laddas genom att ansluta kabeln som medföljer till USB-C-porten eller med MicroUSB-kabeln genom att ansluta den till MicroUSB-porten.

ANVÄNDNING AV PBESENCEPD20000
Anslut den medföljande kabeln till enheten som ska laddas via USB-C-porten eller USB-A-porten på PBESENCE och sätt i kontakten i enhetens uttag.
Om laddningen inte aktiveras automatiskt, tryck på knappen Power On.
Batteriets laddningsstatus visas på enhetens skärm.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Kapacitet: 20000mAh – 74Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
Output (USB-A + USB-C): DC 5V/3A/15W
Max uttagseffekt: 20W
Mått: 138 x 67 x 29 mm (LxHxH)
Vikt: 415g

DA - OPPLADING AF PBESENCEPD20000
Da for kontrollere opladningen af PBESENCEPD20000 trykkes på tænd-knappen. Tændingen af dioderne viser batteriets ladestatus.
PBESENCEPD20000 oplades ved at tilslutte det medfølgende kabel til USB-C-porten eller ved at bruge et MicroUSB-kabel ved at tilslutte det til MicroUSB-porten.

BRUG AF PBESENCEPD20000
Tilslut kablet, der fulgte med enheden, der skal genoplades, til USB-C-porten eller USB-A-porten på PBESENCE, og sæt stikket i enhedens strømstik.
Såfremt opladningen ikke starter automatisk, skal man trykke på tænd-knappen.
Ladestatusen vises på enhedens display.

TEKNISKE DATA
Kapacitet: 20000mAh – 74Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
Output (USB-A + USB-C): DC 5V/3A/15W
Maks. udgangseffekt: 20W
Mål: 138 x 67 x 29 mm (LxHxH)
Vægt: 415g

NO - LADE PBESENCEPD20000
Trykk på "power on" for å sjekke ladetilstanden i PBESENCEPD20000. LED-lysene tennes og viser batteriets ladetilstand.
PBESENCEPD20000 lades ved å koble kabelen som følger med til USB-C-porten, eller med en MicroUSB-kabel som kobles til MicroUSB-porten.

BRUKE PBESENCEPD20000
Koble kabelen som følger med enheten som skal lades til USB-C-porten, eller USB-A-porten i PBESENCE, og sett kontakten i strømuttaket i enheten.
Trykk på "power-on" hvis lading ikke starter automatisk.
Ladestatus vises på enhetens display.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Kapacitet: 20000mAh – 74Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
Output (USB-A + USB-C): DC 5V/3A/15W
Maks. utgangseffekt: 20W
Dimensjoner: 138 x 67 x 29 mm (LxHxH)
Vekt: 415gram

PT - RECARGAR DO PBESENCEPD20000
Para verificar o estado de carga do PBESENCEPD20000, prima o botão Power On. O acendimento dos LEDs indica o estado de carga da bateria.
Recarrega-se o PBESENCEPD20000 ligando o cabo fornecido à porta USB-C ou utilizando um cabo Micro USB, ligando-o à porta Micro USB.

UTILIZAÇÃO DO PBESENCEPD20000
Ligue o cabo fornecido com o dispositivo que deve ser recarregado à porta USB-C ou à porta USB-A do PBESENCE e introduza o conector na tomada de alimentação do dispositivo.
Se a recarga não se ativar automaticamente, prima o botão Power On.
Acompanhe o estado de carga pelo ecrã do dispositivo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Capacidad: 20000mAh – 74Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
Output (USB-A + USB-C): DC 5V/3A/15W
Potencia máx. na saída: 20W
Dimensões: 138 x 67 x 29 mm (CxLxA)
Peso: 415g

CS - NABÍJEŇ PBESENCEPD20000
Pro zobrazení úrovně nabití PBESENCEPD20000 stiskněte tlačítko Power On, rozsvícení světelných diod označuje stav nabití baterie.
PBESENCEPD20000 lze nabít připojením kabelu z příslušného k portu USB-C nebo připojením kabelu MicroUSB k portu MicroUSB.

POUŽITÍ PBESENCEPD20000
Připojte kabel dodaný se zařízením, které chcete nabít, do portu USB-C nebo USB-A na PBESENCE a zasuněte konektor do napájecí zásuvky zařízení.
V případě, že se nabití automaticky nezahájí, stiskněte tlačítko Power On.
Stav nabití baterie se zobrazuje na displeji přístroje.

TEHNIČKE ŪDAJE
Kapacita: 20000mAh – 74Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
Output (USB-A + USB-C): DC 5V/3A/15W
Maksimalni izvstupni moćnost: 20W
Rozméri: 138 x 67 x 29 mm (D x S x V)
Hmotnost: 415g

SL - POLNIJENJE PBESENCEPD20000
Za kontrolo stanja napolnjenosti PBESENCEPD20000 pritisnite tipko Power On, osvetlitev led lučk označuje stanje napolnjenosti baterije.
PBESENCEPD20000 se polni s priključitvijo kabla iz pribora na vhod USB-C ali z uporabo kabla MicroUSB, ki ga priključite na vhod MicroUSB.

UPORABA PBESENCEPD20000
Priključite kabel, priložen napravi, ki jo želite polniti, na vtičnico USB-C ali vtičnico USB-A na PBESENCE in priključite priključek v napajalno vtičnico naprave.
V primeru, da se polnjenje ne aktivira samodejno, pritisnite tipko Power On.
Stanje napolnjenosti baterije je prikazano na zaslonu naprave.

TEHNIŠKE SPECIFIKACIJE
Zmogljivost: 20000mAh – 74Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
Output (USB-A + USB-C): DC 5V/3A/15W
Največja izhodna moč: 20W
Mere: 138 x 67 x 29 mm (DxSxV)
Teža: 415g

DA - Dette produkt er forsynet med CE-mærke i overensstemmelse med bestemmelserne i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) og med lyspændingsdirektiv (2014/35/EU), ROHS (2011/65/EU) opdateret af 2015/863/EU.
NO - Dette produktet er CE-mærket i samsvar med bestemmelserne i EMC-direktiv (2014/30/EU), lavstrømsdirektiv (2014/35/EU) og ROHS-direktiv (2011/65/EU), opdateret ved direktiv 2015/863/EU.
PT - Este produto tem aposta a marca CE que atesta a sua conformidade com as disposições das diretivas relativas à compatibilidade eletromagnética (2014/30/UE) e às baixas tensões (2014/35/UE), e da diretiva ROHS (2011/65/UE) atualizada pela diretiva 2015/863/UE.

CS - Tento výrobek je označen značkou CE v souladu s ustanoveními směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU), nízkém napětí (2014/35/EU), ROHS (2011/65/UE), aktualizována směrnici 2015/863/UE.

HR - PUNJENJE PBESENCEPD20000
Za provjeru stanja napunjenosti PBESENCEPD20000 pritisnite tipku Power On, a progresivno osvjjetljenje LED-a označava stanje napunjenosti baterije.
PBESENCEPD20000 može se puniti spajanjem isporučeneog kabela na USB-C priključak ili korištenjem MikroUSB kabela koji ga spaja na MikroUSB priključak.

OPROTREBA PBESENCEPD20000
Spojite kabel priložen s uređajem koji želite puniti na USB-C priključak ili USB-A priključak PBESENCE uređaja i umetnite konektor u strujnu vtičnicu uređaja.
U slučaju da se punjenje ne aktivira automatski, pritisnite tipku Power On.
Stanje napunjenosti se prikazuje na zaslonu uređaja.

TEHNIŠKE SPECIFIKACIJE
Kapacitet: 20000mAh – 74Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
Output (USB-A + USB-C): DC 5V/3A/15W
Maks. izlazna snaga: 20W
Dimenzije: 138 x 67 x 29 mm (DxSxV)
Težina: 415g

BG - ЗАРЕЖДАНЕ НА PBESENCEPD20000
За проверка на състоянието на зареждане на PBESENCEPD20000 натиснете бутона за включване на зареждането, светването на светодиодите показва състоянието на зареждане на батерията.
PBESENCEPD20000 се зарежда, като свържете доставения кабел към порта USB-C или като използвате кабел MicroUSB за свързване към MicroUSB порта.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА PBESENCE
Свържете кабела от комплекта с порта USB-C или с порта USB-A на PBESENCE в включете конектора за зареждане на зарядното устройство.
В случай че зареждането не започне автоматично, натиснете бутона за включване на зареждането.
Състоянието на зареждане се визуализира на дисплея на устройството.

TEHNIŠKE KARAKTERISTIKA
Kapacitet: 20000mAh – 74Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
Output (USB-A + USB-C): DC 5V/3A/15W
Maksimalna izlazna moćnost: 20W
Dimenzije: 138 x 67 x 29 mm (DxHxV)
Težina: 415g

EL - ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ PBESENCEPD20000
Για να διαπιστώσετε την κατάσταση φόρτισης του PBESENCEPD20000 πατήστε το κουμπί Power On. Το άναμμα του led δείχνει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

PT - INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Capacidade: 20000mAh – 74Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
Output (USB-A + USB-C): DC 5V/3A/15W
Máxima potência de saída: 20W
Dimensões: 138 x 67 x 29 mm (DxHxV)
Peso: 415g

EL - ΟΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ PBESENCEPD20000
Για να διαπιστώσετε την κατάσταση φόρτισης του PBESENCEPD20000 πατήστε το κουμπί Power On. Το άναμμα του led δείχνει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
PBESENCEPD20000 φορτίζεται συνδεδεμένος το παρεχόμενο καλώδιο στη θύρα USB-C ή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο MicroUSB συνδεδεμένος το στη θύρα MicroUSB.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PBESENCEPD20000
Συνδέστε το καλώδιο που παρέχεται με τη συσκευή προ φόρτιση στη θύρα USB-C ή στη θύρα USB-A του PBESENCE και βάλτε το βύσμα στην πρίζα τροφοδοσίας της συσκευής.
Την περίπτωση που η φόρτιση δεν ενεργοποιείβ αυτόματα, πατήστε το κουμπί Power On.

TEHNIŠKE PRODIJAGRAĐE
Kapacitet: 20000mAh – 74Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
Output (USB-A + USB-C): DC 5V/3A/15W
Potencija máx. na saída: 20W
Dimensões: 138 x 67 x 29 mm (CxLxA)
Peso: 415g

RO - REÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI PBESENCEPD20000
Pentru a verifica stadiul de încărcare a dispozitivului PBESENCEPD20000 apăsați tasta Pornire. Aprinderea ledurilor indică stadiul de încărcare a bateriei.
PBESENCEPD20000 se reîncarcă prin conectarea cablului din dotare la portul USB-C, sau folosind un cablu MicroUSB și conectându-l la portul MicroUSB.

POUŽITÍ PBESENCEPD20000
Připojte kabel dodaný se zařízením, které chcete nabít, do portu USB-C nebo USB-A na PBESENCE a zasuněte konektor do napájecí zásuvky zařízení.
V případě, že se nabití automaticky nezahájí, stiskněte tlačítko Power On.
Stav nabití baterie se zobrazuje na displeji přístroje.

TEHNIŠKE ŪDAJE
Kapacita: 20000mAh – 74Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
Output (USB-A + USB-C): DC 5V/3A/15W
Maksimalni izvstupni moćnost: 20W
Rozméri: 138 x 67 x 29 mm (D x S x V)
Hmotnost: 415g

CE

SV - Den här produkten har markerats med CE-märkning i enlighet med bestämmelserna i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) och med lyspændingsdirektiv (2014/35/EU), ROHS (2011/65/EU) opdateret af 2015/863/EU.
DA - Dette produkt er forsynet med CE-mærke i overensstemmelse med bestemmelserne i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) og med lyspændingsdirektiv (2014/35/EU), ROHS (2011/65/EU) opdateret af 2015/863/EU.

NO - Dette produktet er CE-mærket i samsvar med bestemmelserne i EMC-direktiv (2014/30/EU), lavstrømsdirektiv (2014/35/EU) og ROHS-direktiv (2011/65/EU), opdateret ved direktiv 2015/863/EU.
PT - Este produto tem aposta a marca CE que atesta a sua conformidade com as disposições das diretivas relativas à compatibilidade eletromagnética (2014/30/UE) e às baixas tensões (2014/35/UE), e da diretiva ROHS (2011/65/UE) atualizada pela diretiva 2015/863/UE.

CS - Tento výrobek je označen značkou CE v souladu s ustanoveními směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU), nízkém napětí (2014/35/EU), ROHS (2011/65/UE), aktualizována směrnici 2015/863/UE.

HR - PUNJENJE PBESENCEPD20000
Za provjeru stanja napunjenosti PBESENCEPD20000 pritisnite tipku Power On, a progresivno osvjjetljenje LED-a označava stanje napunjenosti baterije.

DA - Dette produkt er forsynet med CE-mærke i overensstemmelse med bestemmelserne i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) og med lyspændingsdirektiv (2014/35/EU), ROHS (2011/65/EU) opdateret af 2015/863/EU.

NO - Dette produktet er CE-mærket i samsvar med bestemmelserne i EMC-direktiv (2014/30/EU), lavstrømsdirektiv (2014/35/EU) og ROHS-direktiv (2011/65/EU), opdateret ved direktiv 2015/863/EU.
PT - Este produto tem aposta a marca CE que atesta a sua conformidade com as disposições das diretivas relativas à compatibilidade eletromagnética (2014/30/UE) e às baixas tensões (2014/35/UE), e da diretiva ROHS (2011/65/UE) atualizada pela diretiva 2015/863/UE.

CS - Tento výrobek je označen značkou CE v souladu s ustanoveními směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU), nízkém napětí (2014/35/EU), ROHS (2011/65/UE), aktualizována směrnici 2015/863/UE.

HR - Ovaj proizvod je označen CE oznakom sukladno odredbama Direktive o elektromagnetičkoj kompatibilnosti (2014/30/EU), Direktive o niskom naponu (2014/35/EU), ROHS Direktive (2011/65/UE), ažurnira Direktivom 2015/863/EU.
BG - Този продукт е обозначен с маркировка CE в съответствие с разпоредбите на Директивата за електромагнитната съвместимост (2014/30/ЕC), Директивата за ниско напрежение (2014/35/ЕC) и Директивата за ограничаване на опасните вещества (2011/65/ЕC), актуализирани с Директивата (2015/863/ЕC).

EL - Το προϊόν αυτό διασφαλίζεται από τη σύμβαση CE σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (2014/30/ΕΕ), τη χαμηλή τάση (2014/35/ΕΕ), ROHS (2011/65/ΕΕ) ενημερωμένη από την 2015/863/ΕΕ.
RO - Acest produs este marcat cu marcajul CE, în conformitate cu prevederile directivei compatibilitate electromagnetice (2014/30/UE), joasă tensiune (2014/35/UE), ROHS (2011/65/CE), actualizată prin directiva 2015/863/UE.

TEHNIŠKE SPECIFIKACIJE
Kapacitet: 20000mAh – 74Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
Output (USB-A + USB-C): DC 5V/3A/15W
Maks. izlazna snaga: 20W
Dimenzije: 138 x 67 x 29 mm (DxSxV)
Težina: 415g

BG - ЗАРЕЖДАНЕ НА PBESENCEPD20000
За проверка на състоянието на зареждане на PBESENCEPD20000 натиснете бутона за включване на зареждането, светването на светодиодите показва състоянието на зареждане на батерията.
PBESENCEPD20000 се зарежда, като свържете доставения кабел към порта USB-C или като използвате кабел MicroUSB за свързване към MicroUSB порта.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА PBESENCE
Свържете кабела от комплекта с порта USB-C или с порта USB-A на PBESENCE в включете конектора за зареждане на зарядното устройство.
В случай че зареждането не започне автоматично, натиснете бутона за включване на зареждането.
Състоянието на зареждане се визуализира на дисплея на устройството.

TEHNIŠKE KARAKTERISTIKA
Kapacitet: 20000mAh – 74Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
Output (USB-A + USB-C): DC 5V/3A/15W
Maksimalna izlazna moćnost: 20W
Dimenzije: 138 x 67 x 29 mm (DxHxV)
Težina: 415g

EL - ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ PBESENCEPD20000
Για να διαπιστώσετε την κατάσταση φόρτισης του PBESENCEPD20000 πατήστε το κουμπί Power On. Το άναμμα του led δείχνει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

PT - INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Capacidade: 20000mAh – 74Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
Output (USB-A + USB-C): DC 5V/3A/15W
Máxima potência de saída: 20W
Dimensões: 138 x 67 x 29 mm (DxHxV)
Peso: 415g

EL - ΟΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ PBESENCEPD20000
Για να διαπιστώσετε την κατάσταση φόρτισης του PBESENCEPD20000 πατήστε το κουμπί Power On. Το άναμμα του led δείχνει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

PT - INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Capacidade: 20000mAh – 74Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
Output (USB-A + USB-C): DC 5V/3A/15W
Máxima potência de saída: 20W
Dimensões: 138 x 67 x 29 mm (DxHxV)
Peso: 415g

EL - ΟΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ PBESENCEPD20000
Για να διαπιστώσετε την κατάσταση φόρτισης του PBESENCEPD20000 πατήστε το κουμπί Power On. Το άναμμα του led δείχνει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
PBESENCEPD20000 φορτίζεται συνδεδεμένος το παρεχόμενο καλώδιο στη θύρα USB-C ή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο MicroUSB συνδεδεμένος το στη θύρα MicroUSB.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PBESENCEPD20000
Συνδέστε το καλώδιο που παρέχεται με τη συσκευή προ φόρτιση στη θύρα USB-C ή στη θύρα USB-A του PBESENCE και βάλτε το βύσμα στην πρίζα τροφοδοσίας της συσκευής.
Την περίπτωση που η φόρτιση δεν ενεργοποιείβ αυτόματα, πατήστε το κουμπί Power On.

TEHNIŠKE PRODIJAGRAĐE
Kapacitet: 20000mAh – 74Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
Output (USB-A + USB-C): DC 5V/3A/15W
Potencija máx. na saída: 20W
Dimensões: 138 x 67 x 29 mm (CxLxA)
Peso: 415g

RO - REÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI PBESENCEPD20000
Pentru a verifica stadiul de încărcare a dispozitivului PBESENCEPD20000 apăsați tasta Pornire. Aprinderea ledurilor indică stadiul de încărcare a bateriei.
PBESENCEPD20000 se reîncarcă prin conectarea cablului din dotare la portul USB-C, sau folosind un cablu MicroUSB și conectându-l la portul MicroUSB.

POUŽITÍ PBESENCEPD20000
Připojte kabel dodaný se zařízením, které chcete nabít, do portu USB-C nebo USB-A na PBESENCE a zasuněte konektor do napájecí zásuvky zařízení.
V případě, že se nabití automaticky nezahájí, stiskněte tlačítko Power On.
Stav nabití baterie se zobrazuje na displeji přístroje.

TEHNIŠKE ŪDAJE
Kapacita: 20000mAh – 74Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5