

Merkmale

- ▶ HDMI 2.0 via USB Alt-Mode für Auflösungen bis zu 4K UltraHD 60Hz
- ▶ Vergoldete Präzisions-Steckkontakte, unidirektional
- ▶ USB-C Stecker auf HDMI-A Stecker
- ▶ Hochreine Kupferleiter und 3-fache Schirmung
- ▶ 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Verbindungen

Stecker-Material	ABS Kunststoff
Kontakt-Material	Vergoldet
Direktionalität	Unidirektional von USB-C Quelle auf HDMI Display, aktive Signalkonvertierung
Stecker 1	USB-C Stecker
Abmessungen Stecker 1	ca. 30 x 12,5 x 6,65 mm
Stecker 2	HDMI-A Stecker
Abmessungen Stecker 2	ca. 55 x 21 x 11 mm

Kabel



Typ	Rundkabel
Aufbau	4x Twisted Pairs 34AWG + 6x Einzelleitung 34AWG + 2x Einzelleitung 28AWG
Schirmung	3-fach geschrimt
Material Innenleiter	Verzinnte Kupferlitzen
Außenummantelung	PVC
Durchmesser Außenummantelung	3,9mm
Minimaler Biegeradius	27,3mm
Spannungsfestigkeit	AC 500V / 1 Minute
Kabelaufdruck	/

Signalübertragung

Standard	USB-C DP Alt-Mode HDMI v2.0, Premium High Speed HDMI
Bandbreite	18 Gbps
Max. Auflösung	4K UltraHD 60Hz (4:4:4)

Allgemein

Übertragungs-Reichweite	Bis zu 3,00m
Betriebstemperatur	0°C - 45°C
Farbe	Weiß / Schwarz
Verpackung	Giftbox, PAP21
Zertifizierung / Compliance	CE, FCC, ROHS, REACH, WEEE

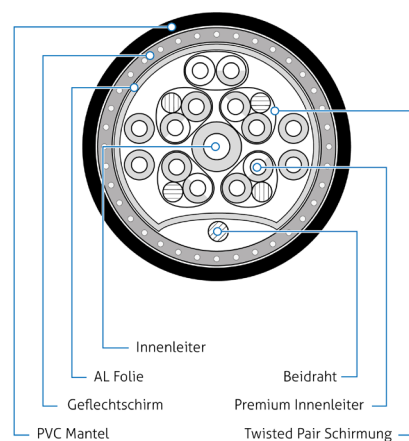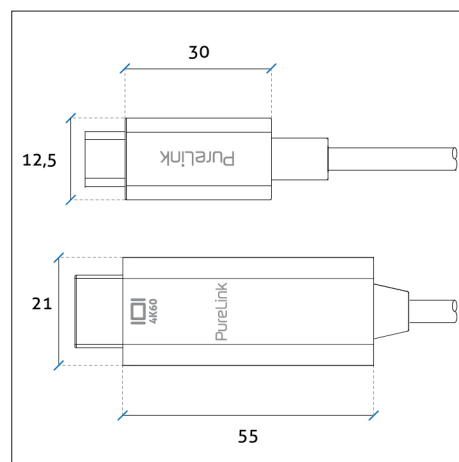

IS2200 / IS2201 Übersicht

Parent	Art.-Nr.	Länge	Farbe	EAN
IS2200	IS2200-010	1,00m	weiß	4251364709566
	IS2200-015	1,50m	weiß	4251364709573
	IS2200-020	2,00m	weiß	4251364709580
	IS2200-030	3,00m	weiß	4251364709597
IS2201	IS2201-010	1,00m	schwarz	4251364728659
	IS2201-015	1,50m	schwarz	4251364728666
	IS2201-020	2,00m	schwarz	4251364728673
	IS2201-030	3,00m	schwarz	4251364728680

