

# PRODUKTDATENBLATT

## LED SPOT GU10 2x2.6W 2700

LED SPOT GU10 | Deckenanbau-Leuchte mit flexiblen GU10-Strahlern



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Küchen, Arbeitsbereiche
- Decken- und Wandanbau

---

### PRODUKTVORTEILE

- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Spotlights
- Zeitloses Design
- Vielseitig anpassbar dank austauschbaren LED Lampen
- Einfache Montage

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Leuchtenfamilie umfasst fünf Varianten mit bis zu 6 Spot-Leuchtenköpfen
- Gehäuseoberfläche aus gebürstetem Nickel
- Einstellbarer Kopf



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	5,20 W
<b>Betriebsart</b>	Netzspannung
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	2700 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Lichtstrom</b>	460 lm
<b>Lichtausbeute</b>	88 lm/W

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	36 °
----------------------------	------

Abmessungen & Gewicht

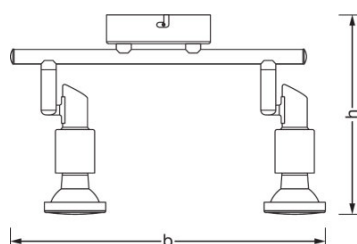

<b>Länge</b>	684,0 mm
<b>Breite</b>	90,0 mm
<b>Höhe</b>	170,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	435,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Produktfarbe</b>	Silber
<b>Gehäusefarbe</b>	Silber

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	15000
<b>Lebensdauer</b>	25000 h
<b>Nennlebensdauer</b>	25000 h

Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageart</b>	Anbau
<b>Montageort</b>	Decke / Wand
<b>Mit Leuchtmittel</b>	Ja
<b>Anmerkung zum Produkt</b>	Maximale Lampenleistung: 50 W

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Justierbar</b>	Ja
<b>Anschlussart</b>	Schraubklemme
<b>Fassungsbezeichnung</b>	GU10

Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Normen</b>	CE/EAC/REACH/RoHS

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Bestückt mit OSRAM LED-Lampe EAN 4058075233263
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

**VERPACKUNGSMITTEL**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075540545	Faltschachtel 1	150 mm x 110 mm x 285 mm	550,00 g	4.70 dm <sup>3</sup>
4058075540552	Versandschachtel 8	470 mm x 295 mm x 320 mm	5158,00 g	44.37 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGS-AUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.