



Monitor da 27" con tecnologia pannello IPS, risoluzione WQHD, connessione USB-C e un supporto regolabile in altezza

Il monitor XUB2792QSC con porta USB-C consente di semplificare il lavoro utilizzando un singolo cavo per la trasmissione dati, l'alimentazione (65W) e la ricarica del notebook tramite il monitor, creando così una base comoda per un ambiente di lavoro moderno. Il pannello IPS con risoluzione WQHD (2560x1440) offre immagini molto più nitide, prestazioni cromatiche eccellenti e ampi angoli di visione. Inoltre, il monitor è dotato di altoparlanti, porta cuffie, funzione di riduzione della luce blu e un supporto ergonomico regolabile in altezza (150 mm) per un comfort ottimale.

La conformità TCO e il consumo energetico estremamente ridotto rendono il XUB2792QSC un monitor ideale per una postazione di lavoro moderna, rispettosa dell'ambiente e allo stesso tempo produttiva.



IPS Technology

I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.



USB-C

Con l'HUB USB 3.0 integrato è possibile trasmettere corrente, dati, segnali video e audio (modalità DP-alt) e collegare diverse periferiche tramite un unico cavo.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

| | |
|-------------------------------|--|
| Design | borderless a 3 lati |
| Diagonale | 27", 68.5cm |
| Pannello | IPS Panel Technology LED, finitura opaca |
| Risoluzione nativa | 2560 x 1440 @75Hz (3.7megapixel WQHD) |
| Format | 16:9 |
| Luminosità | 350 cd/m ² |
| Contrasto statico | 1000:1 |
| Contrasto avanzato | 80M:1 |
| Tempo di risposta (GTG) | 4ms |
| Angolo di visione | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89° |
| Supporta colore | 16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Siincronizzazione orizzontale | 30 - 120kHz |
| Angolo di visione L x H | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Pixel pitch | 0.233mm |
| Color | opaca, nero |

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

| | |
|---------------------|--|
| Connettore ingresso | HDMI x1 DisplayPort x1 USB-C x1 (Power delivery 65W) |
| USB HUB | x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA)) |
| HDCP | si |
| Connettore cuffie | si |

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

| | |
|--------------------|--|
| Riduzione luce blu | si |
| Flicker free | si |
| Extra | i-style Colour |
| Lingua OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Pulsanti controllo | Accensione, menu / Seleziona, scorri in alto / volume, scorri in basso / modalità Eco, Esci, Input |
| Controllo utente | picture adjust (brightness, contrast, Eco, blue light reducer, ACR, OD), colour settings (colour temp., user preset, i-Style colour), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, MST, USB, RGB Range, information), input select, audio settings (volume, mute) |
| Altoparlanti | 2 x 2W |
| Utilità | brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

04 MECCANICA

| | |
|-------------------------------|---|
| Regolazione posizione display | altezza, swivel, tilt, perno (rotazione di entrambi i lati) |
| Regolazione altezza | 150mm |
| Rotazione (funzione PIVOT) | 90° |
| Snodo | 90°; 45° sinistra; 45° destro |
| Angolo di inclinazione | 23° alto; 5° giù |
| Montaggio VESA | 100 x 100mm |

Passaggio cavi

si

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo

di alimentazione, HDMI, DP, USB-C

Altro

guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione

interno

Alimentazione

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Consumo energia

21W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme

TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®, UKCA

Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P

613.5 x 394.5 (544.5) x 209.5mm

Box dimensioni L x H x P

693 x 170 x 446mm

Peso (netto)


6.8kg

Peso (lordo)

8.4kg

EAN code

4948570121663

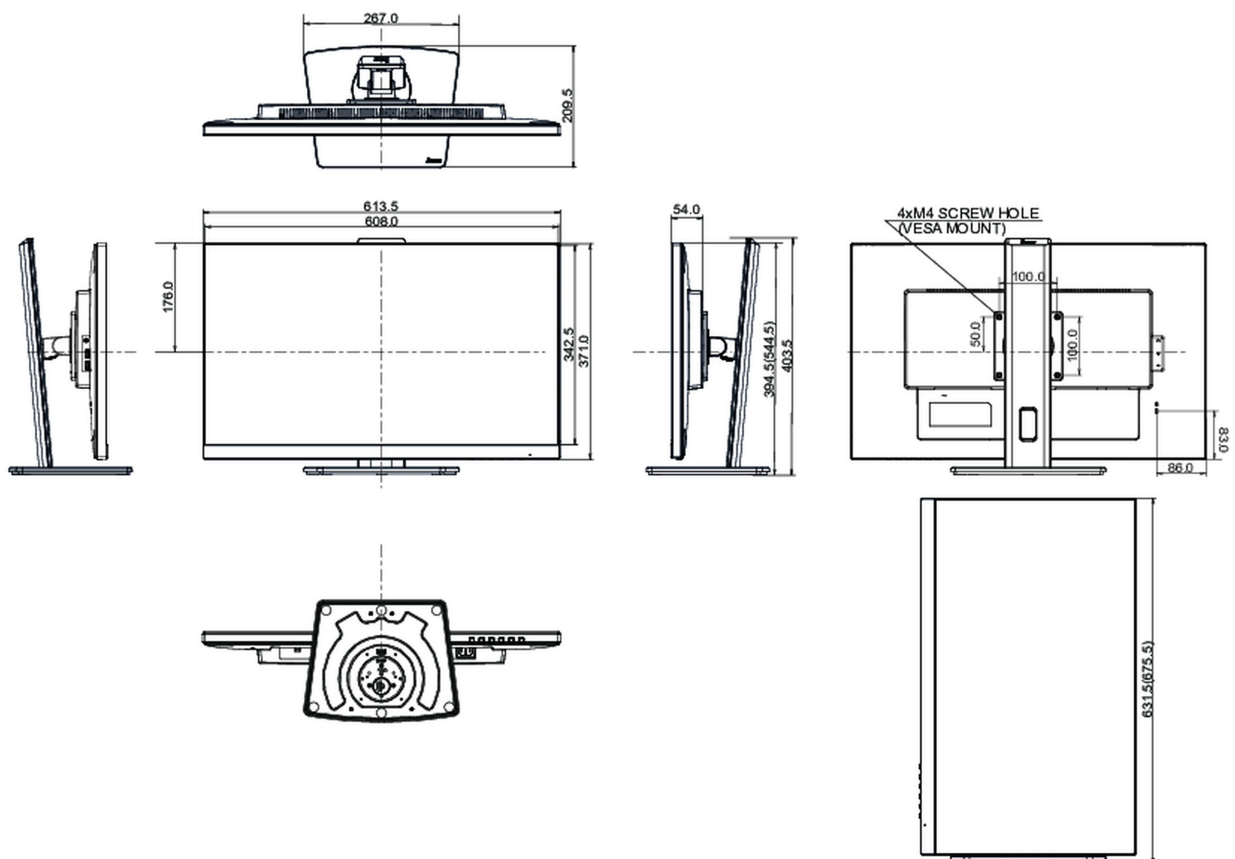

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED