



Monitor desktop da 24" con webcam Full-Hd e microfono integrati

Il monitor XUB2490HSUC è la scelta perfetta per utenti esigenti che cercano un monitor di alta qualità. Dotato di un pannello IPS offre una resa cromatica precisa e coerente e ampi angoli di visione. La funzione di riduzione della luce blu insieme alle tecnologia LCD senza sfarfallio riduce l'affaticamento degli occhi e offre un'esperienza visiva più confortevole. Un supporto da 150 mm regolabile in altezza con funzione pivot consente di regolare facilmente la posizione dello schermo in base alle vostre esigenze. Molteplici opzioni di connettività garantiscono la compatibilità multiplatforma (VGA, HDMI, DisplayPort e USB) e rendono questo monitor un complemento perfetto per la postazione di lavoro in ufficio o a casa.



Webcam e Microfono

Una webcam con connettore USB e un microfono integrato garantiscono una compatibilità con una qualsiasi applicazione di videoconferenza.



IPS Technology

I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	borderless su tre lati
Diagonale	23.8", 60.4cm
Pannello	IPS LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	250 cd/m ²
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (GTG)	4ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 80kHz
Angolo di visione L x H	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Color	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x1 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
Extra	webcam Full-HD a e microfono
Lingua OSD	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Pulsanti controllo	Accensione, Menu, + / Volume, - / ECO, reg. automatica / selezione segnale
Controllo utente	luminosità (contrasto, luminosità, colore i-Style, ACR, Eco), impostazioni dell'immagine (orologio pixel, fase, posizione H., posizione V., rapporto d'aspetto), impostazioni del colore (gamma, 6 assi, temp. colore), OSD (posizione H. OSD, posizione V. OSD, tempo OSD, lingua), extra (reset, DDC / CI, selezione segnale, OD, sorgente audio, logo di apertura, informazioni)
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, swivel, tilt, perno (rotazione di entrambi i lati)
Regolazione altezza	150mm
Rotazione (funzione PIVOT)	90°
Snodo	90°; 45° sinistra; 45° destro
Angolo di inclinazione	23° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, USB, HDMI, DP
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE


Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	16W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	540 x 382.5 (532.5) x 209.5mm
Box dimensioni L x H x P	624 x 418 x 160mm
Peso (netto)	4.9kg
Peso (lordo)	6.3kg
EAN code	4948570121472

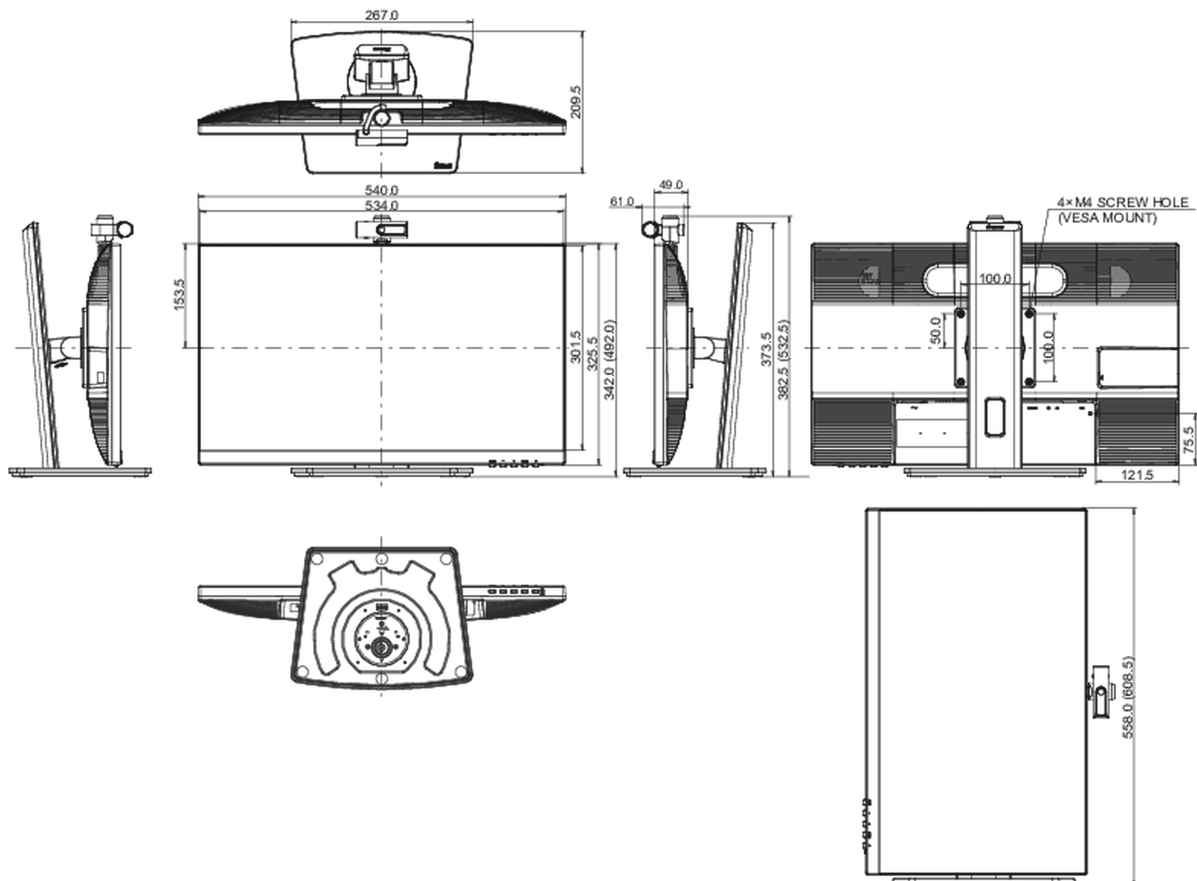

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED