

SCHEDA PRODOTTO

BASE PAR 16 50 36° 4.3 W/2700K GU10

LED BASE PAR16 | Lampade LED retrofit con riflettore PAR16



AREE APPLICATIVE

- Illuminazione d'accento con faretti
- Applicazioni domestiche
- Illuminazione con faretti per oggetti sensibili al calore quali cibo, piante ecc.
- Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti
- Come downlight per indicare passaggi pedonali, porte, scale ecc.
- Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa
- Tutti gli ambienti domestici, in particolare laddove le lampade sono visibili

VANTAGGI PRODOTTO

- Ideale per un'illuminazione d'accento economica
- Alternativa alle lampade alogene a tensione di rete
- Bassissimo consumo di energia
- Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
- Resistente agli urti e alle vibrazioni grazie alla tecnologia LED
- Gestione termica professionale

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Lampade LED per tensione di rete
- Non dimmerabile
- Attacco: GU10
- Lampade prive di mercurio



DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza di costruzione	4,30 W
Potenza nominale	4,30 W
Tensione nominale	220...240 V
Potenza della lampada equivalente	50 W
Numero massimo di lampade sul c 10 A (B)	41
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	52
Frequenza di funzionamento	50/60 Hz
Fattore di potenza λ	> 0,40


Dati fotometrici

Intensità luminosa [PIM]	850 cd
Flusso luminoso nominale	350 lm
Flusso luminoso caratteristico	350 lm
Fattore manten. flus lum fine du	0,70
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Temperatura di colore	2700 K
Flusso luminoso	350 lm
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Standard Deviation of Color Matching	≤6 sdcn
Temperatura di colore stimata	2700 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Flusso luminoso utile nominale 90°	350 lm
Flusso luminoso utile assegnato 90°	350 lm
Intensità specificata	130 cd
Flusso luminoso utile nominale 120°	350 lm
Flusso luminoso utile assegnato 120°	350 lm

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	36 °
Tempo di riscaldamento (60 %)	< 0,50 s
Tempo innesco	< 0,5 s
Fascio luminoso nominale	120 °
Fascio luminoso nomin (semivalore picco)	120,00 °

Dimensioni e peso



Lunghezza totale	55,0 mm
Diametro	51,0 mm
Bulbo esterno	PAR51
Lunghezza	55,0 mm
Diametro massimo	51,0 mm

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
t° max su punto di prova Tc	90 °C

Durata

Durata nominale della lampada	10000 h
Durata caratteristica della lampada	10000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	GU10
Contenuto di mercurio nella lampada	0,0 mg
Senza mercurio	Sì
Smaltimento secondo direttiva RAEE	Sì
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa/A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico.

Caratteristiche

Dimmerabile	No
--------------------	----


Certificati, Norme, Direttive

Classe di efficienza energetica	A+
Consumo di energia	5 kWh/1000h

Classificazioni specifiche del paese

Sistema internazionale codifica lampade	DRPAR-4,3/840-220-240-GU10-50/36
Numero d'ordine	BASPAR165036 4,

Distribuzione luminosa

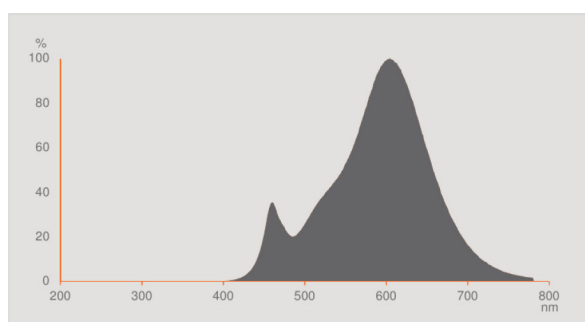

Distribuzione spettrale

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4052899972087	Astuccio 2	51 mm x 86 mm x 61 mm	124,00 g	0.27 dm ³
4052899972230	Cartone di spedizione 10	264 mm x 93 mm x 73 mm	689,00 g	1.79 dm ³
4058075036680	Astuccio 10	132 mm x 132 mm x 153 mm	504,00 g	2.67 dm ³
4058075036697	Cartone di spedizione 50	673 mm x 142 mm x 137 mm	2688,00 g	13.09 dm ³
4058075090460	Astuccio 5	52 mm x 186 mm x 57 mm	252,00 g	0.55 dm ³
4058075090477	Cartone di spedizione 50	382 mm x 268 mm x 72 mm	2272,00 g	7.37 dm ³

4058075466579	Astuccio 5	52 mm x 186 mm x 57 mm	252,00 g	0.55 dm ³
4058075466586	Cartone di spedizione 50	382 mm x 268 mm x 72 mm	2679,00 g	7.37 dm ³
4058075818392	Astuccio 3	51 mm x 122 mm x 92 mm	154,00 g	0.57 dm ³
4058075818408	Cartone di spedizione 30	264 mm x 251 mm x 71 mm	1726,00 g	4.70 dm ³
4058075820159	Blister 3	50 mm x 140 mm x 185 mm	151,00 g	1.30 dm ³
4058075820166	Cartone di spedizione 30	506 mm x 148 mm x 199 mm	1713,00 g	14.90 dm ³

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.