

SCHEDA PRODOTTO

ENDURA FLOOD Sensor 50 W 4000 K DG

ENDURA FLOOD Sensor Cool White | Apparecchi da esterno con sensori a 4000K



AREE APPLICATIVE

- Per esterni (IP44)
- Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene
- Garage
- Facciate di edifici

VANTAGGI PRODOTTO

- Peso e dimensioni ottimizzati per un design compatto
- Risparmio energetico fino all'80% rispetto ai proiettori con lampade alogene
- Diffusore in vetro temperato semi-smerigliato per un'illuminazione uniforme

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Apparecchi di illuminazione LED per esterni molto luminosi e funzionali
- Ampiezza del fascio simmetrico: 110° x 110°
- Staffa di montaggio per inclinazione fino a 180°
- Temperatura dell'ambiente in funzionamento: -10...+40 °C
- Connessione tramite cavo di 1 m, cablaggio necessario
- Luce diurna IR e sensore di movimento regolabili con un raggio di rilevazione fino a 9 m



DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza nominale	50,00 W
Modalità di funzionamento	ALIMENTATORE ELETTRONICO (ECG)
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz

Dati fotometrici

Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Colore della luce (descrizione)	Cool White
Flusso luminoso	4500 lm
Efficienza luminosa	90 lm/W


Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	120 °
--------------------------	-------

Dati del sensore dell'apparecchio

Tipo di sensore	Luce / Movimento
Tecnologia di sensore	Infrarossi passivi (PIR)
Angolazione del rilevamento del sensore	120 °
Area di rilevamento del sens.movimento	2...9 m
Soglia di rilevamento del sens. luce	20...2000 lx
Accens./spegn. controllati da sensore	10 s...10 min

Dimensioni e peso

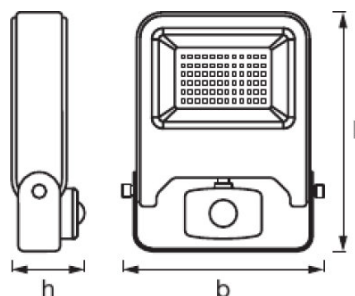

Lunghezza	267,0 mm
Larghezza	210,0 mm
Altezza	70,0 mm

Peso prodotto	1150,00 g
----------------------	-----------

Colori e materiali

Materiale del corpo	Aluminum
Colore del prodotto	Dark gray
Colore della struttura	Dark gray
Materiale della copertura	Glass

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-10...+40 °C
-----------------------------	--------------

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	100000
Durata nominale	25000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete
Con lampada inclusa	non rilevante

Caratteristiche

Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	Cable, 3-pole
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Certificati, Norme, Direttive

Classe di sicurezza	I
Grado di protezione	IP44
Norme	CE/EAC/REACH/RoHS

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075206786	Astuccio 1	80 mm x 217 mm x 279 mm	1233,00 g	4.84 dm ³
4058075206793	Cartone di spedizione 8	445 mm x 330 mm x 295 mm	10418,00 g	43.32 dm ³

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.