

PT-E-USB50

USB 2.0 CAT Extender mit voller Bandbreite



Merkmale

- ▶ USB 2.0-Protokollerweiterung auf bis zu 480Mbps
- ▶ Reichweite von bis zu 50 Metern mit CAT 5e/6 Kabeln
- ▶ USB-B-Eingang am Transmitter, 2x USB-A 2.0-Geräteanschlüsse am Receiver
- ▶ Unidirektionale Leistung von der Receiver-Seite
- ▶ Kompaktes, professionelles Gehäuse

Technische Daten

PT-E-USB50 Transmitter

Ein- / Ausgänge

Eingänge	1x USB 2.0 (USB-B)
Ausgänge	1x CAT Anschluss (RJ45)

Technische Daten

Übertragungsmodus	CAT.X
Übertragungreichweite	50m (Hinweis: Die Übertragungsdistanz kann bei einigen USB 2.0 Hubs nur bis zu 40 Meter betragen.)
Bandbreite	Bis zu 480Mbps
USB Standard	USB 2.0

Allgemein

Produktmaße	82mm (W) × 49mm (D) × 20mm (H)
Produktgewicht	100g
Gehäusematerial	Stahl
Farbe	Schwarz
PoC	Unidirektional vom Receiver
Betriebstemperatur	0 ~ 40°C
Lagerungstemperatur	-20 ~ 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit	20% ~ 90%
Stromversorgung	-
Stromverbrauch	0,7W

PT-E-USB50 Receiver

Ein- / Ausgänge

Eingänge	1x CAT Anschluss (RJ45)
Ausgänge	2x USB 2.0 (USB-A)

Technische Daten

Übertragungsmodus	CAT.X
Übertragungreichweite	50m (Hinweis: Die Übertragungsdistanz kann bei einigen USB 2.0 Hubs nur bis zu 40 Meter betragen.)
Bandbreite	Bis zu 480Mbps
USB Standard	USB 2.0

Allgemein

Produktmaße	82mm (W) × 49mm (D) × 20mm (H)
Produktgewicht	100g
Gehäusematerial	Stahl
Farbe	Schwarz
PoC	Unidirektional vom Receiver
Betriebstemperatur	0~ 40°C
Lagerungstemperatur	-10~ 55°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% ~ 90%
Stromversorgung	DC 5V 1A Steckverbinder
Stromverbrauch	1W

Set beinhaltet

- 1x USB 2.0 Extender (Transmitter)
- 1x USB 2.0 Extender (Receiver)
- 1x 1m USB Kabel (USB-B Stecker zu USB-A Stecker)
- 1x 5V/1A Netzadapter
- 1x Benutzerhandbuch

TRANSMITTER



VORDERANSICHT




RÜCKANSICHT

RECEIVER



VORDERANSICHT

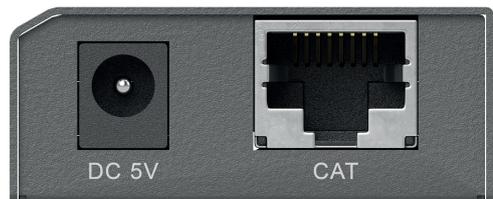

RÜCKANSICHT

Produktübersicht

Art. Nr.	EAN
PT-E-USB50	4251364737248

Kontakt

PureLink GmbH
Von-Liebig-Str. 10
48432 Rheine | Germany

+49 5971 800 299-0
+49 5971 800 299-99
info@purelink.de



Wir erweitern regelmäßig unsere Produktpalette. Über diesbezügliche Aktualisierungen informieren wir Sie gerne auf Anfrage.
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Die in diesem Dokument verwendeten Abbildungen können von dem gelieferten Produkt abweichen.