

**PI4000**

ab 7,50m Länge

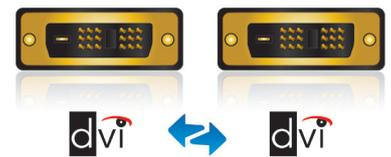
**DVI Single Link Kabel**

Die DVI Single Link Kabel PI4200 der PureInstall Serie eignen sich aufgrund der hohen Zuverlässigkeit insbesondere für professionelle Anwendungen und Installationen. Optimal für die Verbindung zweier DVI fähiger Geräte, wie z.B. einem Computer und einem Monitor mit Auflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA).

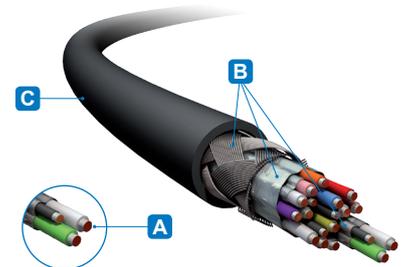
- ➔ High Speed Verbindung für Video Auflösungen bis WUXGA (1920x1200) und FullHD (1920x1080)
- ➔ Hochreine verzinnte OFC Kupferleiter und 3-fach Schirmung für optimale Übertragungsqualität
- ➔ Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen und Installationen

Anschlüsse

Steckmaterial:	PVC
Kontaktmaterial:	24-Karat vergoldet
Schirmung:	Ja
Anschluss 1:	DVI-D Stecker (18+1pin)
Abmessungen Anschluss 1:	47,7 x 37,7 x 15,8 (mm)
Anschluss 2:	DVI-D Stecker (18+1pin)
Abmessungen Anschluss 2:	47,7 x 37,7 x 15,8 (mm)

**Kabel**

Typ:	Rundkabel
Länge:	7,50m 10,0m 15,0m 20,0m
Material Innenleiter:	Hochreines verzinntes OFC Kupfer A
AWG:	AWG24
Anzahl Schirmungen:	3-fach B
Schirmung 1:	Aluminium Folie (100% dicht)
Schirmung 2:	Aluminium Folie (100% dicht)
Schirmung 3:	Geflecht (100% dicht)
Material Außenmantel:	Hochelastisches PVC C
Durchmesser Außenmantel:	10,5mm

**Signalübertragung**

Übertragungsarten:	Digitale Videosignale
max. Bandbreite:	165 MHz
max. Übertragungsrate:	3,72 Gbit/s
max. Auflösung:	1920x1200 (WUXGA)
unterstützte Farbräume:	8 bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™
unterstützte Audiostandards:	-
weitere unterstützte Standards:	HDCP, CEC, FullHD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)



Art.-Nr.	Farbe	Länge
PI4200-075	schwarz	7,50 m
PI4200-10	schwarz	10,00 m
PI4200-15	schwarz	15,00 m
PI4200-20	schwarz	20,00 m

