

Merkmale

- ▶ mini DisplayPort / DisplayPort 1.2 – 21,6Gbps für Auflösungen bis zu 4K UltraHD 60Hz
- ▶ Vergoldete Präzisions-Steckkontakte
- ▶ mini DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker
- ▶ Hochreine Kupferleiter und 3-fache Schirmung
- ▶ 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Verbindungen

Stecker-Material	ABS Kunststoff
Kontakt-Material	Vergoldet
Direktionalität	Bidirektional
Stecker 1	mini DisplayPort Stecker
Abmessungen Stecker 1	ca. 18,7 x 11 x 9 mm
Stecker 2	DisplayPort Stecker
Abmessungen Stecker 2	ca. 26 x 20 x 9,5 mm

Kabel

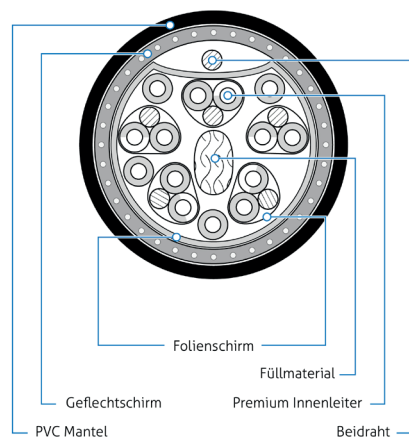
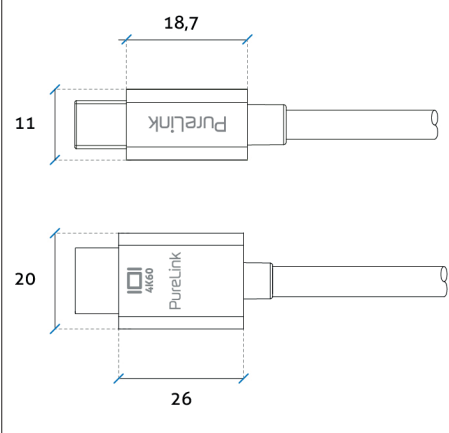
Typ	Rundkabel
Aufbau	5x Twisted Pairs 32AWG + 5x Einzelleitung 32AWG + Beidraht
Schirmung	3-fach geschrimt
Material Innenleiter	Verzinnte Kupferlitzen
Außenummantelung	PVC
Durchmesser Außenummantelung	4,8mm
Minimaler Biegeradius	33,6mm
Zugkraft	1,05 kgf / mm ²
Spannungsfestigkeit	AC 500V / 1 Minute
Kabelaufdruck	Kabelstandards, max. Temperatur, Brennbarkeitsklasse

Signalübertragung

Standard	DisplayPort 1.2, HBR 2
Bandbreite / Max. Auflösung	21,6 Gbps / 4K UltraHD 60Hz (4:4:4)

Allgemein

Übertragungs-Reichweite	Bis zu 3,00m
Betriebstemperatur	Bis zu 80°C
Farbe	Weiß / Schwarz
Verpackung	Giftbox, PAP21
Zertifizierung / Compliance	CE, ROHS, REACH, WEEE, VW-1

miniDP ↔ DP


IS2120 / IS2121 Übersicht

Parent	Art.-Nr.	Länge	Farbe	EAN
IS2120	IS2120-010	1,00m	weiß	4251364709528
	IS2120-015	1,50m	weiß	4251364709535
	IS2120-020	2,00m	weiß	4251364709542
	IS2120-030	3,00m	weiß	4251364709559
IS2121	IS2121-010	1,00m	schwarz	4251364728611
	IS2121-015	1,50m	schwarz	4251364728628
	IS2121-020	2,00m	schwarz	4251364728635
	IS2121-030	3,00m	schwarz	4251364728642

