


Schrumpfschlauch (endlos)

- DYMO XTL™-Etikettendrucker drucken direkt auf Endlos-Schrumpfschläuche
- Schrumpfschläuche bieten durch das Schrumpfen eine Isolierung und sorgen mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 für einen festen Halt auf Kabeln und Drähten
- Aus schwer entflammaren Polyolefinhüllen hergestellt und nach Industrienormen geprüft
- Erfüllen MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL-23053/5 (Klassen 1 & 3)
- Die Rückseitenschlitzung macht das Anbringen der Etiketten schnell und unkompliziert
- Dauerhafte Thermodrucktechnologie – der Etikettentext verschmiert oder verblasst nicht
- RoHS-konform

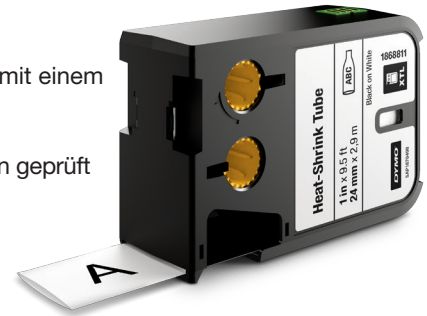

Kurze Spezifikationen

Etikettenbreite	6, 12, 24, 54 mm
Band-Plattform	XTL
Druckerkompatibilität	XTL 300. Bis zu 24 mm breit XTL 500. Bis zu 54 mm breit
Etikettenlänge	2,7 m (6, 12, 24 mm breit) 1,8 m (54 mm breit)
Drucksystem	Thermotransfer
Temperaturbereich	Max. 125°C
UL-anerkannt	Ja, Komponente gemäß UL 224
Herkunftsland	Belgien
Material	Heißschrumpf

Artikelnummer	Breite	Farbe		Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Menge	EAN
1868809	6 mm	A	Einheit	72	35	120	0,05	1	071701001887
			Umkarton	215	76	126	0,33	6	30071701001888
			Versandkarton	400	230	145	1,95	30	50071701001882
			Palette	1200	800	1165	147,85	63	-
1868810	12 mm	A	Einheit	72	35	120	0,06	1	071701001894
			Umkarton	215	76	126	0,39	6	30071701001895
			Versandkarton	400	230	145	2,23	30	50071701001899
			Palette	1200	800	1165	165,80	63	-

Artikelnummer	Breite	Farbe		Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Menge	EAN
1868811	24 mm	A	Einheit	72	35	120	0,08	1	071701001900
			Umkarton	215	76	126	0,55	6	30071701001901
			Versandkarton	400	230	145	3,06	30	50071701001905
			Palette	1200	800	1165	217,78	63	-
1868812	54 mm	A	Einheit	72	65	120	0,14	1	071701001917
			Umkarton	215	76	126	0,47	3	30071701001918
			Versandkarton	400	230	145	2,67	15	50071701001912
			Palette	1200	800	1165	193,21	63	-