

Serie 8, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIF41ADD0



Der Kühlschrank mit der elektronischen Temperaturregelung: lässt Sie die Temperatur einfach und exakt einstellen – besonders sparsam.

- **VitaFresh pro 0°C:** hält Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch bis zu dreimal länger frisch
- **LED Beleuchtung:** gleichmässige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **EasyAccess Shelf:** leichter an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **FreshSense:** ideales Aufbewahrungsklima.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 110 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 0 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 187 l
 Luftschallemissionen: 38 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Bauform: Eingebaut
 Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe: 1221 mm
 Gerätebreite: 558 mm
 Gerätetiefe: 545 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1225.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 47.6 kg
 Anschlusswert: 90 W
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Netzkabel: 230 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
 Flaschenregale: Nein
 EAN-Nummer: 4242005203642
 Marke: Bosch
 Internationale Bestellbezeichnung: KIF41ADD0
 Produktkategorie: Kühlschrank
 Frostfree System: Nein
 Art der Installation: Vollintegrierbar
 Mitgeliefertes Zubehör: 3 x Eierablage



Integriertes Zubehör

3 x Eierablage

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KFZ40AX0 : Türfront mit Alu-Dekorrahmen



4 242005 203642

Serie 8, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIF41ADD0

**Der Kühlschrank mit der elektronischen
Temperaturregelung: lässt Sie die
Temperatur einfach und exakt einstellen –
besonders sparsam.**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 110
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräusch: 38 dB

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Warnsignal Tür offen: akustisch

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlteil: 187 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar),
davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x
EasyAccess shelf, ausziehbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

vitaFresh - Zone

- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung -
hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch


Technische Informationen

- Gerätemasse: H 122 x B 56 x T 55 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


Zubehör

- 3 x Eierablage
- Flaschenkamm


**Serie 8, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
KIF41ADD0**

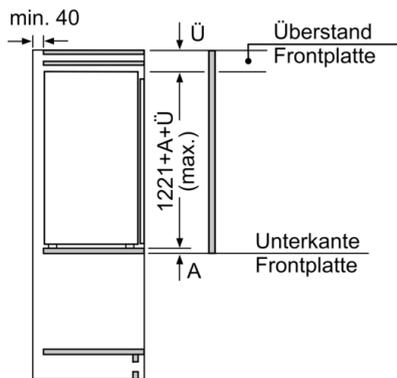

Masse in mm

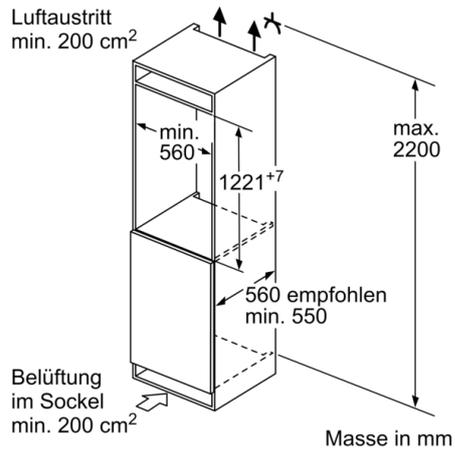


Masse in mm

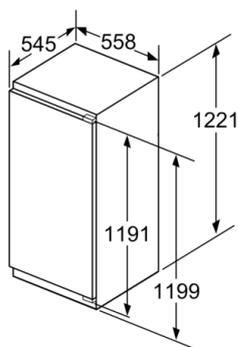


Masse in mm

Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	22	0-1	3
22	2-3	2,5	
		0	4
		1	3,5
		2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

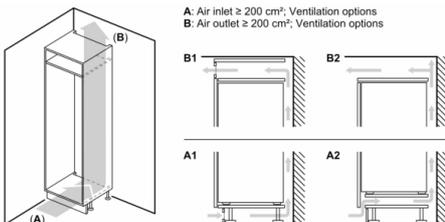

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen.

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

	A	B	C	D
1500-1750	22	22		
720-1400	19	19		
A1	15	19		B+5 / C+5
A2	15	19		