



INSTALLATIONSHANDBUCH

Stage2 624

Stage2 634




Stage2 424


Stage2 9634





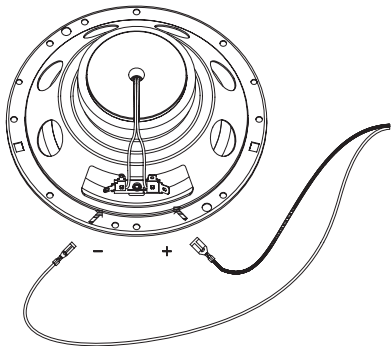

Stage2 604C

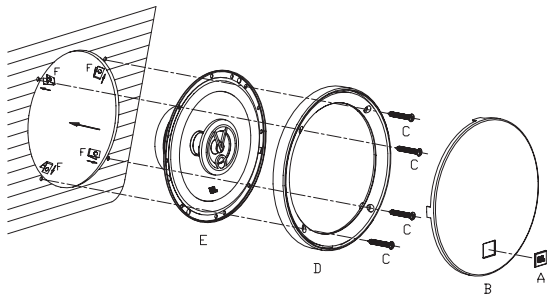Stage2 524

Stage2 624





<p>A</p>  <p>2x</p>	<p>B</p>  <p>2x</p>	<p>C</p>  <p>8x</p>	<p>D</p>  <p>2x</p>	<p>E</p>  <p>2x</p>	<p>F</p>  <p>8x</p>
--	--	--	--	--	--





Technische Daten


- Typ: 6-1/2" (160 mm)-Zwei-Wege-Koaxial-Autolautsprecher
- Nennbelastbarkeit: 40 W RMS, 240 W Spitze
- Empfindlichkeit (bei 2,83 V): 91 dB
- Frequenzgang: 55Hz – 20kHz
- Nennimpedanz: 4 Ohm






Thiele-Small-Parameter

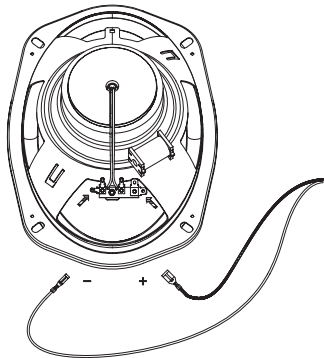- BL (Tm): 3.241
- DCR (ohm): 3.2
- Mms (g): 8.031
- Sd (cm²): 128.68
- Cms (µm/N): 427.874
- Vas (l): 10.061
- Fs (Hz): 85
- Qes: 1.32
- Qms: 4.242
- Qts: 1.007
- Crossover Point: 4.6 kHz

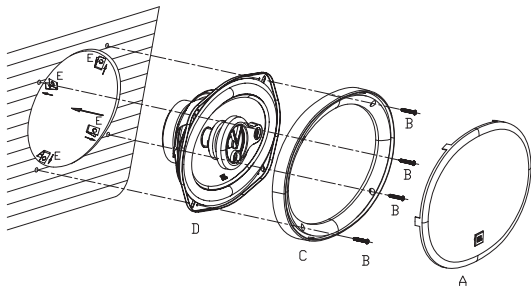Stage2 9634





<p>A</p>  <p>2x</p>	<p>B</p>  <p>8x</p>	<p>C</p>  <p>2x</p>	<p>D</p>  <p>2x</p>	<p>E</p>  <p>8x</p>
--	--	--	---	--




Technische Daten


- Typ: 6" x 9" (152 mm x 230 mm)-Drei-Wege-Autolautsprecher
- Nennbelastbarkeit: 70W RMS, 420 W Spitze
- Empfindlichkeit (bei 2,83 V): 92 dB
- Frequenzgang: 50 Hz–21 kHz
- Nennimpedanz: 4 Ohm





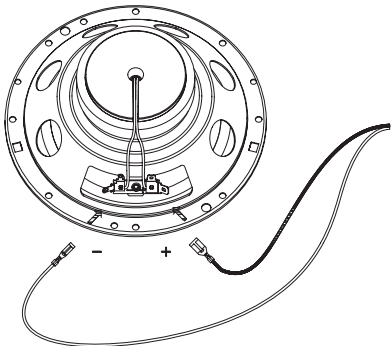

Thiele-Small-Parameter

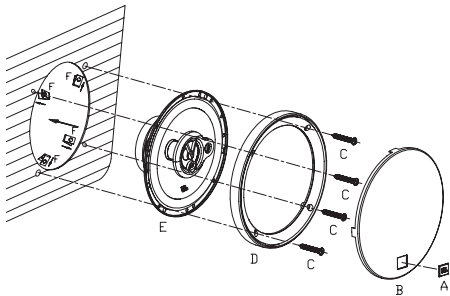- BL (Tm): 3.496
- DCR (ohm): 2.3
- Mms (g): 17.755
- Sd (cm²): 213.565
- Cms (µm/N): 306.333
- Vas (l): 19.84
- Fs (Hz): 70
- Qes: 1.432
- Qms: 3.99
- Qts: 1.054
- Crossover Point: 3.6 kHz

Stage2 634





<p>A</p>  <p>2x</p>	<p>B</p>  <p>2x</p>	<p>C</p>  <p>8x</p>	<p>D</p>  <p>2x</p>	<p>E</p>  <p>2x</p>	<p>F</p>  <p>8x</p>
--	--	--	--	--	--



Technische Daten


- Typ: 6-1/2" (160 mm)-Drei-Wege-Autolautsprecher
- Nennbelastbarkeit: 40 W RMS, 250 W Spitze
- Empfindlichkeit (bei 2,83 V): 91 dB
- Frequenzgang: 55Hz – 20kHz
- Nennimpedanz: 4 Ohm


Thiele-Small-Parameter







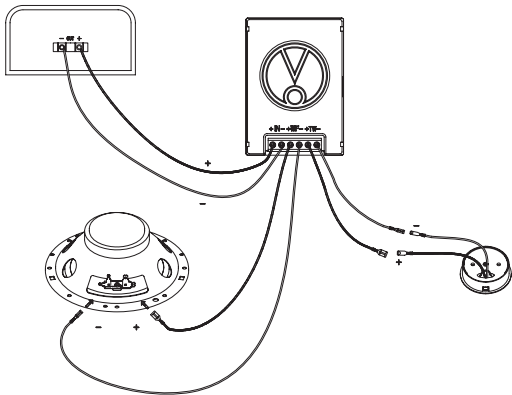

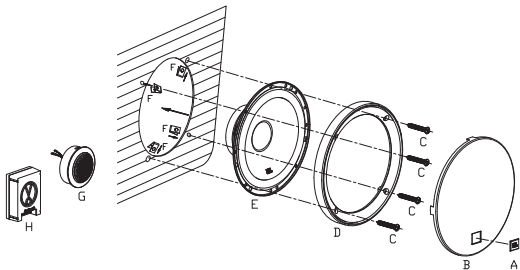- BL (Tm): 3.241
- DCR (ohm): 3.2
- Mms (g): 8.031
- Sd (cm²): 128.68
- Cms (µm/N): 427.874
- Vas (l): 10.061
- Fs (Hz): 85
- Qes: 1.32
- Qms: 4.242
- Qts: 1.007
- Crossover Point: 4.2 kHz


Stage2 604C







<p>A</p>  <p>2x</p>	<p>B</p>  <p>2x</p>	<p>C</p>  <p>8x</p>	<p>D</p>  <p>2x</p>	<p>E</p>  <p>2x</p>	<p>F</p>  <p>4x</p>	<p>G</p>  <p>2x</p>	<p>H</p>  <p>2x</p>
--	--	--	--	--	--	--	--






Technische Daten



- Typ: 6-1/2" (160 mm)-Zwei-Wege-Komponenten-Lautsprechersystem
- Nennbelastbarkeit: 45 W RMS, 270 W Spitze
- Empfindlichkeit (bei 2,83 V): 91 dB
- Frequenzgang: 55 Hz – 20 kHz
- Impedanz: 4 Ohm

Thiele-Small-Parameter

- BL (Tm): 3.588
- DCR (ohm): 3.2
- Mms (g): 11.01
- Sd (cm²): 128.68
- Cms (µm/N): 348.261
- Vas (l): 8.189
- Fs (Hz): 85
- Qes: 1.398
- Qms: 3.618
- Qts: 1.008
- Crossover Point: 5.8 kHz

Stage2 424

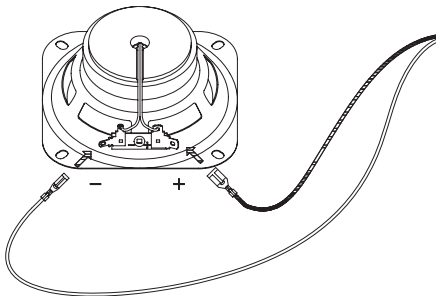

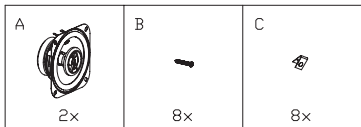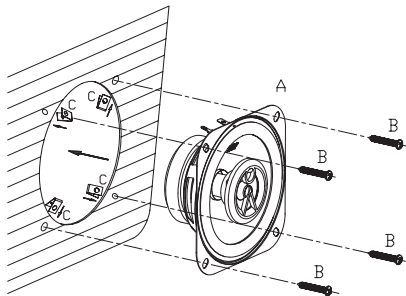




Technische Daten


- Typ: 4" (100 mm)-Zwei-Wege-Autolautsprecher
- Nennbelastbarkeit: 25 W RMS, 150 W Spitze
- Empfindlichkeit (bei 2,83 V): 88 dB
- Frequenzgang: 75 Hz – 20 kHz
- Nennimpedanz: 4 Ohm




Thiele-Small-Parameter

- BL (Tm): 2.965
- DCR (ohm): 3.2
- Mms (g): 4.629
- Sd (cm²): 55.389
- Cms (µm/N): 409.235
- Vas (l): 1.785
- Fs (Hz): 115
- Qes: 1.224
- Qms: 4.583
- Qts: 0.966
- Crossover Point: 6.6 kHz

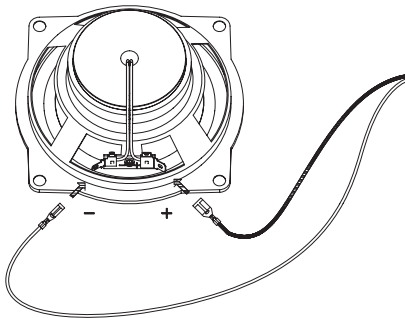Stage2 524

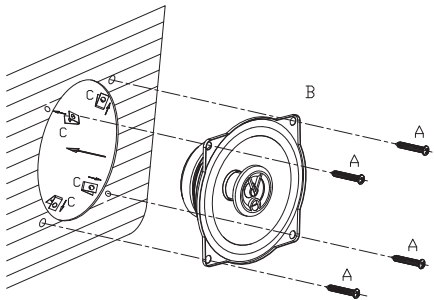



<p>A</p>  <p>8x</p>	<p>B</p>  <p>2x</p>	<p>C</p>  <p>8x</p>
--	--	--

Technische Daten

- Typ: 5-1/4" (130 mm)-Zwei-Wege-Autolautsprecher
- Nennbelastbarkeit: 35 W RMS, 210 W Spitze
- Empfindlichkeit (bei 2,83 V): 90 dB
- Frequenzgang: 75 Hz – 20 kHz
- Nennimpedanz: 4 Ohm

Thiele-Small-Parameter

- BL (Tm): 3.11
- DCR (ohm): 3.2
- Mms (g): 5.269
- Sd (cm²): 81.71
- Cms (µm/N): 506.563
- Vas (l): 4.803
- Fs (Hz): 95
- Qes: 1.067
- Qms: 4.525
- Qts: 0.864
- Crossover Point: 5.8 kHz



HARMAN International
Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard,
Northridge, CA 91329 USA
© 2019 HARMAN International
Industries, Incorporated.
Alle Rechte vorbehalten.

JBL ist eine Marke von HARMAN International Industries, Incorporated, die in den USA und/oder anderen Ländern eingetragen ist.

Änderungen an Merkmalen, Spezifikationen und Aussehen können ohne vorherige Ankündigung erfolgen.