

**Serie | 4, Flachschrinmhaube, 90 cm,  
silbermetallic  
DFS097A51**

**A**



**Teleskop-Dunstabzugshaube: Kaum sichtbar  
in den Oberschrank integriert, sorgt sie für  
eine klare Küchengestaltung.**

- **Extra leise:** beste Abzugsleistung bei sehr geringem Geräusch.
- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.
- **Metallfettfilter:** erforderlich, um Fett und andere Feststoffe aus der eingesaugten Luft zu filtern.

**Technische Daten**

Bauart :	Auszugsesse
Approbationszertifikate :	CE, Morocco, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	175
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	385mm x 524.0mm x 290mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	430
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	13.127
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	397
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	476.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	294
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	729
Anzahl der Lampen (Stck) :	3
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	53
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer :	4242005232093
Anschlusswert (W) :	146
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardym.Erdung
Art der Installation :	Integrierbar

**Sonderzubehör**

- DSZ4561 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
 DSZ4565 : Standard Umluftset  
 DSZ4920 : Montage-Set 90 cm Oberschrank  
 DWZ1IT1D1 : Long Life Umluftset extern  
 DWZ1IX1C6 : Clean Air Plus Umluftset extern



## Serie | 4, Flachschildhaube, 90 cm, silbermetallic DFS097A51

**Teleskop-Dunstabzugshaube: Kaum sichtbar  
in den Oberschrank integriert, sorgt sie für  
eine klare Küchengestaltung.**

### Betriebsart und Leistung

- 90 cm
- grau-metallic
- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

### Design

#### Komfort

- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten

#### Merkmale

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

#### Bedienung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 397 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 729 m<sup>3</sup>/h
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 397 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB\*
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe: 628 m<sup>3</sup>/h Geräuschwerte Umluft: Max.

Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW

- 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

### Planungs- und Installationsinformation







- Flachschild Komfortbefestigung
- Gerätemasse (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Mit Rückstauklappe
- Edelstahl mit Logo

### Umwelt und Sicherheit



- Energie-Effizienzklasse: A\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Anschlusswert: 146 W

\*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 4, Flachschildhaube, 90 cm,  
silbermetallic  
DFS097A51**

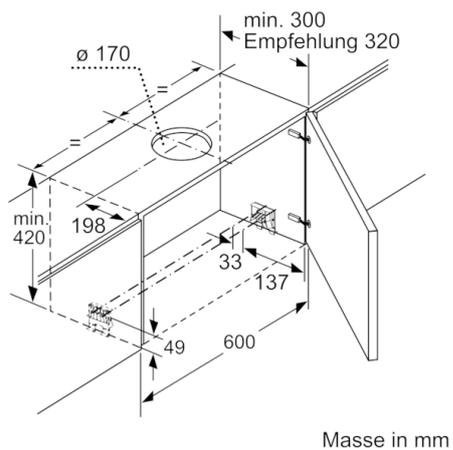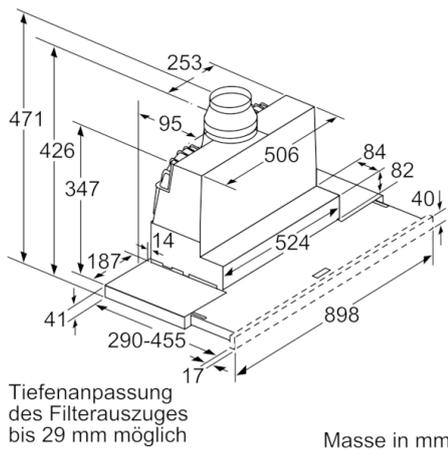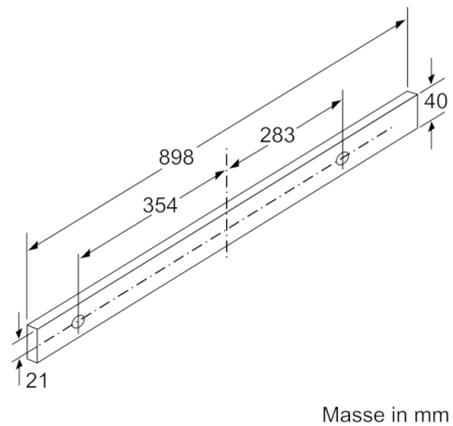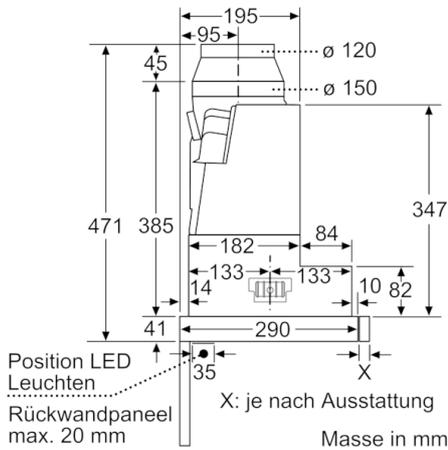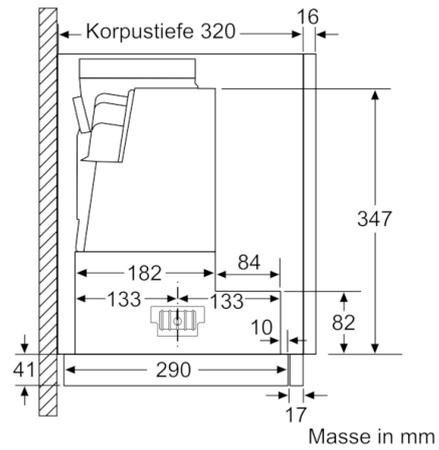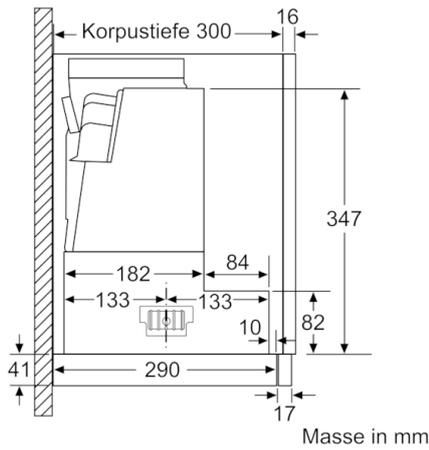

**Serie | 4, Flachschirmhaube, 90 cm,  
silbermetallic  
DFS097A51**

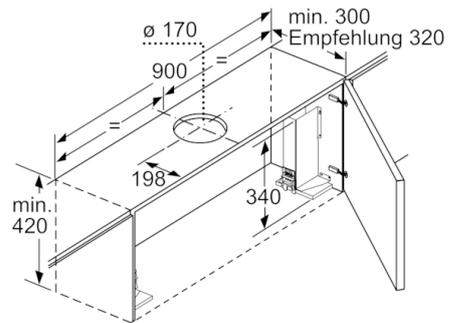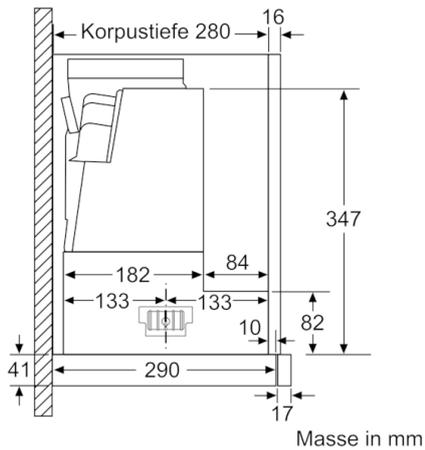

Bei Montage der 90 cm Flachschirmhaube in einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden links und rechts im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.

Masse in mm