


Material number	0 601 066 B00	0 601 066 B01
EAN	3165140622356	3165140622363
4 x 1,5-V-LR6-AA	✓	✓
Baustativ BT 150 Professional 0 601 096 974		✓
L-BOXX-Einlage Gerät	✓	✓
Laserzieltafel	✓	✓
Schutztasche	✓	✓



Technische Daten

Technische Daten

Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Betriebstemperatur	-10 – 50 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklasse	2
Selbstnivellierbereich	± 4°
Nivellierzeit	4 s
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Stromversorgung	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Betriebsdauer, max.	30 h
Stativ-Gewinde	1/4", 5/8"
Gewicht, ca.	0.6 kg
Projektion	2 Linien / 5 Punkte

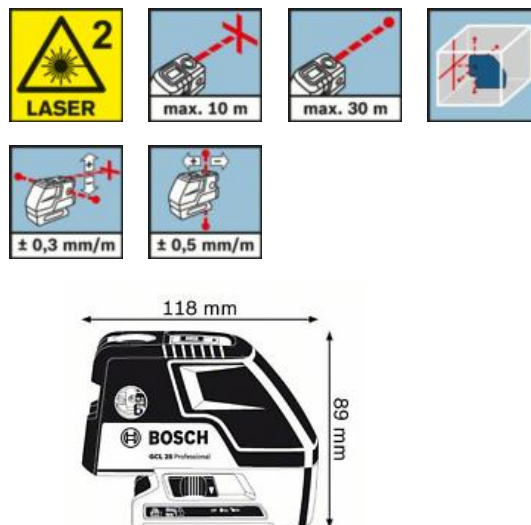

Vertriebsinformation

Positionierung

- Die einfache Lösung für alle Nivellier- und Übertragungsaufgaben über kurze Distanzen

User benefit

- Äußerst vielseitig: Kreuzlinienlaser und Fünfpunktlaser in einem
- Einfache Bedienbarkeit durch intuitive Benutzerführung
- Kompaktes und ergonomisches Design

Weitere Vorteile

- Robustes Gerät für den Baustelleneinsatz mit IP 54