

Merkmale

- ▶ DisplayPort 1.2 / HDMI 2.0 – 18Gbps für Auflösungen bis zu 4K UltraHD 60Hz
- ▶ Vergoldete Präzisions-Steckkontakte, unidirektional
- ▶ DisplayPort Stecker auf HDMI-A Stecker
- ▶ Hochreine Kupferleiter und 3-fache Schirmung
- ▶ 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Verbindungen

Stecker-Material	ABS Kunststoff
Kontakt-Material	Vergoldet
Direktionalität	Unidirektional von DisplayPort Quelle auf HDMI Display, aktive Signalkonvertierung
Stecker 1	DisplayPort Stecker
Abmessungen Stecker 1	ca. 26 x 20 x 9,5 mm
Stecker 2	HDMI-A Stecker
Abmessungen Stecker 2	ca. 38 x 20,7 x 11 mm

Kabel



Typ	Rundkabel
Aufbau	5x Twisted Pairs 32AWG + 5x Einzelleitung + Beidraht
Schirmung	3-fach geschirmt
Material Innenleiter	Verzinnte Kupferlitzen
Außenummantelung	PVC
Durchmesser Außenummantelung	4,8mm
Minimaler Biegeradius	33,6mm
Zugkraft	1,05 kgf / mm ²
Spannungsfestigkeit	AC 500V / 1 Minute
Kabelaufdruck	Kabelstandards, max. Temperatur, Brennbarkeitsklasse

Signalübertragung

Standard	DisplayPort 1.2, HBR 2 HDMI 2.0, Premium High Speed HDMI
Bandbreite / Max. Auflösung	18 Gbps / 4K UltraHD 60Hz (4:4:4)

Allgemein

Übertragungs-Reichweite	Bis zu 3,00m
Betriebstemperatur	Bis zu 80°C
Farbe	Weiß / Schwarz
Verpackung	Giftbox, PAP21
Zertifizierung / Compliance	CE, ROHS, REACH, WEEE, VW-1

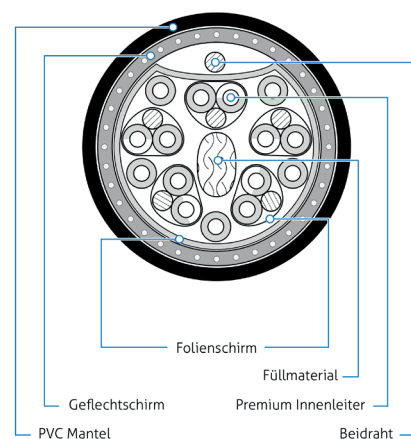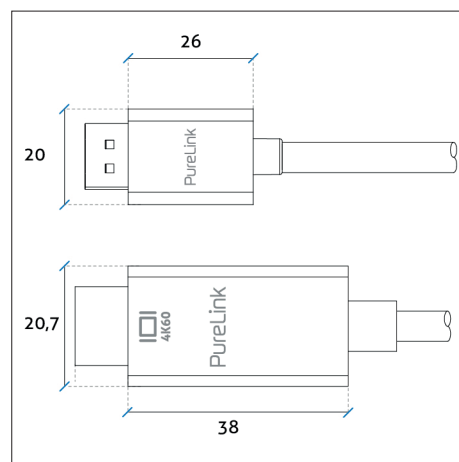

IS2000 / IS2001 Übersicht

Parent	Art.-Nr.	Länge	Farbe	EAN
IS2000	IS2000-010	1,00m	weiß	4251364709405
	IS2000-015	1,50m	weiß	4251364709412
	IS2000-020	2,00m	weiß	4251364709429
	IS2000-030	3,00m	weiß	4251364709436
IS2001	IS2001-010	1,00m	schwarz	4251364728413
	IS2001-015	1,50m	schwarz	4251364728420
	IS2001-020	2,00m	schwarz	4251364728437
	IS2001-030	3,00m	schwarz	4251364728444

