

Merkmale

- ▶ mini DisplayPort 1.1 / DVI für Auflösungen bis zu WUXGA / 1920x1200
- ▶ Vergoldete Präzisions-Steckkontakte, unidirektional
- ▶ mini DisplayPort Stecker auf DVI-D Single Link (24+1) Stecker
- ▶ Hochreine Kupferleiter und 3-fache Schirmung
- ▶ 100% getestet für professionelle AV Anwendungen

Verbindungen

Stecker-Material	ABS Kunststoff
Kontakt-Material	Vergoldet
Direktionalität	Unidirektional von mini DisplayPort Quelle auf DVI Display, aktive Signal-konvertierung
Stecker 1	mini DisplayPort Stecker
Abmessungen Stecker 1	ca. 18,7 x 11 x 9 mm
Stecker 2	DVI-D (24+1) Single Link Stecker
Abmessungen Stecker 2	ca. 41 x 58 x 16 mm

Kabel

Typ	Rundkabel
Aufbau	5x Twisted Pairs 32AWG + 5x Einzelleitung 32AWG + Beidraht
Schirmung	3-fach geschrimt
Material Innenleiter	Verzinnte Kupferlitzen
Außenummantelung	PVC
Durchmesser Außenummantelung	4,8mm
Minimaler Biegeradius	33,6mm
Zugkraft	1,05 kgf / mm ²
Spannungsfestigkeit	AC 500V / 1 Minute
Kabelaufdruck	Kabelstandards, max. Temperatur, Brennbarkeitsklasse



Signalübertragung

Standard	DisplayPort 1.1, HBR 2 DVI-D Single Link mit 18+1 verbundenen Pins
Bandbreite / Max. Auflösung	4,95 Gbps / 2K WUXGA 1920x1200

Allgemein

Übertragungs-Reichweite	Bis zu 3,00m
Betriebstemperatur	Bis zu 80°C
Farbe	Weiß / Schwarz
Verpackung	Giftbox, PAP21
Zertifizierung / Compliance	CE, ROHS, REACH, WEEE, VW-1

miniDP → dvi

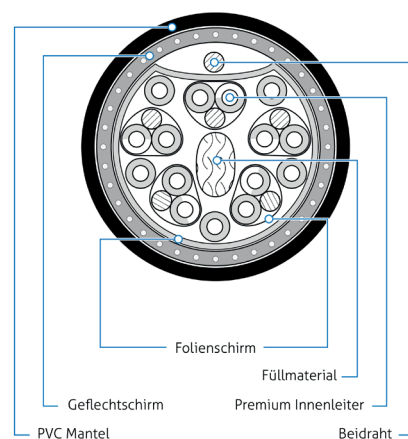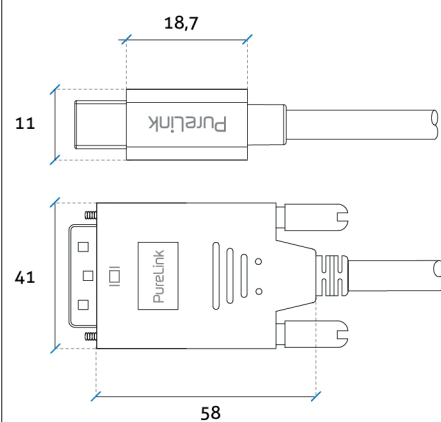

IS2110 / IS2111 Übersicht

Parent	Art.-Nr.	Länge	Farbe	EAN
IS2110	IS2110-010	1,00m	weiß	4251364728291
	IS2110-015	1,50m	weiß	4251364728307
	IS2110-020	2,00m	weiß	4251364728314
	IS2110-030	3,00m	weiß	4251364728321
IS2111	IS2111-010	1,00m	schwarz	4251364728574
	IS2111-015	1,50m	schwarz	4251364728581
	IS2111-020	2,00m	schwarz	4251364728598
	IS2111-030	3,00m	schwarz	4251364728604

