



POWER BANK ESSENCE TURBO 10000

EN 10000 MAH PORTABLE BATTERY CHARGER

IT CARICABATTERIE PORTATILE DA 10000MAH

FR CHARGEUR DE BATTERIE PORTABLE 10000 MAH

DE PORTABLES AKKU-LADEGERÄT ZU 10000MAH

ES CARGADOR DE BATERÍAS PORTÁTIL DE 10000 MAH

TR TAŞINABİLİR ŞARJ CIHAZI 10000MAH

NL DRAAGBARE BATTERIJLADER VAN 10000MAH

FI KANNETTAVA AKKULATURI 10000 MAH

Э Шاحن متنقل 10000 مللى امبير-ساعة

EN - PBESSENCEPD10000 CHARGE

Para check the charge level of PBESSENCEPD10000 press the Power On button, the LEDs light up to indicate the remaining charge. PBESSENCEPD10000 charges by connecting the cable supplied to the USB-C port or by using a Micro USB cable, connecting it to the Micro USB port.

PBESSENCEPD10000 USE

Connect the cable supplied with the device to be charged to the USB-C port or the USB-A port on the PBESSENCE unit and insert the connector into the power port on the device.

If charging does not begin automatically, press the Power On button.

The charge level is displayed on your device.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity: 10000mAh – 37Wh
Input (micro USB): 5 V DC, 2A
Input (USB-C): 5 V DC/2.4 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A
Output (USB-A): 5 V DC/5A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): 5 V DC/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
Output (USB-A+USB-C): 5 V DC/3A/15W
Max Output Power: 20W
Dimensions: 98 x 62 x 26 mm (LxWxH)
Weight: 225g

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad: 10 000mAh – 37 Wh
Input (micro USB): 5 V DC, 2A
Input (USB-C): 5 V DC/2.4 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
Output (USB-A+USB-C): DC 5V/3A/15W
Potencia de salida máxima: 20W
Dimensiones: 98 x 62 x 26 mm (LargoxAnchoxAlto)
Peso: 225g

TR - RİCARICA Dİ PBESSENCEPD10000

Per verificare lo stato di carica di PBESSENCEPD10000 premere il tasto Power On, l'accensione dei led indica lo stato di carica della batteria.

PBESSENCEPD10000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

UTILIZZO DI PBESSENCEPD10000

Collegare il cavo in dotazione con il dispositivo da ricaricare alla porta USB-C o alla porta USB-A di PBESSENCE e inserire il connettore nella presa di alimentazione del dispositivo.

Nel caso in cui la ricarica non si attivi automaticamente, premere il tasto Power On.

Lo stato di carica è visualizzabile dal display del dispositivo.

TEKNIK ÖZELLİKLER

Kapasite: 10000mAh – 37Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
Output (USB-A+USB-C): DC 5V/3A/15W
Max Output Power: 20W
Dimensioni: 98 x 62 x 26 mm (LxWxH)
Peso: 225g

FR - CHARGE DE PBESSENCEPD10000

Pour vérifier l'état de charge de PBESSENCEPD10000, appuyer sur la touche d'allumage On ; l'allumage des voyants indique l'état de charge de la batterie.
PBESSENCEPD10000 se charge en branchant le câble fourni à cet effet au port USB-C ou en utilisant un câble Micro USB à brancher au port Micro USB.

EN - CHARGE DE PBESSENCEPD10000

To check the charge level of PBESSENCEPD10000, press the Power On button, the LEDs light up to indicate the remaining charge. PBESSENCEPD10000 charges by connecting the cable supplied to the USB-C port or by using a Micro USB cable, connecting it to the Micro USB port.

UTILISATION DE PBESSENCEPD10000

Brancher le câble fourni avec le dispositif au port USB-C ou au port USB-A de PBESSENCE et brancher le connecteur à la prise d'alimentation du dispositif à charger.
Dans le cas où la charge ne serait pas automatiquement activée, appuyer sur la touche d'allumage On.
L'état de charge est indiqué sur l'écran du dispositif.

TR - ŞARJ CİHAZININ KULLANIMI

Per verificare lo stato di carica di PBESSENCEPD10000 premere il tasto Power On, l'accensione dei led indica lo stato di carica della batteria.

PBESSENCEPD10000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

UTILIZZO DI PBESSENCEPD10000

Collegare il cavo in dotazione con il dispositivo da ricaricare alla porta USB-C o alla porta USB-A di PBESSENCE e inserire il connettore nella presa di alimentazione del dispositivo.

TEKNIK ÖZELLİKLER

Kapasite: 10000mAh – 37Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
Output (USB-A+USB-C): DC 5V/3A/15W
Max Output Power: 20W
Dimensioni: 98 x 62 x 26 mm (LxWxH)
Peso: 225g

FR - CHARGE DE PBESSENCEPD10000

Pour vérifier l'état de charge de PBESSENCEPD10000, appuyer sur la touche d'allumage On ; l'allumage des voyants indique l'état de charge de la batterie.

PBESSENCEPD10000 se charge en branchant le câble fourni à cet effet au port USB-C ou en utilisant un câble Micro USB à brancher au port Micro USB.

EN - CHARGE DE PBESSENCEPD10000

To check the charge level of PBESSENCEPD10000, press the Power On button, the LEDs light up to indicate the remaining charge. PBESSENCEPD10000 charges by connecting the cable supplied to the USB-C port or by using a Micro USB cable, connecting it to the Micro USB port.

UTILISATION DE PBESSENCEPD10000

Brancher le câble fourni avec le dispositif au port USB-C ou au port USB-A de PBESSENCE et brancher le connecteur à la prise d'alimentation du dispositif à charger.
Dans le cas où la charge ne serait pas automatiquement activée, appuyer sur la touche d'allumage On.
L'état de charge est indiqué sur l'écran du dispositif.

TR - ŞARJ CİHAZININ KULLANIMI

Per verificare lo stato di carica di PBESSENCEPD10000 premere il tasto Power On, l'accensione dei led indica lo stato di carica della batteria.

PBESSENCEPD10000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

UTILIZZO DI PBESSENCEPD10000

Collegare il cavo in dotazione con il dispositivo da ricaricare alla porta USB-C o alla porta USB-A di PBESSENCE e inserire il connettore nella presa di alimentazione del dispositivo.

TEKNIK ÖZELLİKLER

Kapasite: 10000mAh – 37Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
Output (USB-A+USB-C): DC 5V/3A/15W
Max Output Power: 20W
Dimensioni: 98 x 62 x 26 mm (LxWxH)
Gewicht: 225g

ES - CARGA DE PBESSENCEPD10000

Para comprobar el estado de carga de PBESSENCEPD10000, pulse el botón de encendido; los LED indican el estado de carga de la batería.

PBESSENCEPD10000 se carga conectando el cable suministrado al puerto USB-C o utilizando un cable micro-USB, conectándolo al puerto micro-USB.

USO DE PBESSENCEPD10000

Conecte el cable suministrado con el dispositivo que desea cargar al puerto USB-C o al puerto USB-A de PBESSENCE e inserte el conector en la toma de alimentación del dispositivo.
En caso de que la carga no se active automáticamente, pulse el botón de encendido.
El estado de carga puede verse en la pantalla del dispositivo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad: 10 000mAh – 37 Wh
Input (micro USB): 5 V DC, 2A
Input (USB-C): 5 V DC/2.4 A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
Output (USB-A+USB-C): DC 5V/3A/15W
Potencia de salida máxima: 20W
Dimensiones: 98 x 62 x 26 mm (LargoxAnchoxAlto)
Peso: 225g

TR - RİCARICA Dİ PBESSENCEPD10000 YENİDEN ŞARJ

PBESSENCEPD10000 ürününün şarj durumunu kontrol etmek için Power On tuşuna basın, led'lerin yanması pil şarj durumunu gösterir.
PBESSENCEPD10000, birlikte temin edilen kablo USB-C portuna bağlanarak veya MicroUSB portuna bağlanacak bir MicroUSB kablo kullanılarak yeniden şarj edilir.

UTILIZZO DI PBESSENCEPD10000

Collegare il cavo in dotazione con il dispositivo da ricaricare alla porta USB-C o alla porta USB-A di PBESSENCE e inserire il connettore nella presa di alimentazione del dispositivo.
Nel caso in cui la ricarica non si attivi automaticamente, premere il tasto Power On.
Lo stato di carica è visualizzabile dal display del dispositivo.

TEKNIK ÖZELLİKLER

Kapasite: 10000mAh – 37Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
Output (USB-A+USB-C): DC 5V/3A/15W
Max Output Power: 20W
Dimensioni: 98 x 62 x 26 mm (LxWxH)
Ağırlık: 225g

FR - CHARGE DE PBESSENCEPD10000

Pour vérifier l'état de charge de PBESSENCEPD10000, appuyer sur la touche d'allumage On ; l'allumage des voyants indique l'état de charge de la batterie.

PBESSENCEPD10000 se charge en branchant le câble fourni à cet effet au port USB-C ou en utilisant un câble Micro USB à brancher au port Micro USB.

PBESSENCEPD10000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD10000 se charge en branchant le câble fourni à cet effet au port USB-C ou en utilisant un câble Micro USB à brancher au port Micro USB.

PBESSENCEPD10000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD10000 se charge en branchant le câble fourni à cet effet au port USB-C ou en utilisant un câble Micro USB à brancher au port Micro USB.

PBESSENCEPD10000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

UTILIZZO DI PBESSENCEPD10000

Collegare il cavo in dotazione con il dispositivo da ricaricare alla porta USB-C o alla porta USB-A di PBESSENCE e inserire il connettore nella presa di alimentazione del dispositivo.

Nel caso in cui la ricarica non si attivi automaticamente, premere il tasto Power On.

Lo stato di carica è visualizzabile dal display del dispositivo.

TEKNIK ÖZELLİKLER

Kapasite: 10000mAh – 37Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
Output (USB-A+USB-C): DC 5V/3A/15W
Max. çıkış gücü: 20W
Ağırlık: 225g

FR - CHARGE DE PBESSENCEPD10000

Pour vérifier l'état de charge de PBESSENCEPD10000, appuyer sur la touche d'allumage On ; l'allumage des voyants indique l'état de charge de la batterie.

PBESSENCEPD10000 se charge en branchant le câble fourni à cet effet au port USB-C ou en utilisant un câble Micro USB à brancher au port Micro USB.

PBESSENCEPD10000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD10000 se charge en branchant le câble fourni à cet effet au port USB-C ou en utilisant un câble Micro USB à brancher au port Micro USB.

PBESSENCEPD10000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD10000 se charge en branchant le câble fourni à cet effet au port USB-C ou en utilisant un câble Micro USB à brancher au port Micro USB.

PBESSENCEPD10000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

UTILIZZO DI PBESSENCEPD10000

Collegare il cavo in dotazione con il dispositivo da ricaricare alla porta USB-C o alla porta USB-A di PBESSENCE e inserire il connettore nella presa di alimentazione del dispositivo.

Nel caso in cui la ricarica non si attivi automaticamente, premere il tasto Power On.

Lo stato di carica è visualizzabile dal display del dispositivo.

TEKNIK ÖZELLİKLER

Kapasite: 10000mAh – 37Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
Output (USB-A+USB-C): DC 5V/3A/15W
Max Output Power: 20W
Mitar: 98 x 62 x 26 mm (PxLxK)
Paino: 225g

EN - CHARGE DE PBESSENCEPD10000

To check the charge level of PBESSENCEPD10000, press the Power On button, the LEDs light up to indicate the remaining charge. PBESSENCEPD10000 charges by connecting the cable supplied to the USB-C port or by using a Micro USB cable, connecting it to the Micro USB port.

PBESSENCEPD10000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD10000 se charge en branchant le câble fourni à cet effet au port USB-C ou en utilisant un câble Micro USB à brancher au port Micro USB.

PBESSENCEPD10000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD10000 se charge en branchant le câble fourni à cet effet au port USB-C ou en utilisant un câble Micro USB à brancher au port Micro USB.

PBESSENCEPD10000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

UTILIZZO DI PBESSENCEPD10000

Collegare il cavo in dotazione con il dispositivo da ricaricare alla porta USB-C o alla porta USB-A di PBESSENCE e inserire il connettore nella presa di alimentazione del dispositivo.

Nel caso in cui la ricarica non si attivi automaticamente, premere il tasto Power On.

Lo stato di carica è visualizzabile dal display del dispositivo.

TEKNIK ÖZELLİKLER

Kapasite: 10000mAh – 37Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
Output (USB-A+USB-C): DC 5V/3A/15W
Max Output Power: 20W
Dimensioni: 98 x 62 x 26 mm (LxWxH)
Ağırlık: 225g

FR - CHARGE DE PBESSENCEPD10000

Pour vérifier l'état de charge de PBESSENCEPD10000, appuyer sur la touche d'allumage On ; l'allumage des voyants indique l'état de charge de la batterie.

PBESSENCEPD10000 se charge en branchant le câble fourni à cet effet au port USB-C ou en utilisant un câble Micro USB à brancher au port Micro USB.

PBESSENCEPD10000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD10000 se charge en branchant le câble fourni à cet effet au port USB-C ou en utilisant un câble Micro USB à brancher au port Micro USB.

PBESSENCEPD10000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD10000 se charge en branchant le câble fourni à cet effet au port USB-C ou en utilisant un câble Micro USB à brancher au port Micro USB.

UTILIZZO DI PBESSENCEPD10000

Collegare il cavo in dotazione con il dispositivo da ricaricare alla porta USB-C o alla porta USB-A di PBESSENCE e inserire il connettore nella presa di alimentazione del dispositivo.

Nel caso in cui la ricarica non si attivi automaticamente, premere il tasto Power On.

Lo stato di carica è visualizzabile dal display del dispositivo.

TEKNIK ÖZELLİKLER

Kapasite: 10000mAh – 37Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
Output (USB-A+USB-C): DC 5V/3A/15W
Max. çıkış gücü: 20W
Ağırlık: 225g

FR - CHARGE DE PBESSENCEPD10000

Pour vérifier l'état de charge de PBESSENCEPD10000, appuyer sur la touche d'allumage On ; l'allumage des voyants indique l'état de charge de la batterie.

PBESSENCEPD10000 se charge en branchant le câble fourni à cet effet au port USB-C ou en utilisant un câble Micro USB à brancher au port Micro USB.

PBESSENCEPD10000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD10000 se charge en branchant le câble fourni à cet effet au port USB-C ou en utilisant un câble Micro USB à brancher au port Micro USB.

PBESSENCEPD10000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

UTILIZZO DI PBESSENCEPD10000

Collegare il cavo in dotazione con il dispositivo da ricaricare alla porta USB-C o alla porta USB-A di PBESSENCE e inserire il connettore nella presa di alimentazione del dispositivo.

Nel caso in cui la ricarica non si attivi automaticamente, premere il tasto Power On.

Lo stato di carica è visualizzabile dal display del dispositivo.

TEKNIK ÖZELLİKLER

Kapasite: 10000mAh – 37Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
Output (USB-A+USB-C): DC 5V/3A/15W
Max. çıkış gücü: 20W
Ağırlık: 225g

FR - CHARGE DE PBESSENCEPD10000

Pour vérifier l'état de charge de PBESSENCEPD10000, appuyer sur la touche d'allumage On ; l'allumage des voyants indique l'état de charge de la batterie.

PBESSENCEPD10000 se charge en branchant le câble fourni à cet effet au port USB-C ou en utilisant un câble Micro USB à brancher au port Micro USB.

PBESSENCEPD10000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD10000 se charge en branchant le câble fourni à cet effet au port USB-C ou en utilisant un câble Micro USB à brancher au port Micro USB.

PBESSENCEPD10000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD10000 se charge en branchant le câble fourni à cet effet au port USB-C ou en utilisant un câble Micro USB à brancher au port Micro USB.

PBESSENCEPD10000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD10000 se charge en branchant le câble fourni à cet effet au port USB-C ou en utilisant un câble Micro USB à brancher au port Micro USB.

PBESSENCEPD10000 si ricarica collegando il cavo in dotazione alla porta USB-C o utilizzando un cavo MicroUSB collegandolo alla porta MicroUSB.

PBESSENCEPD10000 se charge en branchant le câble fourni à cet effet au port USB-C ou en utilisant un câble Micro USB à brancher au port Micro USB.

IT - ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE PER UTENTI DOMESTICI (Applicable in paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistemi di raccolta differenziata) Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non è stato acquistato con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare essere esposti all'inquinamento o alla salute causati dall'opportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Questo prodotto ha all'interno una batteria non sostituibile dall'utente, non tentare di aprire il dispositivo o rimuovere la batteria, questo può causare malfunzionamenti e danneggiare seriamente il prodotto. In caso di smaltimento del prodotto si prega di contattare il locale ente di smaltimento rifiuti per effettuare la rimozione della batteria. La batteria contenuta all'interno del dispositivo è stata progettata per poter essere utilizzata durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

Per ulteriori informazioni visitare il sito web http://www.cellularline.com

FR - INSTRUCTIONS CONCERNANT L'ÉLIMINATION DES APPARELS POUR LES UTILISATEURS À DOMICILE (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans ceux appliquant le système de collecte sélective)

Le symbole figurant sur le produit ou sur la documentation correspondante, indique que le produit ne doit pas être éliminé comme déchet ordinaire au terme de sa durée de vie. Pour éviter d'être exposés à l'environnement ou à la santé dus à l'élimination incorrecte des déchets, nous invitons l'utilisateur à séparer ce produit d'autres type de déchets et de le recycler de façon responsable pour en favoriser la réutilisation des ressources matérielles.

Les particuliers sont priés de prendre contact avec le revendeur du produit ou le service local compétent pour obtenir les informations nécessaires quant à la collecte sélective et au recyclage de ce type de produit. Les entreprises sont également priées de contacter leur fournisseur et de vérifier les conditions visées dans le contrat d'achat. Le produit en question ne doit pas être éliminé avec d

cellularline

POWER BANK ESSENCE TURBO 10000

SV BÄRBAR BATTERILADDADE OM 10 000 MAH

DA BÆRBAR BATTERIPLADER PÅ 10000MAH

NO BÆRBAR BATTERILADER PÅ 10000 MAH

PT CARRREGADOR DE BATERIAS PORTÁTIL DE 10000MAH

CS PŘENOSNÁ NABÍVEČKA 10000 MAH

SL PRENOSNI POLNILNIK BATERIJ 10000MAH

HR PRIJENOSNI PUNJAC BATERIJA OD 10000MAH

BG ПРЕНОСИМО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО, 10000 MAH

EL ΦΟΡΤΗΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΗΡΙΑΣ 10000MAH


RO ÎNCĂRCĂTOR PORTABIL DE 10000MAH

HR PRIJENOSNI PUNJAC BATERIJA OD 10000MAH

BG ПРЕНОСИМО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО, 10000 MAH

EL ΦΟΡΤΗΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΗΡΙΑΣ 10000MAH

RO ÎNCĂRCĂTOR PORTABIL DE 10000MAH

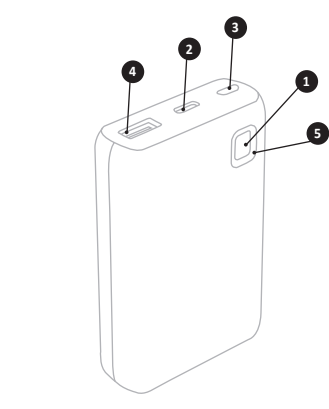

1	2	3	4	5	6
Power ON	Indgang USB-C	Indgang USB-A	Udgang USB-C	Udgang USB-A	LED
MicroUSB-tilgang	MicroUSB-udgang	LED	Ladningskabel USB-C til USB-C		

SV	DA
Förpackningens innehåll: PBESENCEPD10000 - Laddkabel - Bruksanvisning	Åskens indhold: PBESENCEPD10000 - Ladekabel - Brugsvvejledning

Beskrivning av produkten: <ul style="list-style-type: none">1 – Power ON 2 – USB-C ingång 3 – MicroUSB- ingång 4 – USB-A-utgång 5 – LED 6 – Laddningskabel USB-C till USB-C	Produktbeskrivelse: <ul style="list-style-type: none">1 – Tænd-knap 2 – Indgang USB-C 3 – MicroUSB- indgang 4 – USB-A-udgang 5 – Diode 6 – USB-C til USB-C-ladekabel
--	---

NO	PT
Innhold i esken: <ul style="list-style-type: none">PBESENCEPD10000 Ladekabel Bruksanvisning	Conteúdo da embalagem: <ul style="list-style-type: none">PBESENCEPD10000 Cabo de recarga Manual de instruções

Produktbeskrivelse: <ul style="list-style-type: none">1 – Power ON 2 – USB-C input 3 – MicroUSB input 4 – USB-A output 5 – LED 6 – USB-C ladekabel til USB-C	Descrição do produto: <ul style="list-style-type: none">1 – Botão Power ON 2 – Entrada USB-C 3 – Entrada Micro USB 4 – Saída USB-A 5 – LED 6 – Cabo de recarga USB-C para USB-C
---	--

CS	SL
Obsah balení: <ul style="list-style-type: none">PBESENCEPD10000 Nabíjecí kabel Návod k obsluze	Vsebina ovitka: <ul style="list-style-type: none">PBESENCEPD10000 Kabel za polnjenje Návodila za uporabo

Popis výrobku: <ul style="list-style-type: none">1 – Zapnutí ON 2 – Vstup USB-C 3 – Vstup MicroUSB 4 – Výstup USB-A 5 – Světelná dioda 6 – Nabíjecí kabel USB-C – USB-C	Opis izdelka: <ul style="list-style-type: none">1 – Vkllop 2 – Vhod USB-C 3 – Vhod MicroUSB 4 – Izhod USB-A 5 – LED 6 – Kabel za polnjenje USB-C na USB-C
--	--

HR	BG
Sadržaj pakiranja: <ul style="list-style-type: none">PBESENCEPD10000 Kabel za punjenje Priručnik s uputama	Опаковката содржа: <ul style="list-style-type: none">PBESENCEPD10000 Kabel za polnjenje Ръководство с инструкции

Opis proizvoda: <ul style="list-style-type: none">1 – Uključivanje parairanja 2 – Ulaz USB-C 3 – Ulaz Mikro USB 4 – Izlaz USB-A 5 – LED dioda 6 – Kabel za punjenje USB-C na USB-C	Описание на продукта: <ul style="list-style-type: none">1 – Включване на захранването (Power ON) 2 – USB-C вход 3 – Вход MicroUSB 4 – Изход USB-A 5 – Светодиоди 6 – Кабел за зареждане USB-C към USB-C
---	--

EL	RO
Περιεχόμενο της συσκευασίας: <ul style="list-style-type: none">PBESENCEPD10000 Καλώδιο φόρτισης Εγχειρίδιο οδηγιών	Conținutul cutiei: <ul style="list-style-type: none">PBESENCEPD10000 Cablu de reîncărcare Manual de instrucțiuni

Περιγραφή προϊόντος: <ul style="list-style-type: none">1 – Power ON 2 – Είσοδος USB-C 3 – Είσοδος MicroUSB 4 – Είσοδος USB-A 5 – LED 6 – Καλώδιο φόρτισης USB-C σε USB-C	Descrierea produsului: <ul style="list-style-type: none">1 – Pornire 2 – Intrare USB-C 3 – Intrare MicroUSB 4 – Iesire USB-A 5 – LED 6 – Cablu de reîncărcare de la USB-C la USB-C
---	---

SV - LADDARE FÖR PBESENCEPD10000
För att bekräfta laddningsstatusen av PBESENCEPD10000 tryck på knappen Power On. Batteriets laddningsstatus anges genom att lysdioderna gradvis tänds. PBESENCEPD10000 laddas genom att ansluta kablern som medföljer till USB-C-porten eller med MicroUSB-kablern genom att ansluta den till MicroUSB-porten.

ANVÄNDNING AV PBESENCEPD10000
Anslut den medföljande kabeln till enheten som ska laddas via USB-C-porten eller USB-A-porten på PBESENCE och sätt i kontakten i enhetens laddtag. Om laddningen inte aktiveras automatiskt, tryck på knappen Power On. Batteriets laddningsstatus visas på enhetens skärm.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Kapacitet: 5 000/10 000/20 000 mAh – 37Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Output (USB-A+USB-C): DC 5V/3A/15W
Max utseffekt: 20W
Mått: 98 x 62 x 26 mm (LxBxH)
Vikt: 225g

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Kapacitet: 5 000/10 000/20 000 mAh – 37Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Output (USB-A+USB-C): DC 5V/3A/15W
Max utseffekt: 20W
Mått: 98 x 62 x 26 mm (LxBxH)
Vikt: 225g

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Kapacitet: 5 000/10 000/20 000 mAh – 37Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Output (USB-A+USB-C): DC 5V/3A/15W
Maks. udgangseffekt: 20W
Måts: 98 x 62 x 26 mm (LxBxH)
Vægt: 225g

DA - OPLADNING AF PBESENCEPD10000
Før at kontrollere opladningen af PBESENCEPD10000 trykkes på tænd-knappen. Tændingen af dioderne viser batteriets ladestatus. PBESENCEPD10000 oplades ved at tilslutte det medfølgende kabel til USB-C-porten eller ved at bruge et MicroUSB-kabel ved at tilslutte det til MicroUSB-porten.

BRUG AF PBESENCEPD10000
Tilslut kablet, der fulgte med enheden, der skal genoplades, til USB-C-porten eller USB-A-porten på PBESENCE, og sæt stikket i enhedens strømstik. Såfremt opladningen ikke starter automatisk, skal man trykke på tænd-knappen. Ladestussen vises på enhedens display.

BRUG AF PBESENCEPD10000
Tilslut kablet, der fulgte med enheden, der skal genoplades, til USB-C-porten eller USB-A-porten på PBESENCE, og sæt stikket i enhedens strømstik. Såfremt opladningen ikke starter automatisk, skal man trykke på tænd-knappen. Ladestussen vises på enhedens display.

BRUG AF PBESENCEPD10000
Tilslut kablet, der fulgte med enheden, der skal genoplades, til USB-C-porten eller USB-A-porten på PBESENCE, og sæt stikket i enhedens strømstik. Såfremt opladningen ikke starter automatisk, skal man trykke på tænd-knappen. Ladestussen vises på enhedens display.

BRUG AF PBESENCEPD10000
Tilslut kablet, der fulgte med enheden, der skal genoplades, til USB-C-porten eller USB-A-porten på PBESENCE, og sæt stikket i enhedens strømstik. Såfremt opladningen ikke starter automatisk, skal man trykke på tænd-knappen. Ladestussen vises på enhedens display.

TEKNISKE DATA
Kapacitet: 10000 mAh – 37 Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Output (USB-A+USB-C): DC 5V/3A/15W
Maks. udgangseffekt: 20W
Måls: 98 x 62 x 26 mm (LxBxH)
Vægt: 225g

TEKNISKE DATA
Kapacitet: 10000 mAh – 37 Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Output (USB-A+USB-C): DC 5V/3A/15W
Maks. udgangseffekt: 20W
Måls: 98 x 62 x 26 mm (LxBxH)
Vægt: 225g

NO - LADE PBESENCEPD10000
Trykk på "power on" for å sjekke ladetilstanden i PBESENCEPD10000. LED-lysene tennes og viser batteriets ladetilstand. PBESENCEPD10000 lades ved å koble kablern som følger med til USB-C-porten, eller med en MicroUSB-kabel som kobles til MicroUSB-porten.

BRUK PBESENCEPD10000
Koble kablern som følger med enheten som skal lades til USB-C-porten, eller USB-A-porten i PBESENCE, og sett kontakten i strømuttaket i enheten. Trykk på "power-on" hvis lading ikke starter automatisk. Ladestatus vises på enhetens display.

BRUK PBESENCEPD10000
Koble kablern som følger med enheten som skal lades til USB-C-porten, eller USB-A-porten i PBESENCE, og sett kontakten i strømuttaket i enheten. Trykk på "power-on" hvis lading ikke starter automatisk. Ladestatus vises på enhetens display.

BRUK PBESENCEPD10000
Koble kablern som følger med enheten som skal lades til USB-C-porten, eller USB-A-porten i PBESENCE, og sett kontakten i strømuttaket i enheten. Trykk på "power-on" hvis lading ikke starter automatisk. Ladestatus vises på enhetens display.

BRUK PBESENCEPD10000
Koble kablern som følger med enheten som skal lades til USB-C-porten, eller USB-A-porten i PBESENCE, og sett kontakten i strømuttaket i enheten. Trykk på "power-on" hvis lading ikke starter automatisk. Ladestatus vises på enhetens display.

TEKNISKE SPESIFIKASIONER
Kapazität: 10000 mAh – 37 Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Output (USB-A+USB-C): DC 5V/3A/15W
Maks. utgangseffekt: 20W
Dimensjoner: 98 x 62 x 26 mm (LxBxH)
Vekt: 225gram

TEKNISKE SPESIFIKASIONER
Kapazität: 10000 mAh – 37 Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Output (USB-A+USB-C): DC 5V/3A/15W
Maks. utgangseffekt: 20W
Dimensjoner: 98 x 62 x 26 mm (LxBxH)
Vekt: 225gram

TEKNISKE SPESIFIKASIONER
Kapazität: 10000 mAh – 37 Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Output (USB-A+USB-C): DC 5V/3A/15W
Maks. utgangseffekt: 20W
Dimensjoner: 98 x 62 x 26 mm (LxBxH)
Vekt: 225gram

TEKNISKE SPESIFIKASIONER
Kapazität: 10000 mAh – 37 Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Output (USB-A+USB-C): DC 5V/3A/15W
Maks. utgangseffekt: 20W
Dimensjoner: 98 x 62 x 26 mm (LxBxH)
Vekt: 225gram

PT - RECARGAR O PBESENCEPD10000
Para verificar o estado de carga do PBESENCEPD10000, prima o botão Power ON. O acendimento dos LEDs indica o estado de carga da bateria. A recarrega-se o PBESENCEPD10000 ligando o cabo fornecido à porta USB-C ou utilizando um cabo Micro USB, ligando-o à porta Micro USB.

UTILIZAÇÃO DO PBESENCEPD10000
Ligue o cabo fornecido com o dispositivo que deve ser carregado à porta USB-C ou à porta USB-A do PBESENCE e introduza o conector na tomada de alimentação do dispositivo. Se a recarga não se ativar automaticamente, prima o botão Power ON.

UTILIZAÇÃO DO PBESENCEPD10000
Ligue o cabo fornecido com o dispositivo que deve ser carregado à porta USB-C ou à porta USB-A do PBESENCE e introduza o conector na tomada de alimentação do dispositivo. Se a recarga não se ativar automaticamente, prima o botão Power ON.

UTILIZAÇÃO DO PBESENCEPD10000
Ligue o cabo fornecido com o dispositivo que deve ser carregado à porta USB-C ou à porta USB-A do PBESENCE e introduza o conector na tomada de alimentação do dispositivo. Se a recarga não se ativar automaticamente, prima o botão Power ON.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Capacidade: 10000mAh – 37Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Output (USB-A+USB-C): DC 5V/3A/15W
Potência máx. na saída: 20W
Dimensões: 98 x 62 x 26 mm (CxLxA)
Peso: 225g

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Capacidade: 10000mAh – 37Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Output (USB-A+USB-C): DC 5V/3A/15W
Potência máx. na saída: 20W
Dimensões: 98 x 62 x 26 mm (CxLxA)
Peso: 225g

CS - NABÍENÍ PBESENCEPD10000
Pro zobrazení úrovně nabití PBESENCEPD10000 stiskněte tlačítko Power On, rozsvícení světelných diod označuje stav nabití baterie. PBESENCEPD10000 lze nabít připojením kabelu z příslušné sítě k portu USB-C nebo připojením kabelu MicroUSB k portu MicroUSB.

POUŽITÍ PBESENCEPD10000
Připojte kabel dodaný se zařízením, které chcete nabít, do portu USB-C nebo USB-A na PBESENCE a zasuněte konektor do napájecí zásuvky zařízení.

POUŽITÍ PBESENCEPD10000
Připojte kabel dodaný se zařízením, které chcete nabít, do portu USB-C nebo USB-A na PBESENCE a zasuněte konektor do napájecí zásuvky zařízení.

POUŽITÍ PBESENCEPD10000
Připojte kabel dodaný se zařízením, které chcete nabít, do portu USB-C nebo USB-A na PBESENCE a zasuněte konektor do napájecí zásuvky zařízení.

POUŽITÍ PBESENCEPD10000
Připojte kabel dodaný se zařízením, které chcete nabít, do portu USB-C nebo USB-A na PBESENCE a zasuněte konektor do napájecí zásuvky zařízení.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Kapacita: 10000mAh – 37Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Output (USB-A+USB-C): DC 5V/3A/15W
Maximální výstupní výkon: 20W
Rozměry: 98 x 62 x 26 mm (D x Š x V)
Hmotnost: 225g

SL - POLNJENJE PBESENCEPD10000
Za kontrolo stanja napolnjenosti PBESENCEPD10000 pritisnite tipko Power On, osvetlitev led lučk označuje stanje napolnjenosti baterije. PBESENCEPD10000 se polni s priključitvijo kabla iz pripora na vhod USB-C ali s uporabo kabla MicroUSB, ki ga priključite na vhod MicroUSB.

UPORABA PBESENCEPD10000
Priključite kabel, priložen napravi, ki jo želite polniti, na vtičnico USB-C ali vtičnico USB-A na PBESENCE in priključite priključek v napajalno vtičnico naprave.

V primeru, da se polnjenje ne aktivira samodejno, pritisnite tipko Power On. Stanje napolnjenosti baterije je prikazano na zaslonu naprave.

TEHNIŠKE SPECIFIKACIJE
Zmogljivost: 10000mAh – 37Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Output (USB-A+USB-C): DC 5V/3A/15W
Največja izhodna moč: 20W
Merje: 98 x 62 x 26 mm (DxŠxV)
Teža: 225g

TEHNIŠKE SPECIFIKACIJE
Zmogljivost: 10000mAh – 37Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Output (USB-A+USB-C): DC 5V/3A/15W
Največja izhodna moč: 20W
Merje: 98 x 62 x 26 mm (DxŠxV)
Teža: 225g

TEHNIŠKE SPECIFIKACIJE
Zmogljivost: 10000mAh – 37Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Output (USB-A+USB-C): DC 5V/3A/15W
Največja izhodna moč: 20W
Merje: 98 x 62 x 26 mm (DxŠxV)
Teža: 225g

TEHNIŠKE SPECIFIKACIJE
Zmogljivost: 10000mAh – 37Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Output (USB-A+USB-C): DC 5V/3A/15W
Največja izhodna moč: 20W
Merje: 98 x 62 x 26 mm (DxŠxV)
Teža: 225g

HR - PUNJENJE PBESENCEPD10000
Za provjeru stanja napunjenosti PBESENCEPD10000 pritisnite tipku Power On, a progresivno osvjetljenje LED-a označava stanje napunjenosti baterije.

UPOTREBA PBESENCEPD10000
Spojite kabel isporučen s uređajem koji želite puniti na USB-C priključak ili USB-A priključak PBESENCE uređaja i umetnite konektor u strujnu utičnicu uređaja.

UPOTREBA PBESENCEPD10000
Spojite kabel isporučen s uređajem koji želite puniti na USB-C priključak ili USB-A priključak PBESENCE uređaja i umetnite konektor u strujnu utičnicu uređaja.

UPOTREBA PBESENCEPD10000
Spojite kabel isporučen s uređajem koji želite puniti na USB-C priključak ili USB-A priključak PBESENCE uređaja i umetnite konektor u strujnu utičnicu uređaja.

UPOTREBA PBESENCEPD10000
Spojite kabel isporučen s uređajem koji želite puniti na USB-C priključak ili USB-A priključak PBESENCE uređaja i umetnite konektor u strujnu utičnicu uređaja.

UPOTREBA PBESENCEPD10000
Spojite kabel isporučen s uređajem koji želite puniti na USB-C priključak ili USB-A priključak PBESENCE uređaja i umetnite konektor u strujnu utičnicu uređaja.

UPOTREBA PBESENCEPD10000
Spojite kabel isporučen s uređajem koji želite puniti na USB-C priključak ili USB-A priključak PBESENCE uređaja i umetnite konektor u strujnu utičnicu uređaja.

TEHNIŠKE SPECIFIKACIJE
Kapacitet: 10000 mAh – 37 Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Output (USB-A+USB-C): DC 5V/3A/15W
Maks. izlazna snaga: 20W
Dimenzije: 98 x 62 x 26 mm (DxŠxV)
Težina: 225g

TEHNIŠKE SPECIFIKACIJE
Kapacitet: 10000 mAh – 37 Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Output (USB-A+USB-C): DC 5V/3A/15W
Maks. izlazna snaga: 20W
Dimenzije: 98 x 62 x 26 mm (DxŠxV)
Težina: 225g

TEHNIŠKE SPECIFIKACIJE
Kapacitet: 10000 mAh – 37 Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Output (USB-A+USB-C): DC 5V/3A/15W
Maks. izlazna snaga: 20W
Dimenzije: 98 x 62 x 26 mm (DxŠxV)
Težina: 225g

TEHNIŠKE SPECIFIKACIJE
Kapacitet: 10000 mAh – 37 Wh
Input (microUSB): DC 5V,2A
Input (USB-C): DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-A): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output (USB-C): DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Output (USB-A+USB-C): DC 5V/3A/15W
Maks. izlazna snaga: 20W
Dimenzije: 98 x 62 x 26 mm (DxŠxV)
Težina: 225g

BG - ЗАРЕЖДАНЕ НА PBESENCEPD10000
За проверка на състоянието на зареждане на PBESENCEPD10000 натиснете бутона за включване на захранването, светването на светодиодите показва състоянието на зареждане на батериата.

UPOTREBA PBESENCEPD10000
Spojite kabel isporučen s uređajem koji želite puniti na USB-C priključak ili USB-A priključak PBESENCE uređaja i umetnite konektor u strujnu utičnicu uređaja.

UPOTREBA PBESENCEPD10000
Spojite kabel isporučen s uređajem koji želite puniti na USB-C priključak ili USB-A priključak PBESENCE uređaja i umetnite konektor u strujnu utičnicu uređaja.

UPOTREBA PBESENCEPD