
結線図

LEDコーンライト（電源別置タイプ）

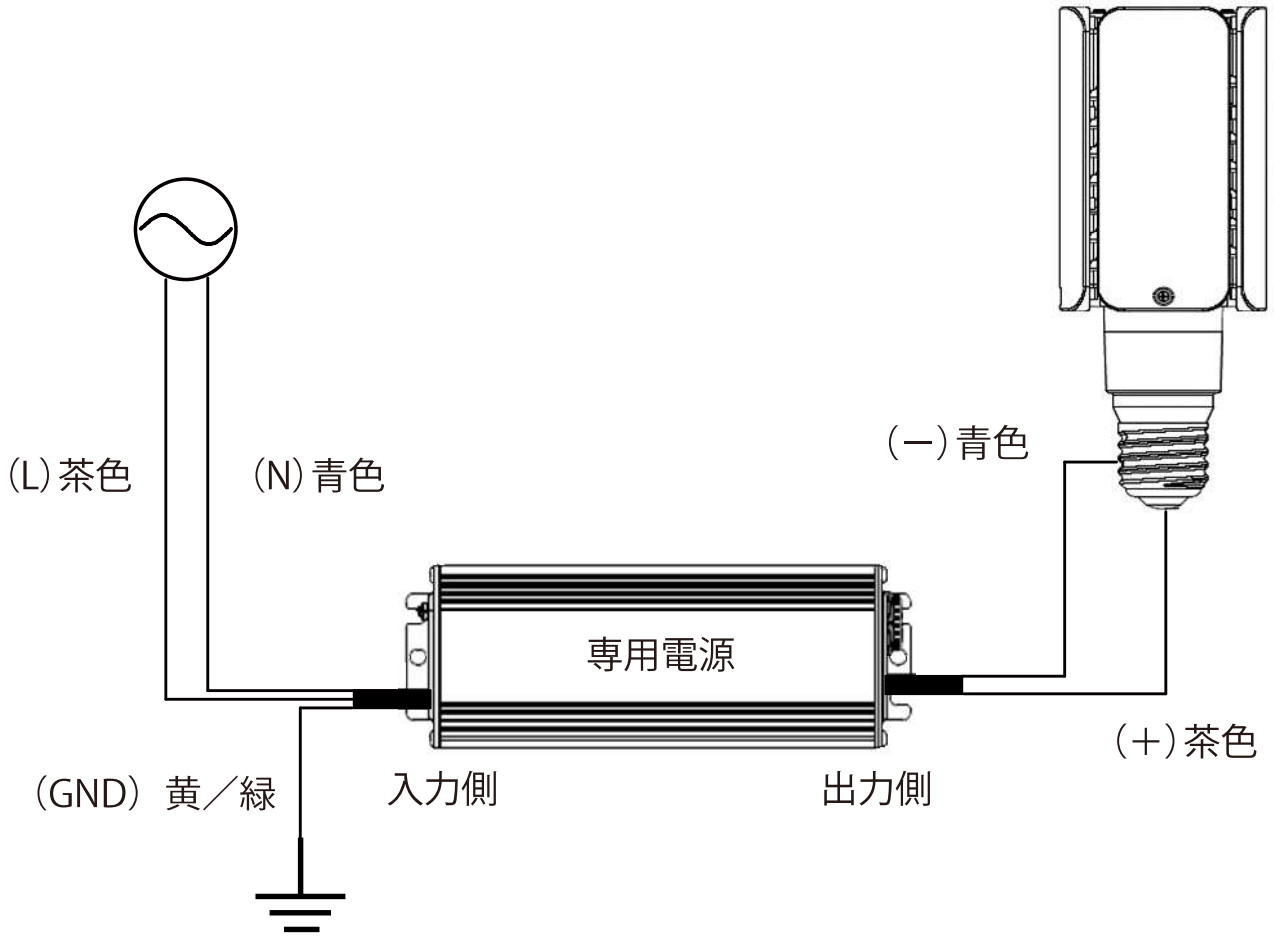

・電源入力側の茶、青に極性はありません。
・黄/緑はアース接地して下さい。

・専用電源の出力電圧はDC出力の為、極性（＋）、（－）があります。
・E39ソケットへの配線は内側が（＋）、外側（－）となる様に接続して下さい。
・逆に接続するとランプを破壊する恐れがありますので、ご注意下さい。

※　電気工事には電気工事士の免許が必要です。必ず有資格者が実施してください。
※　取付、取外の際は必ず電源を切って施工してください。感電・火災の原因となります。
※　安全の為、必ず付属の落下防止ワイヤーを器具に取付て使用してください。
　　ランプ落下の原因となる事があります。