

高圧洗浄機 〈エンジンタイプ・モータータイプ〉

High-Pressure Washer

高い耐久性と洗浄能力を備えた、高圧洗浄機。



エンジンタイプ

High-Pressure Washer

HPW1010E

HPW1513E

モータータイプ

High-Pressure Washer

HPW1513M



 **Wakita**

プロユーズに応え、作業性能・便利機能を満載した高圧洗浄機。 用途に応じて、エンジンタイプとモータータイプをご用意。

■特徴

- ワンタッチカブラで高圧ホースの延長も簡単です。
- 全機種ポンプ内のエア抜きを装備していますので圧力がスムーズに立ち上がります。
- 車輪はノーパンクタイヤを使用。荒地での使用もパンクの心配がありません。

■エンジンタイプ

- 圧力調節にアンローダバルブを使用していますからエンジンの始動がスムーズで、ポンプ各部の摩耗が防げます。
- 振動を軽減させるため、防振ゴムを使用しています。
- コンパクトで、車への積み込みが容易にできます。(ハンドルを取り外し可能)
- HPW1513Eは、高圧力に耐えるように減速タイプのエンジンを使用。これによりポンプ内部の温度上昇及びパッキンの摩耗を軽減させます。

■モータータイプ


- 200Vコンパクトタイプで騒音、排気ガスが気になる場所での作業に最適。

■洗浄ノズル

- 洗浄ノズルの先端を回転させるだけで、直噴・拡散がワンタッチで切り替えられます。



■標準付属品

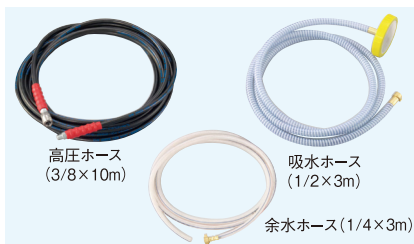

土木・建設機械や畜産・農機具と幅広いシーンで活躍します。

■土木・建設

土木、建設機器の洗浄、セメント工場の洗浄、コンクリートミキサー・ダンプカーの洗浄、スレート屋根の洗浄、下水道の洗浄、レータンスカット、矢板、H鋼、型枠、パイプ、シートバイル打込、仮設用材の洗浄



■畜産・農機

牛舎・豚舎・鶏舎の洗浄、屠殺場の洗浄、酪農の各種プラントの洗浄、農機整備工場の洗浄、トラクター・コンバイン・田植機の洗浄



■エンジンタイプ



■モータータイプ



■エンジンタイプ仕様

モデル名		HPW1010E	HPW1513E
原動機	型式	ロンシンエンジン G200F	ロンシンエンジン G210F-C
	連続定格出力	4.1kW/3600 min ⁻¹	4.4kW/1800 min ⁻¹
	燃料タンク容量	3.6ℓ	
ポンプ	型式	3WZ-1507A	3WZ-1514A
	プランジャー数	3 連	
	連続定格圧力	10MPa	15MPa
	吸水量	10ℓ/min	13ℓ/min
本体寸法(W×L×H)		560mm×950mm×750mm	
本体質量		38kg	39kg
吸い込み揚程		2.7m	

■モータータイプ仕様

モデル名		HPW1513M		
原動機	型式	Y2-112M-4 3 相 200V		
	連続定格出力	4.0kW/1440 min ⁻¹		
ポンプ	型式	3WZ-1812C		
	プランジャー数	3 連		
	連続定格圧力	15MPa		
	吸水量	50Hz	13ℓ/min	
		60Hz	16ℓ/min	
本体寸法 (W × L × H)		560mm × 950mm × 750mm		
本体質量		55kg		
吸い込み揚程		2.7m		

●仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 ●掲載写真は販売商品と異なる場合があります。 ●本商品を使用される際の注意事項詳細は、取扱説明書をご覧ください。



www.wakita.co.jp

お問い合わせは…