


IECHOオートカメラポジショニングシステム
高精度CCDカメラを備えており、材料を自動で位置決めするカメラレジストレーションカットを実現しています。また、手動でセットした際の位置ずれや印刷の歪みも微調整でき、簡単かつ正確に材料をセッティングすることができます。



高効率のカットヘッド
カットヘッドは、3種類のヘッドで設定できます。
カットヘッドは、3種類のヘッドで設定できます。



IECHO安全装置
衝突防止装置および赤外線遮断装置は、高速の作業下でも作業者の安全を最大限に守ります。




IECHOモーション制御システム
カッターサーバーによる制御で、滑らかにカット円を描くことができ、完璧なカットカーブを実現。



ギア
スピード、耐久性、優れた動作性を備え、高密度に素材をカットします。この機構は、膨大な作業負荷の下でも、優れた作動を提供します。



航空機用アルミハニカムパネル
最新の航空機用アルミハニカムパネルを採用することにより、パネル内の空気が自由に移動でき、熱膨張による収縮効果の影響を受けずに、動作の安定性を確保できます。また、高密度セルが互いに拘束し合うことで、パネルからの力をそれぞれに平均に分散し、作業面を平面に保つことができます。



ソフトウェア
サイズの大きい材料もページ分割機能により、カット可能です。



TK4S Large Format Cutting System



AKIシステム
カッター自動初期化システムで、カットヘッドの深さを正確に制御できます。



デュアルビームカットシステム
2つのヘッドブームを備えたカットシステムで生産効率を大幅に向上できます。



IECHO連続カットシステム
インテリジェントコンベアシステムにより、サンプル切断とピックアップを同時に行います。これにより工数が大幅に削減され、効率が大幅に向上します。



人間工学に基づいた設計
TK4S本体は、安定性を強化するため、強度、耐食性、耐久性に優れた航空機用アルミ素材を採用しています。一方、TK4Sシステムは、操作制御や加工材料に対するこれまでの経験から、人間工学に基づいて設計されています。




X軸には2台のモーター
ヘッドブームが極端に幅広でもバランスのとれた2つのモーターで伝送制御が安定し正確です。



多様なカッティングツール
様々な産業分野へ対応できるように、カッティングヘッドは標準ヘッド、パンチングノッチヘッド及びフライスヘッドから選択することができます。



フレキシブルな作業領域
モジュラー型の作業領域は、要件に応じて追加できます。



本 社
〒010-0802 秋田県秋田市外旭川字田中43-3
TEL 018-864-7514 / FAX 018-864-7515
仙台営業所
〒983-0003 宮城県仙台市青葉区六丁の目北町17-21
TEL 022-390-6911 / FAX 018-864-7515

TK4S Large Format Cutting System

TK4Sラージフォーマットカッティングシステムは、さまざまな産業や分野への最高のオートメーションツールです。
フルカット、ハーフカット、彫刻、折り目、溝入れ、およびマーキングなどを正確に行います。
大判に対しても精密のカット性能、かつ簡単に扱いやすいシステムにより、思いどおりの仕上がりが得られます。



TK4S デュアルビームラージフォーマットカッティングシステム

サイズ

長さ 幅	2500mm	3500mm	5500mm	カスタマイズされたサイズ
1600mm	TK4S-2516 カッティングエリア 2500mmx1600mm フロアエリア 3300mmx2300mm	TK4S-3516 カッティングエリア 3500mmx1600mm フロアエリア 4300mmx2300mm	TK4S-5516 カッティングエリア 5500mmx1600mm フロアエリア 6300mmx2300mm	TK4S の標準サイズに基づいて、 要望に合わせて調整可能。
2100mm	TK4S-2521 カッティングエリア 2500mmx2100mm フロアエリア 3300mmx2900mm	TK4S-3521 カッティングエリア 3500mmx2100mm フロアエリア 4300mmx2900mm	TK4S-5521 カッティングエリア 5500mmx2100mm フロアエリア 6300mmx2900mm	
3200mm	TK4S-2532 カッティングエリア 2500mmx3200mm フロアエリア 3300mmx4000mm	TK4S-3532 カッティングエリア 3500mmx3200mm フロアエリア 4300mmx4000mm	TK4S-5532 カッティングエリア 5500mmx3200mm フロアエリア 6300mmx4000mm	

製品仕様

ポンプ吸引力	1-2Unit 5.5kw	2-3Unit 5.5kw	3-4Unit 5.5kw
ビーム	シングルビーム	シングルビームまたはデュアルビームを選択可能	
スピード	1500mm/s		
カッティングの精度	0.1mm		
厚み	50mm		
データ形式	DXF, HPGL		
インターフェイス	シリアルポート		
メディア	バキュームシステム（吸引システム）		
電源	220V/50HZ 380V/50HZ		
動作環境	温度 0℃～40℃ 湿度 20%～80%		

自動車インテリア加工

TK4Sのラージフォーマットカットシステムは、繊維、PVC、インテリアコンポーネントなど、その他幅広い多くの素材を使用される自動車産業界ヘトータルソリューションを提供します。



複合材

TK4Sラージフォーマットカッティングシステムは、特に不規則かつ複雑なパターンの複合材加工に優れており、柔軟性が求められる手塗り手切りなどの従来の手法に変わり、生産効率と切断精度を効果的に改善します。



衣料品生地

TK4Sのラージフォーマットカッティングシステムは、ドライブ回転ツール(DRT)、ノッチ&パンチツール(PPT)、自動修正システムを備えており、ブランド衣料、オーダーメイド衣料等のファッション分野に統合カッティングソリューションを提供します。



その他の業種

TK4Sのラージフォーマットカッティングシステムは、フットウェア、バッグ、天幕、スポーツ用品、玩具、風力、医療用品等へ幅広く対応しているため、非金属産業の分野にプロフェッショナルかつ安定した統合カッティングソリューションを提供することができます。



看板 & 広告・包装

TK4Sラージフォーマットカッティングシステムは、広告業界に総合的なカッティングソリューションを提供します。特にPP紙、KTボード、フォームボード、ステッカー、段ボール、ハニカムなどの材料加工に優れています。また、アクリル用の高速ミールリングスピンドルを装備することで、アルミニウムやプラスチック板のような硬い材料も加工することができます。自動ロール/シートフィーダーを使用すると、フルタイムでの自動生産が可能になります。



家具 & 布地

TK4Sラージフォーマットカッティングシステムは、家庭用繊維産業に裁断ソリューションを提供します。テキスタイルの利用しやすさと加工効率を大幅に改善し、製品の品質を効果的に向上することもできます。製品の高効率化、供給の低コスト化、品質の最適化を図ります。



ECHO EOT 切断用電子振動ナイフ
軟質および中密度およびの材料
1mmストロークで使用可能。



ECHO UCT ユニバーサルカッティングツール
厚さ5mmの材料のカットも可能さらに高速で低コストです。



ECHO KCT キスカットツール
ビニール、箔、フィルム、薄い紙、その他の薄い材料。



ECHO RZ ルーターツール
ルーターが、最大 60,000RPM の速度で回転し、硬くて柔軟性のある素材へ精巧な彫刻を施せます。機能にはキスカットなど。効率的な集塵で清潔な作業環境を維持できます。




ECHO DRT ドライブ回転ツール
生地などのテキスタイルカット



ECHO V-CUT V-Cutツール
フォームコアやサンドイッチボード等の複雑な構造設計を持つ素材に最適なツールです。
5種類の角度で切断可能 0°、15°、30°、45°



ECHO CTT CTTツール
段ボール等の折り目付けに使用。
このツールを選択することで正確な折り目加工が可能。

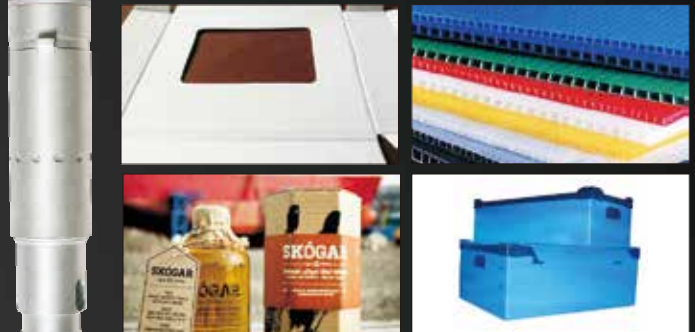

ECHO POT 空気圧振動ツール
エアにより高周波で振動させて素材を切断するツールです。ストロークは最大8mmまで調整可能。最大50mmの厚さの材料も切断可能。

