




※図面はすべてLPG用です。

プロパン用レギュレーターを使用している製品については、

都市ガス仕様の場合、Y型レギュレーターを使用するため、図面と仕様が異なります。



特殊火口 完成品 P-20

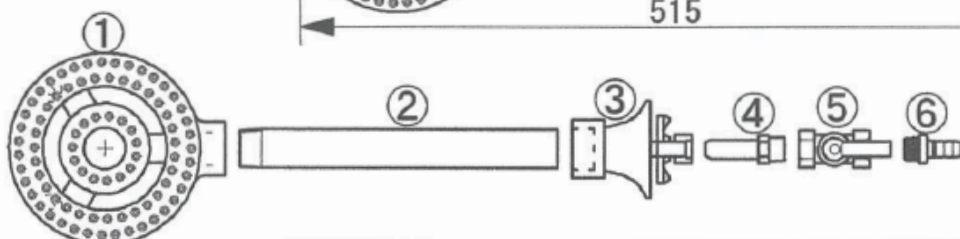
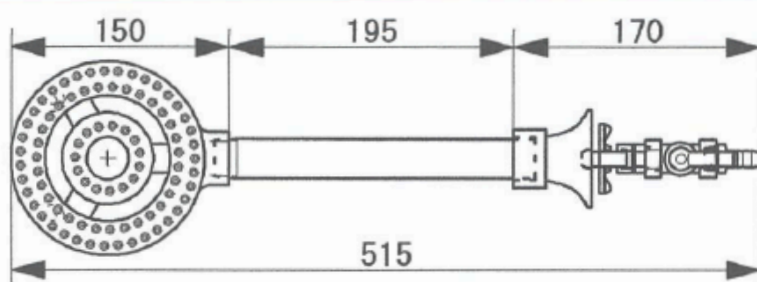
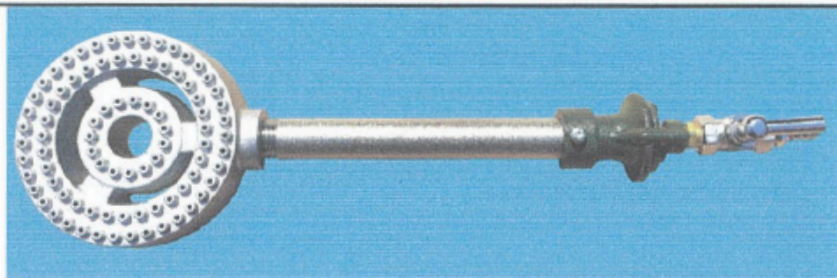


- ①バーナー本体
- ②片ネジパイプ20A×220mm
- ③プロパン用レギュレーター20A
- ④53mm真鍮ノズル10A×8A
- ⑤鍛造コックメンメン10A
- ⑥ホースエンド10A×11.5mm

パイプ径	炎口仕様	ノズル径	インプット
		LPG	
20A(3/4)	2.8mm×85ヶ	1.1mm	3.8kw 3,300kcal/h



特殊火口 完成品 P-30

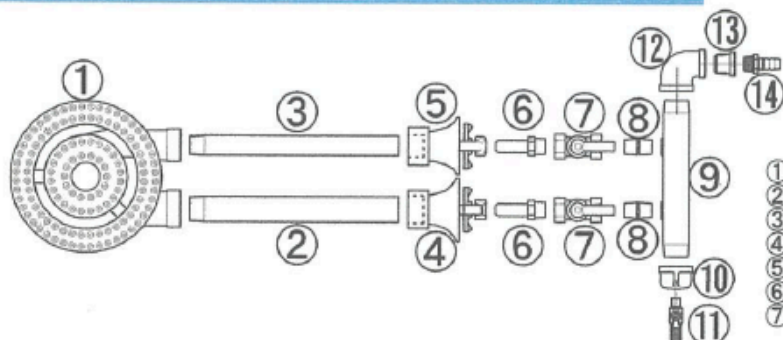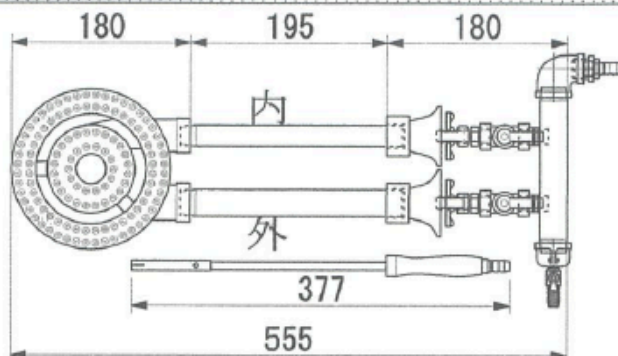
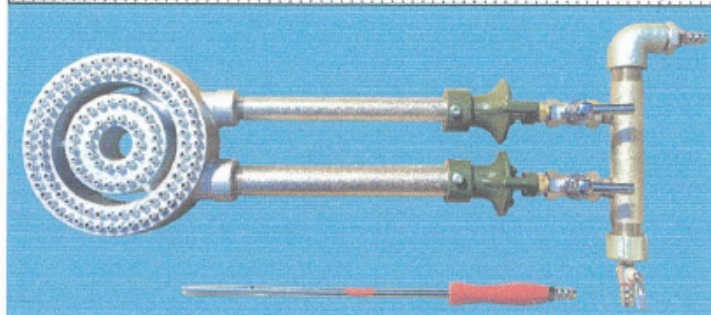


- ①バーナー本体
- ②片ネジパイプ20A×220mm
- ③片ネジパイプ15A×220mm
- ④プロパン用レギュレーター20A
- ⑤プロパン用レギュレーター25A
- ⑥53mm真鍮ノズル10A×8A
- ⑦鍛造コックメンメン10A
- ⑧短ニップル10A
- ⑨前管(メイン管)20A×165mm
- ⑩キャップ20A
- ⑪ホースコック6A×11.5mm
- ⑫異径エルボ20A×15A
- ⑬プッシング15A×10A
- ⑭ホースエンド10A×11.5mm


	パイプ径	炎口仕様	ノズル径	インプット
			LPG	
内	15A(1/2)	2.6mm×38ヶ	0.8mm	2.0kw 1,700kcal/h
外	20A(3/4)	3.0mm×88ヶ	1.2mm	4.7kw 4,000kcal/h



特殊火口 完成品 P-50

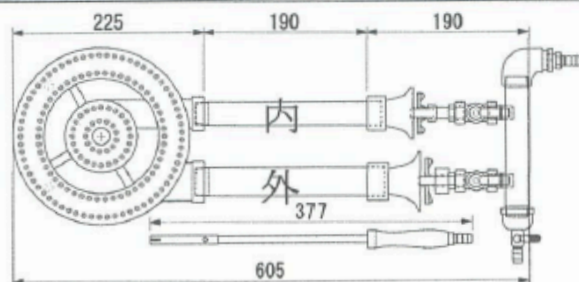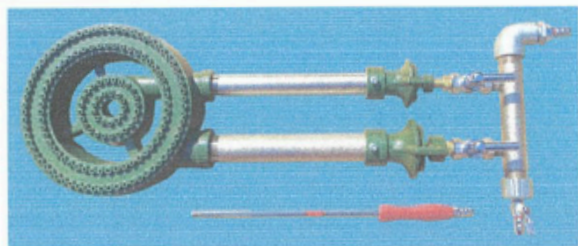


	パイプ径	炎口仕様	ノズル径	インプット
			LPG	
内	20A(3/4)	2.8mm×37ヶ	0.8mm	2.0kw 1,700kcal/h
外	25A (1')	3.0mm×115ヶ	1.4mm	6.4kw 5,500kcal/h

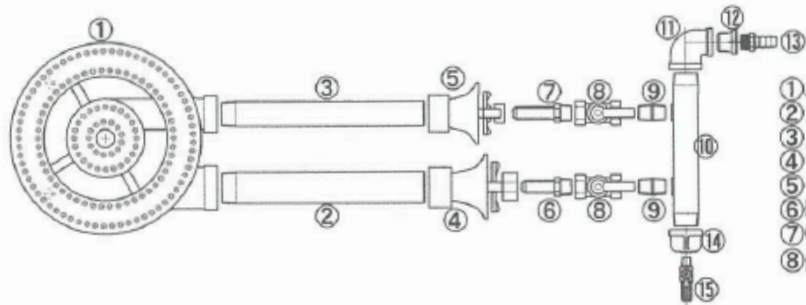

- ①バーナー本体
- ②片ネジパイプ25A×220mm
- ③片ネジパイプ20A×220mm
- ④プロパン用レギュレーター25A
- ⑤プロパン用レギュレーター20A
- ⑥53mm真鍮ノズル10A×8A
- ⑦63mm真鍮ノズル10A×8A
- ⑧鍛造コックメンメン10A
- ⑨短ニップル10A
- ⑩前管(メイン管)20A×165mm
- ⑪異径エルボ20A×15A
- ⑫ブッシング15A×10A
- ⑬ホースエンド10A×11.5mm
- ⑭キャップ20A
- ⑮ホースコック6A×11.5mm



特殊火口 完成品 P-80 No.1

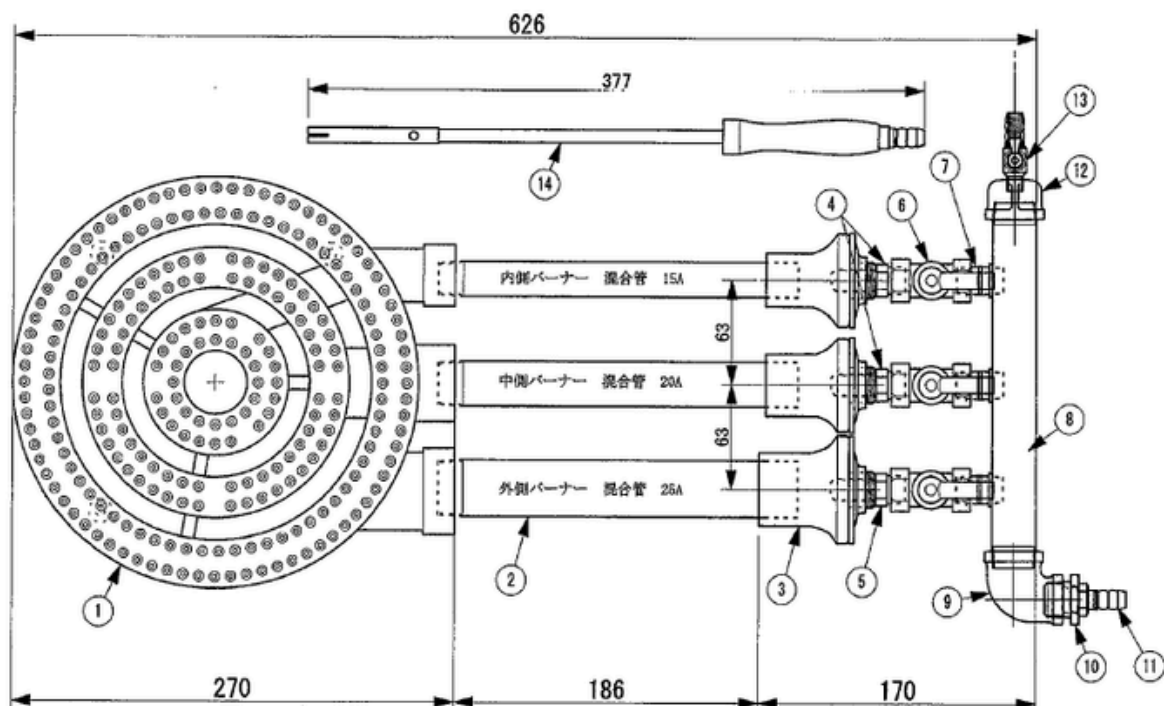

①P-80 No1 バーナー本体	00 プッシング15A×10A
②混合管	01 ホースエンド10A×011.5mm
③7型レギュレーター	02 キャップ20A (6Aネジ付)
④真鍮ノズル10A×8A 43mm	03 ホースコック6A
⑤真鍮ノズル10A×8A 43mm	04 点火棒
⑥鍛造コック10A メスメス	05 内側炎口 2.6mm×39ヶ 1.0kw
⑦短ニップル10A	06 中側炎口 2.8mm×88ヶ 4.7kw
⑧メイン管 (前管) 20A×220mm	07 外側炎口 2.8mm×153ヶ 8.1kw
⑨異径エルボ20A×15A	※LPGノズル径 内側2.6mm 中側3.2mm 外側3.6mm



若干の組み立て誤差は、生じますので予めご了承下さい

品 名


P-80 No1 完成品 LPG用



特殊火口 完成品 P-80 No.2

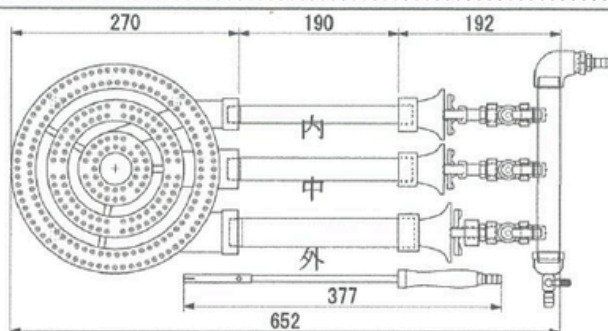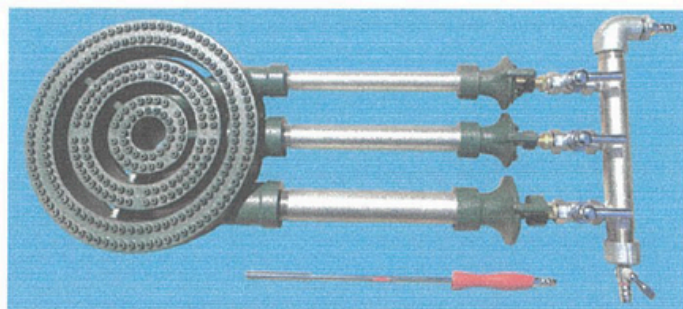



	パイプ径	炎口仕様	ノズル径 L P	インプット
内	15A (1/2)	2.6mm×39ヶ	0.6mm	1.1kw 1,000kcal/h
中	20A (3/4)	2.8mm×88ヶ	1.2mm	4.6kw 4,000kcal/h
外	25A (1')	2.8mm×153ヶ	1.6mm	8.1kw 7,000kcal/h

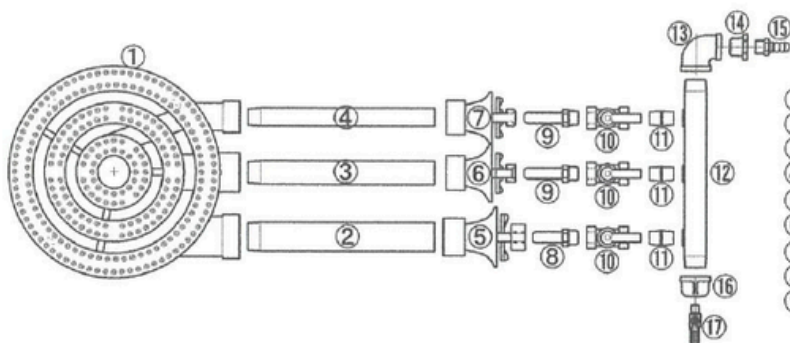


- ①バーナー本体
- ②片ネジパイプ25A×220mm
- ③片ネジパイプ20A×220mm
- ④片ネジパイプ15A×220mm
- ⑤プロパン用レギュレーター25A
- ⑥プロパン用レギュレーター20A
- ⑦プロパン用レギュレーター15A
- ⑧53mm真鍮ノズル10A×8A
- ⑨63mm真鍮ノズル10A×8A
- ⑩鍛造コックメンメン10A
- ⑪短ニップル10A
- ⑫前管 (メイン管) 20A×220mm
- ⑬異径エルボ20A×15A
- ⑭プッシング15A×10A
- ⑮ホースエンド10A×11.5mm
- ⑯キャップ20A
- ⑰ホースコック6A×11.5mm



特殊火口 完成品 P-110

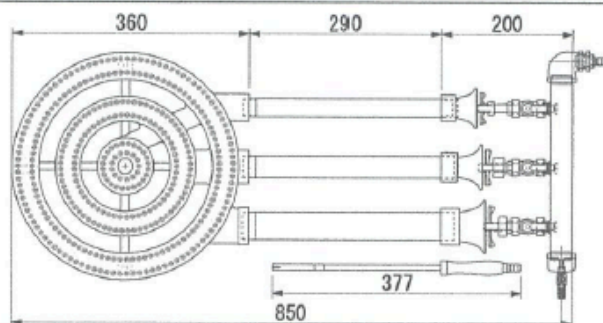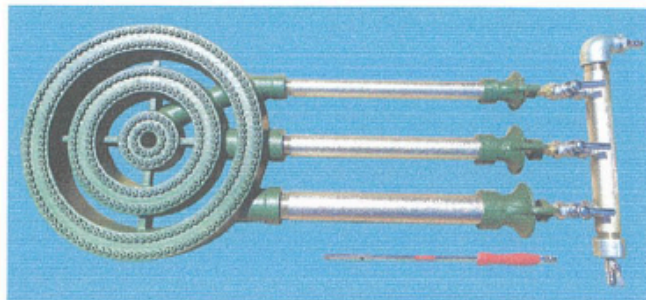



	パイプ径	炎口仕様	LPG ノズル径	インプット
内	20A (3/4)	2.8mm×37ヶ	0.8mm	2.0kw 1,700kcal/h
中	25A (1')	3.0mm×121ヶ	1.4mm	6.4kw 5,500kcal/h
外	32A (1 1/4)	3.0mm×198ヶ	1.9mm	12.2kw 10,500kcal/h

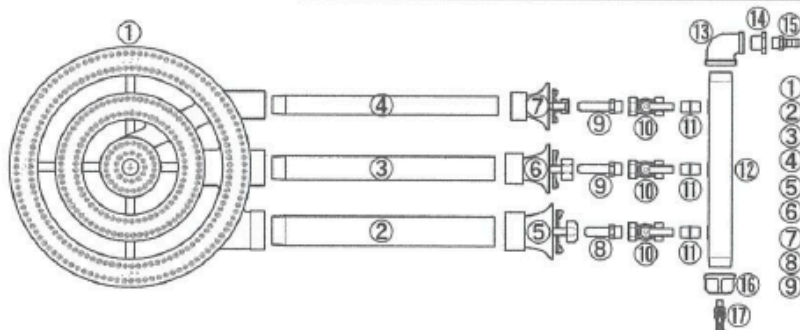


- ①バーナー本体
- ②片ネジパイプ32A×320mm
- ③片ネジパイプ25A×320mm
- ④片ネジパイプ20A×325mm
- ⑤プロパン用レギュレーター32A
- ⑥プロパン用レギュレーター25A
- ⑦プロパン用レギュレーター20A
- ⑧53mm真鍮ノズル10A×8A
- ⑨63mm真鍮ノズル10A×8A
- ⑩鍛造コックメンメン10A
- ⑪短ニップル10A
- ⑫前管(メイン管)25A×280mm
- ⑬異径エルボ25A×15A
- ⑭ブッシング15A×10A
- ⑮ホースエンド10A×11.5mm
- ⑯キャップ25A
- ⑰ホースコック6A×11.5mm



特殊火口 完成品 P-220

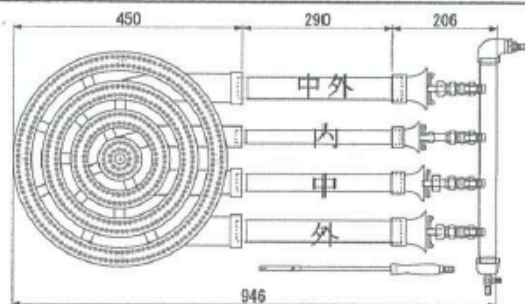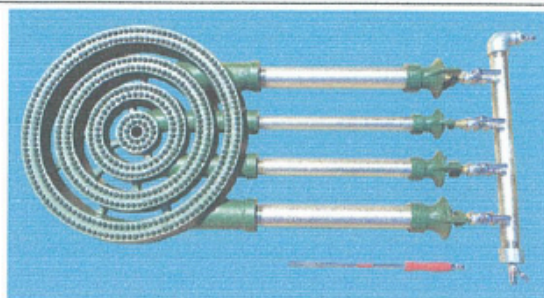

	パイプ径	炎口仕様	LPG ノズル径	インプット
内	20A (3/4)	2.8mm×32ヶ	0.7mm	2.0kw 1,700kcal/h
中	25A (1')	3.0mm×97ヶ	1.3mm	4.8kw 4,200kcal/h
中外	32A (1 1/4)	3.2mm×164ヶ	1.9mm	12.2kw 10,500kcal/h
外	32A (1 1/4)	3.2mm×230ヶ	2.2mm	16.8kw 14,500kcal/h

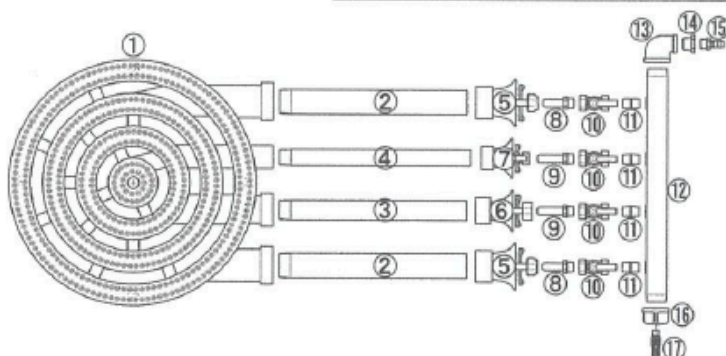

- ①バーナー本体
- ②片ネジパイプ32A×320mm
- ③片ネジパイプ25A×320mm
- ④片ネジパイプ20A×325mm
- ⑤プロパン用レギュレーター32A
- ⑥プロパン用レギュレーター25A
- ⑦プロパン用レギュレーター20A
- ⑧53mm真鍮ノズル10A×8A
- ⑨63mm真鍮ノズル10A×8A
- ⑩鍛造コックメンメン10A
- ⑪短ニップル10A
- ⑫前管(メイン管)25A×280mm
- ⑬異径エルボ25A×15A
- ⑭ブッシング15A×10A
- ⑮ホースエンド10A×11.5mm
- ⑯キャップ25A
- ⑰ホースコック6A×11.5mm