




... PROTECT YOUR PROJECT ...




- Eenvoudig aanbrengen
 - * Geen speciale opleiding
 - * Snel aangebracht met airless spuitpistool of robotica
 - * Minder arbeidsintensief
- Beschermt alle kwetsbare materialen tegen schade
 - * Beschermt de volledige vorm van moeilijk te verpakken materialen, zoals machines of grillige profielvormen
 - * Vervangt de huidige plastic bescherming
- Wordt handmatig verwijderd zonder problemen
 - * Zonder residu
 - * Zonder schade aan de ondergrond



STYXX
P R O J E C T S
HS PROTECT

STYXX - OFFICIAL DEALER
Lodewijk de Raetlaan 5/6
8870 Izegem

info@styxx.be
www.styxx.be

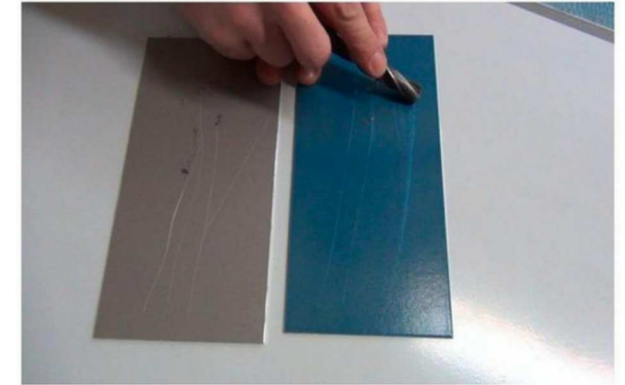

**REVOLUTIONAIRE SPUITBARE
FILMLAAG TER BESCHERMING
VAN ALLE MATERIALEN**



... PROTECT YOUR PROJECT ...



Deze milieuvriendelijke, vloeibare beschermfolie is ontworpen om alle kwetsbare materialen te beschermen tegen beschadiging en/of verwerking. Wordt aangebracht met airless spuittoestel, borstel of roller en is gemakkelijk met de hand te verwijderen.



Bescherming van:
Aluminium profielen en glas in gordijngevels.

FYSISCH EIGENSCHAPPEN

- Vloeibaar
- Kleurvariabel
- Geurloos tot milde vinylgeur
- Viscositeit 110 KU (Krebs Units)
- pH waarde: 8,5 – 10
- Oplosbaar in water
- UV-bestendig
- Antistatisch
- Niet ontvlambaar
- Niet toxisch



Bescherming van:
Vloeren en wanden in spuitcabines.

HOE AANBRENGEN?

- Droge ondergrond noodzakelijk
- Oppervlaktetemperatuur tussen +5° en +35°C
- Airless of robotica, borstel, rol, dompen
- Luchtdrogend
- 2 tot 10 m² / liter



Bescherming van:
Gepoederlakte sierpanelen.