

# FFI97

up to  
**240**  
mins

## Brandwerend Schuim

- Brandwerend, rook en gasdicht
- Geschikt voor diverse voegafdichtingen in brandwerende constructies
- Overschilderbaar en af te werken met pleister



Classificatie volgens EN 13501-2  
Diverse rapporten op aanvraag beschikbaar

Bezoek onze website  
[www.nullifire.nl](http://www.nullifire.nl)

Bel ons op  
telefoonnummer  
**0183 568019**




**Massieve vloer- muuraansluiting (horizontaal) en schachtwanden**  
Als enige geschikt om wanden van 100 mm en zelfs wanden van 70 mm dik af te dichten. Hierbij gaat het om de bovenkant wand en onderkant vloeraansluiting.

Indien het oppervlak wordt afgewerkt met FS711 brandwerende Coating wordt de brandwerendheid aanzienlijk verhoogd.



**Massieve vloer- vloeraansluiting**

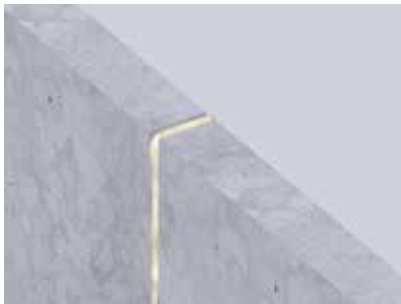

**Massieve muur- muuraansluiting (verticaal)**

**Muurdikte volledig gevuld**

Indien het oppervlak wordt afgewerkt met FS711 Brandwerende Coating wordt de brandwerendheid aanzienlijk verhoogd.



**Massieve muur- houten kozijnaansluiting**

**Voegbreedte 10 mm**

**Massieve steenachtige wand 100 mm**

**Houten kozijn 100 mm x 42 mm**



**Massieve muur- houten kozijnaansluiting**

**Voegbreedte 30 mm**

**Massieve steenachtige wand 100 mm**

**Houten kozijn 100 mm x 42 mm**

**Voeg aan 2 kanten afgewerkt met aftimmerlat  
15 mm dik, 50 mm breed**