

SUBFLOOR

GOLVREGELSYSTEM



Ventilerade golv

från SubFloor golvregelsystem



*SubFloor är en hel familj uppreglade golv med
sunda och praktiska lösningar för ventilation,
installationer, akustik och utemiljöer.*

SUBFLOOR
GOLVREGELSYSTEM





Du kan alltid kontakta oss på SubFloor för tips, råd och teknisk support.

Från sjuka till friska golv med SubFloor golvventilation

SubFloors konstruktion med regler skapar en luftspalt mot underlaget. Konstruktionen ger mycket bra möjligheter att ventilerar både i äldre hus och vid nyproduktion.

Välj SubFloors golvventilation när det finns:

- ✓ Tillskjutande markfukt
- ✓ Kvarvarande fukt efter vattenskada
- ✓ Lukter/emissioner efter mögelskador eller fuktskadat spackel/lim
- ✓ Markradon

En sund investering för nya och gamla hus


Idag finns mängder av villor, kedjehus, förskolor, skolor och andra hus som drabbats av problem med fukt, mögel och dålig lukt och andra fall av osund inomhusmiljö. Ventilerade golv från SubFloor bidrar till att huset blir friskt igen, men fungerar lika bra för nyproduktioner eller när det är dags att renovera. Oavsett syfte är det en sund investering för framtiden.

Tar kontroll över luftströmmarna

Med utrymmet som SubFloor skapar mellan betongunderlaget och regeln kan man med hjälp av luftintag och frånluftsfläkt bilda undertryck i golvet. Luftflödet fördelas sedan med hjälp av smart placerade luftkanaler. Konstruktionen får fukt, lukt och emissioner som förorenar inomhusluften att ledas bort. Samma lösning kan även ha effekt vid höga radonhalter i en byggnad och kan appliceras även på fuktutsatta källarväggar.

Snabbare återställning efter en vattenskada

Vid vattenskada gör SubFloor det möjligt att återvända redan en kort tid efter sanering och du behöver inte vänta tills all fukt är borta. Den goda ventilation som skapas fortsätter att torka upp bottenplattan även efter att du lagt det nya golvet.

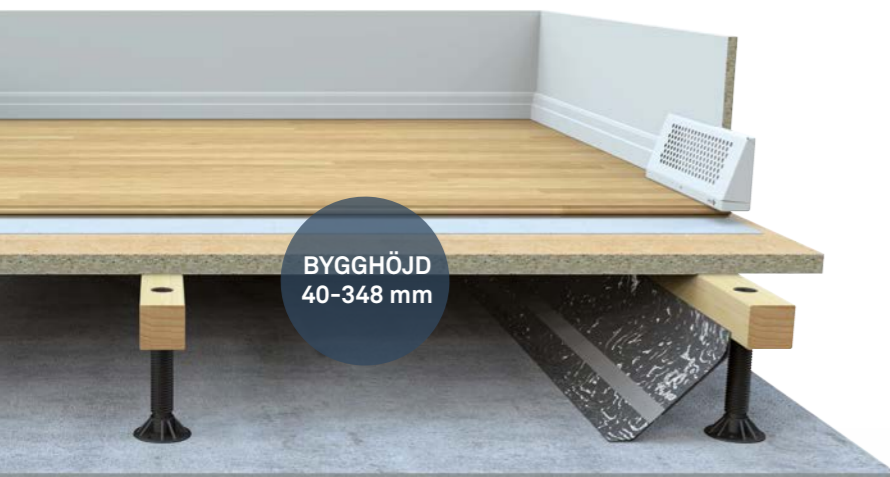


Golvdon i stilren design för alla miljöer.



Flexibel luftfördelningsprofil förenklar installationen.



Lämplig placering för fläkten är vind, förråd, pannrum, tvättstuga eller liknande.

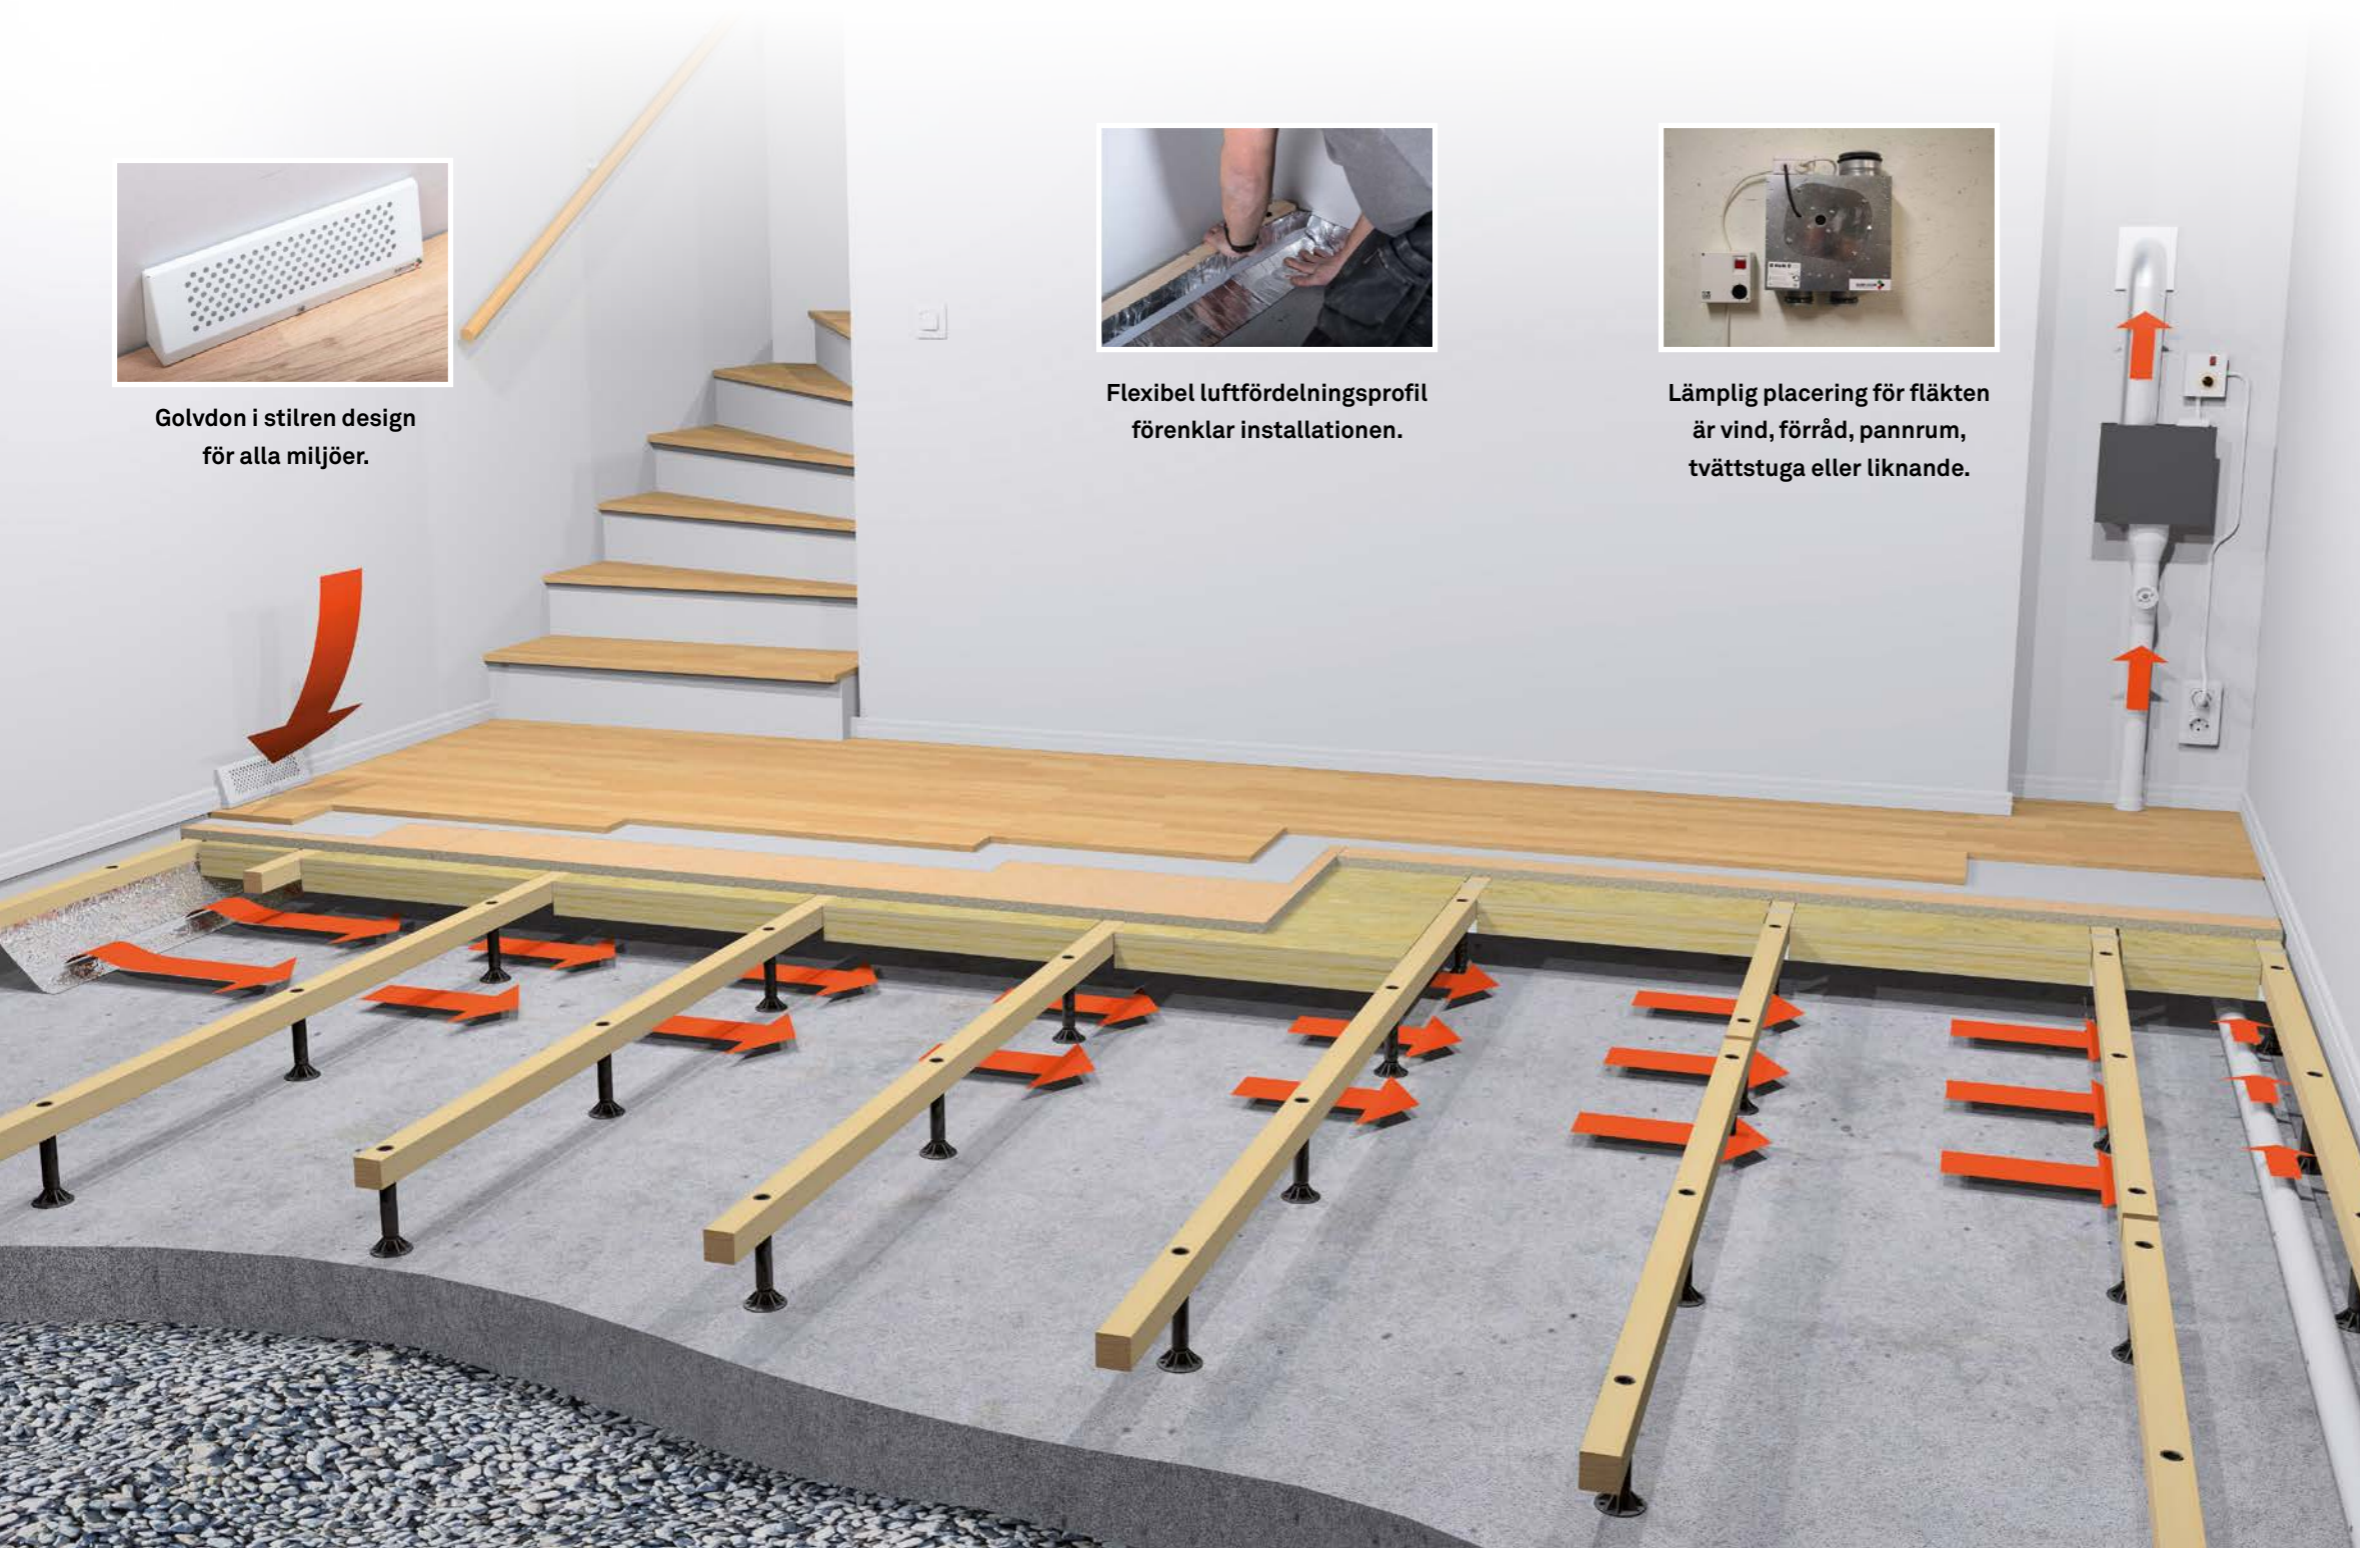

SUBFLOOR

GOLVREGELSYSTEM



**SubFloor säljs och marknadsförs
av Prästängen Byggsystem.**

Telefon 0500 – 46 98 60

Mail offert@prastangen.se

Mail order@prastangen.se

Web prastangen.se

SubFloor är den nya generationens funktionsgolv från Prästängen Byggsystem. I utvecklingen har vi utgått från all den erfarenhet och kunskap 50 års engagemang för golv och golvrelaterade produkter har gett oss. Vi har fingranskat varje detalj i konstruktionen och adderat nya smarta lösningar för både design och materialval.

Resultatet är en hel familj moderna funktionsgolv. Upptäck de många fördelarna med uppreplat golv kombinerat med sunda och praktiska lösningar för ventilation, installationer, akustik och utemiljöer.

VENTILERADE GOLV

Checklista för projekt:

Handlingar

- ✓ Måttsatta ritningar
- ✓ Konstruktion-, brand- och akustikhandlingar
- ✓ Övriga anbudshandlingar

Bygghöjd till färdigt golv

C/c regelavstånd / Belastningsgrupp

Underlag / Bjälklag

Isolering / Önskad tjocklek

Ytskikt (Matta med uppvik, ej tätningar
spånskiva/vägg)

Akustikkra

Aktuella ytor / m² (markeras även på ritning)

Brandcellsindelning

Projektstart / Montör

Fler framtida ytor att åtgärda

Etapper i projektet

Mellanväggar / Finns luftkommunikation under?

Fläktplacering

Avluftning från fläkt / Yttervägg eller tak?

Objektets nuvarande ventilation



BYGGVARUBEDÖMNINGEN

