

# EX03W Exit Switch No Touch Wireless

## สวิตช์ไร้สาย แบบไม่ต้องสัมผัส สำหรับควบคุมประตู




OPEN

เพิ่มความปลอดภัยและอนามัยให้พื้นที่ของคุณด้วย **Exit Switch No Touch Wireless** สวิตช์ไร้สัมผัสที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานสะดวก ง่าย และทันสมัย ไม่ต้องแตะปุ่ม ลดการปนเปื้อน พร้อมระบบไร้สายที่ติดตั้งง่ายไม่ยุ่งยาก เหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม ร้านค้า หรือพื้นที่ที่ต้องการควบคุมทางเข้า-ออกอย่างปลอดภัย

### Features

- ใช้งานแบบ No Touch ลดการสัมผัสและการแพร่เชื้อโรค
- เชื่อมต่อระบบ Wireless ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสายเพิ่ม
- ตรวจจับไว สิ่งงานแม่นยำ เพียงโบกมือก็เปิดประตูได้ทันที
- ดีไซน์ทันสมัย เข้ากับทุกสไตล์ของอาคาร
- เหมาะสำหรับประตูอัตโนมัติและระบบควบคุมการเข้า-ออกทุกรูปแบบ

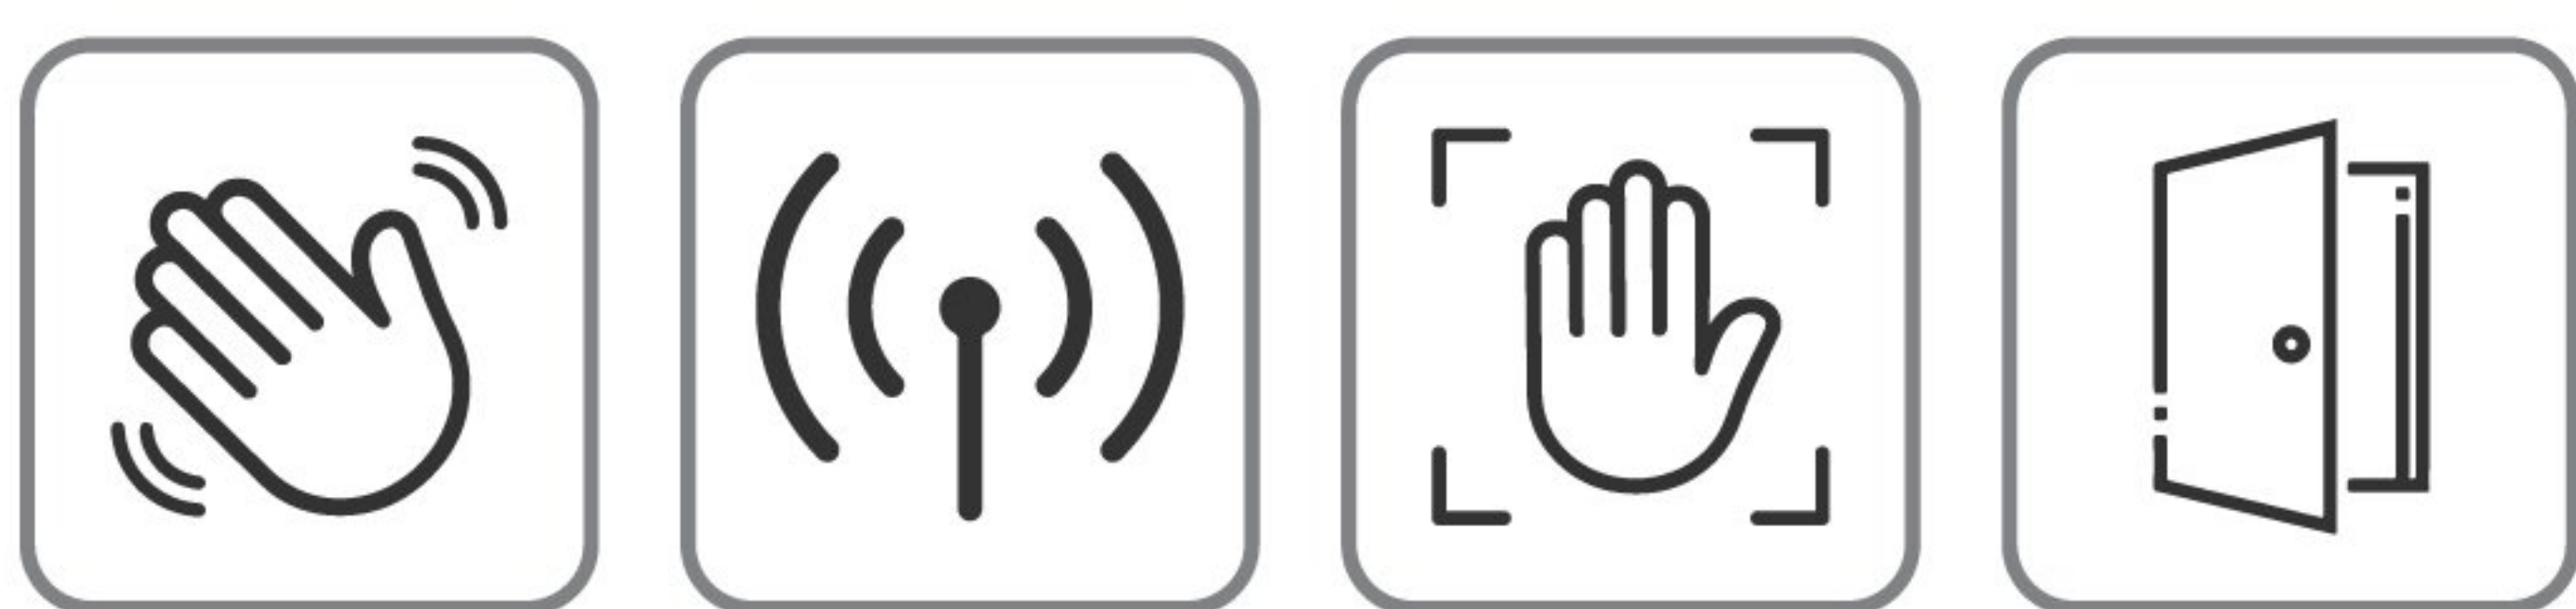

### 1 ชุด ประกอบด้วย

1. สวิตช์ปุ่มกดไร้สายแบบไม่ต้องสัมผัส 1 ชิ้น
2. รีโมทไร้สาย 1 ชิ้น
3. กล่องคอนโทรล รับสัญญาณ 1 ชิ้น



### Technical Specifications

#### Exit Switch No Touch Wireless

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Model                 | EX03W            |
| Battery model         | CR2032 *2        |
| Wireless Transmission | 433.92 MHz       |
| Durability test       | 1 million cycles |
| Working Temperature   | -30°C ~ 60°C     |
| Working Humidity      | 10% ~ 90% RH     |
| Panel Material        | Glass            |
| Size                  | 36 x 138 x 10 mm |

#### Remote Control

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Model                 | C02              |
| Battery model         | 23A *1           |
| Wireless Transmission | 433.92 MHz       |
| Button Channel        | 2 Channel        |
| Working Temperature   | -30°C ~ 60°C     |
| Working Humidity      | 10% ~ 90% RH     |
| Material              | ABS              |
| Size                  | 37 x 110 x 14 mm |

#### Receiver Exit Switch Wireless

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Model                 | RE60W                                             |
| Delay Control         | 0-30 Seconds                                      |
| Receiving Voltage     | 12-24VDC                                          |
| Output Contact        | NO/NC                                             |
| Durability test       | 1 million cycles                                  |
| Wireless range        | Approximately 30-50 meters                        |
| Application           | Access control/entry/exit control/automatic doors |
| Working Temperature   | -30°C ~ 60°C                                      |
| Working Humidity      | 10% ~ 90% RH                                      |
| Material              | Panel Stainless Steel 304<br>Thickness 1.8 mm     |
| Wireless reception    | 433.92 MHz                                        |
| Sensitivity           | 3-105 dBm                                         |
| Transmission capacity | Can be increased by 60 single keys or 30 AB keys. |
| Functions             | Jog mode / Interlock                              |
| Size                  | 24 x 63 x 19 mm                                   |

ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.