

# 1入力2出力 12G-SDI分配器 ISD-U12

ISD-U12 は、12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASI などの多規格に対応した1入力2出力分配器です。

## <主な仕様>

対応規格 : SMPTE ST 2082-1 準拠 (12G-SDI) SMPTE ST 2081-1 準拠 (6G-SDI) SMPTE ST 424 準拠 (3G-SDI)  
SMPTE ST 292-1 準拠 (HD-SDI) SMPTE ST 259-C 準拠 (SD-SDI) DVB-ASI 準拠 (270Mb/s)

入力信号 : NRZI/NRZ 信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 1 系統 BNC

出力信号 : NRZI/NRZ 信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 2 系統 BNC

信号補償距離 : パソロジカル信号において  
12G-SDI 入力 L-5.5CUHD 同軸ケーブル 80 m  
6G-SDI 入力 L-5CFB 同軸ケーブル 70 m  
3G-SDI 入力 L-5CFB 同軸ケーブル 160 m  
HD-SDI 入力 L-5CFB 同軸ケーブル 230 m  
SD-SDI 入力 L-5CFB 同軸ケーブル 370 m (5C2V 同軸ケーブル 200 m)

その他 : 2色LEDによる状態表示(電源状態、入力検出状態)

電源 : DC 5 V 0.3 A 1.5 W (最大)

動作温度湿度 : 0 °C ~ 40 °C 20 % RH ~ 90 % RH (ただし結露無き事)

保存温度湿度 : -20 °C ~ 70 °C 20 % RH ~ 90 % RH (ただし結露無き事)


外形寸法 : 幅 60 mm 高さ 20 mm 奥行 60 mm (突起部は含まず)

質量 : 約 160 g (本体のみ) 約 220 g (羽型アングルを含む)


付属品 : AC 100 V 27 VA 50 Hz・60 Hz 国内専用 ロック付き AC アダプター 1台 (5 V 2.3 A 出力)

## <外観図>

本体のみ

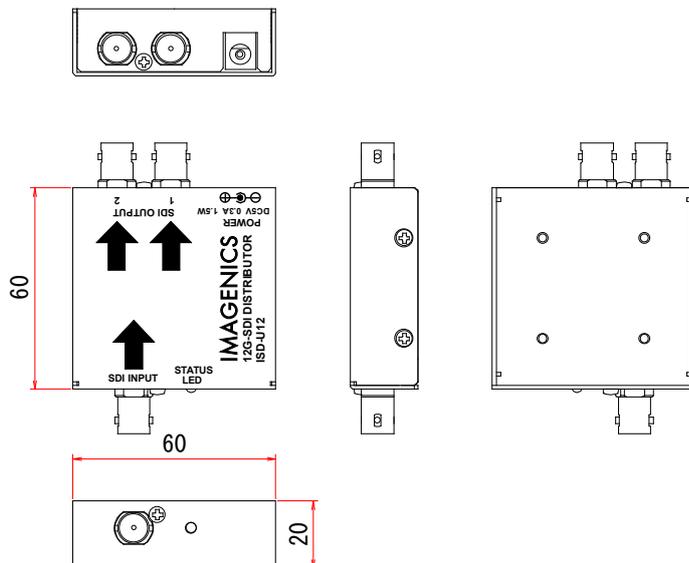

羽型アングル(汎用取付金具)を取り付けた例(0度と90度の各方向に付け替えができます。)

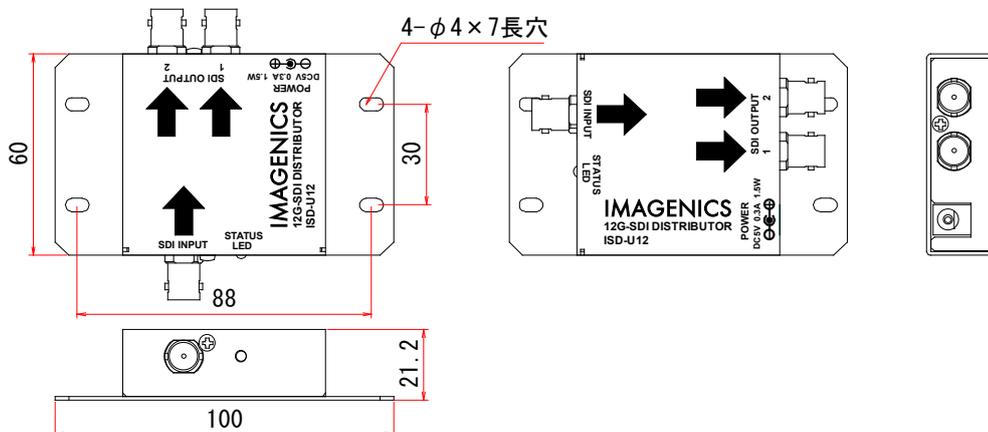

仕様および外観は、改良のため予告無く変更することがありますのであらかじめご了承ください。