

# 仕様書

3G-SDI Level A/B 入出力対応フルHD 液晶パネル搭載  
21.5 型ワイド業務用マルチメディアディスプレイ


## SG2150S

### ■ 製品仕様

|               |  |                    |
|---------------|--|--------------------|
| 型番            | SG2150S  |                    |
| 本体色           | ブラック   |                    |
| 液晶            | サイズ  | 21.5 型ワイド          |
|               | アスペクト比   | 16:9               |
|               | パネル方式  | VA 方式              |
|               | 解像度  | 1920 x 1080        |
|               | 輝度   | 250 cd/m2 (標準値)    |
|               | コントラスト比  | 3000:1             |
|               | 視野角  | 178° (H) /178° (V) |
| 入力信号          | 3G-SDI (BNC) /HDMI (HDCP 対応 ※1) ) /<br>DVI-D (HDCP 対応 ※1) ) /VGA (D-Sub15 ピン) /<br>ビデオ (BNC) x 2/S ビデオ/<br>モノラルビデオ音声 (RCA) x 2 /PC 音声 (3.5mm ミニ) x 1 |                    |
| 出力信号          | 3G-SDI (BNC) /ビデオ (BNC) x 2/<br>モノラルビデオ音声 (RCA) x 2 ※2)  |                    |
| スピーカー         | 2W x 2 (ステレオ)  |                    |
| VESA(FPMPI)規格 | 100 x 100 mm ※3)   |                    |
| 電源            | DC 12V   |                    |
| 消費電力          | 最大 32W   |                    |
| 動作温度          | 0℃~40℃   |                    |
| 保存温度          | -20~60℃  |                    |
| 動作・保存湿度       | 0%~ 80% (結露なきこと)   |                    |
| 本体寸法          | 506.4 (W) x 309 (H) x 59 (D) mm ※突起物除く   |                    |
| 本体重量          | 約 4,500g   |                    |
| 同梱物           | AC アダプター (AC アダプター側/ケーブル側) /<br>ケーブル固定クランプ x 2/<br>VGA ケーブル/RCA 赤白ケーブル/リモコン/保証書/ ※4)   |                    |
| 適合認証          | FCC/CE/RoHS_10 物質適合/PSE (AC アダプター)   |                    |
| 保証期間          | ご購入から 1 年間   |                    |

- ※1) HDCP 2.2 は非対応です。
- ※2) 音声出力はビデオ入力選択時のみ有効です。
- ※3) AC アダプターホルダーを使用する場合、背面 VESA 100x100mm ネジ穴が塞がるため壁掛けはご利用になれません。
- ※4) ディスプレイにはスタンドは付属しておりません。自立させるためには【型番：SG\_STD】または、市販の VESA100x100mm 対応モニター用スタンドが必要です。

## ■ 寸法図

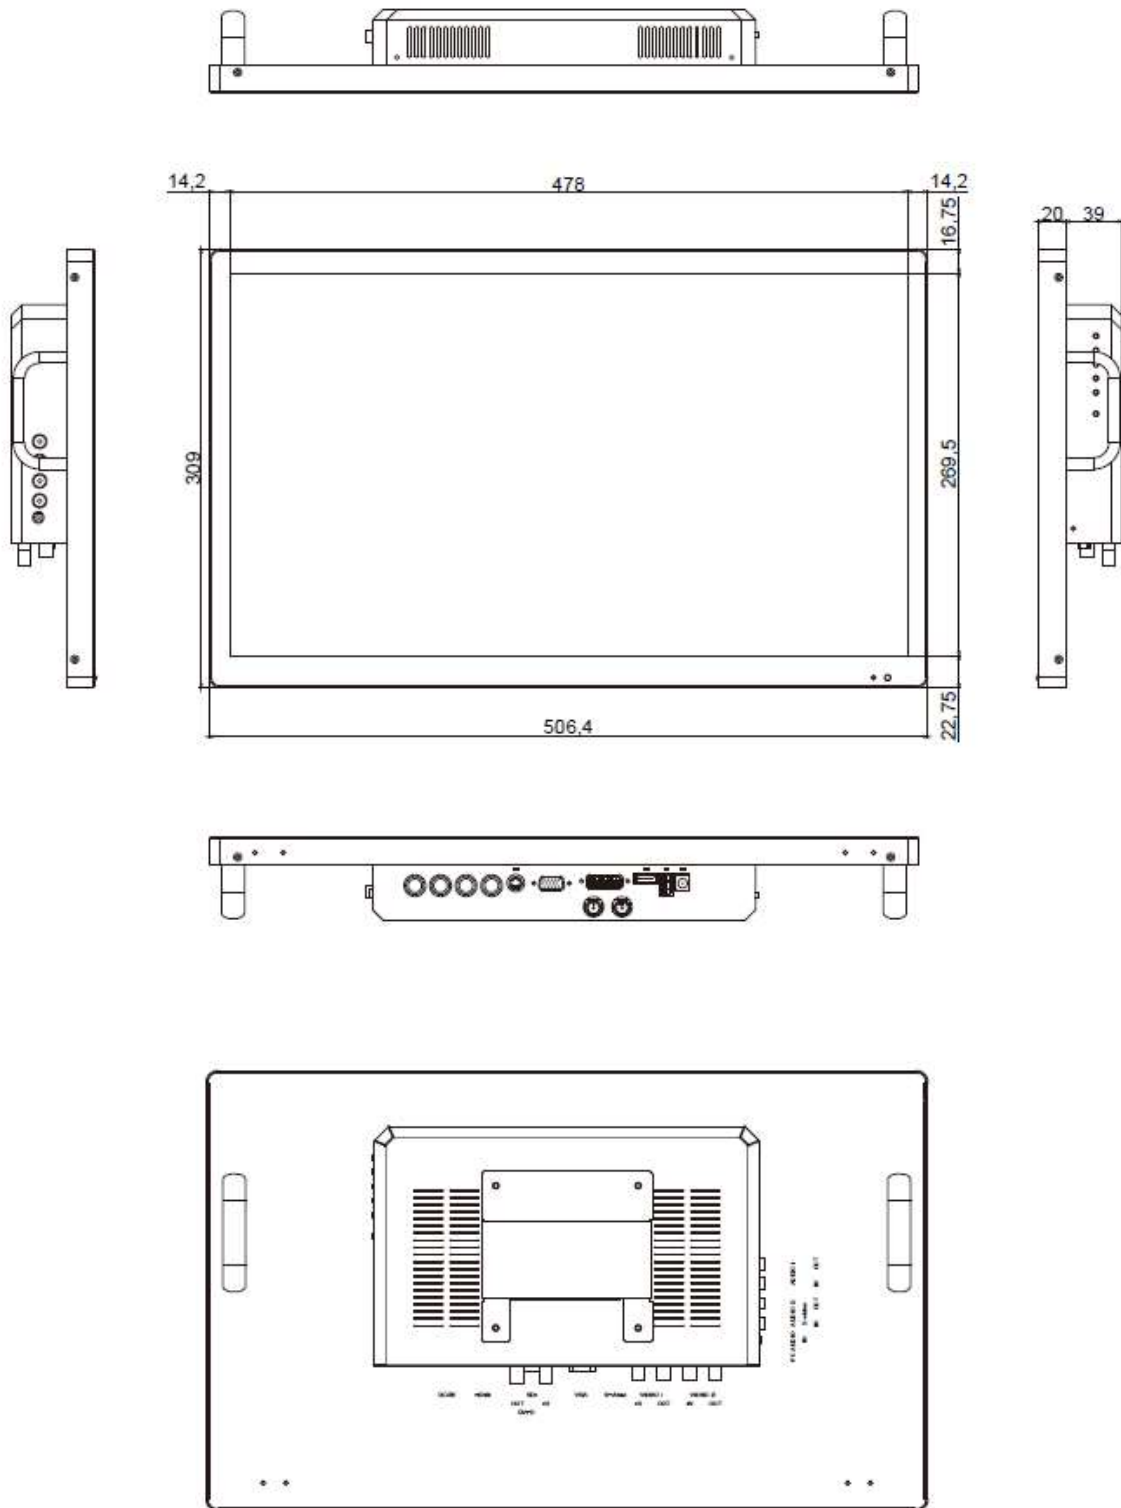

## ■ HDMI 信号対応入力解像度と周波数

| 解像度   | 周波数 (Hz)                                |
|-------|---|
| 480i  | 59.94/60                                |
| 480p  | 59.94/60                                |
| 576i  | 50                                      |
| 576p  | 50                                      |
| 720p  | 50/59.94/60                             |
| 1080i | 50/59.94/60                             |
| 1080p | 23.976/23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |

## ■ SDI 信号対応入力解像度と周波数

| 信号/規格          | 解像度  | 周波数                                      |
|----------------|------|--|
| SD             | 480  | 59.94i                                   |
|                | 576  | 50i                                      |
| HD             | 1080 | 50i/59.94i/60i/23.98p/24p/25p/29.97p/30p |
|                | 720  | 50p/59.94p/60p                           |
| 3G (Level A/B) | 1080 | 50p/59.94p/60p                           |

※YCbCr 4:2:2 10bit

## ■ DVI-D 入力対応解像度と周波数

| 解像度       | 垂直周波数 (Hz) |
|-----------|------------|
| 640×350   | 85         |
| 640×400   | 85         |
| 720×400   | 85         |
| 640×480   | 60         |
| 800×600   | 60/75/85   |
| 832×624   | 75         |
| 848×480   | 60         |
| 852×480   | 60         |
| 1024×576  | 60         |
| 1024×768  | 60/75/85   |
| 1152×864  | 75         |
| 1152×870  | 75         |
| 1280×768  | 60/75/85   |
| 1280×720  | 60         |
| 1280×960  | 60/85      |
| 1280×1024 | 60         |

|           |    |
|-----------|----|
| 1360×768  | 60 |
| 1400×768  | 60 |
| 1400×1050 | 60 |
| 1440×1050 | 60 |
| 1440×960  | 60 |
| 1600×1024 | 60 |
| 1680×1050 | 60 |
| 1600×1200 | 60 |
| 1920×1080 | 60 |
| 1920×1200 | 60 |

※RGB フォーマットのみ対応

### ■VGA 入力対応解像度と周波数

| 解像度       | 垂直周波数 (Hz) |
|-----------|------------|
| 640×350   | 85         |
| 600×400   | 85         |
| 640×480   | 60         |
| 720×400   | 85         |
| 800×600   | 60/75/85   |
| 1024×768  | 60/75/85   |
| 1152×864  | 75         |
| 1152×870  | 75         |
| 1280×720  | 60         |
| 1280×768  | 60/75      |
| 1280×960  | 60         |
| 1280×1024 | 60         |
| 1360×768  | 60         |
| 1365×1024 | 60         |
| 1680×1050 | 60         |
| 1600×1200 | 60         |
| 1920×1080 | 60         |
| 1920×1200 | 60         |

### ■ビデオ・Sビデオ入力対応解像度と周波数

| 信号/規格 | 解像度               |
|-------|-------------------|
| NTSC  | 720×480 / 704×480 |

## ■別売オプション

|                        |          |
|------------------------|----------|
| SG シリーズ専用直立スタンド        | SG_STD   |
| SG シリーズ専用 AC アダプターホルダー | HLDR_001 |
| ケーブル固定クランプ (5 本入り)     | CC-001   |
| 低重心無段階角度調整式モニター用自立スタンド | STD_001  |
| L 型 BNC アダプター          | BNCLA    |
| L 型 HDMI アダプター         | HDMILA   |
| L 型 DVI アダプター          | DVILA    |
| L 型 VGA アダプター          | VGALA    |

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。